PROFINAL est un profilé en aluminium naturel et anodisé argent. Il est disponible en trois hauteurs de 8-10-12,5mm. Il est idéal pour séparer deux revêtements de sol d'un même niveau (ex.: céramique/céramique et céramique / bois) en créant une séparation décorative.
Il est utilisé également comme marche d'escalier ou comme listel dans le revêtement. Il protège les bords et résiste à des charges élevées et à des passages fréquents.

PROFINAL

ALUMINIUM NATUREL ET ANODISÉ ARGENT

ALUMINIUM NATUREL - thermo packed 10 Pces
longueur b. **2,7 ML** - conditionnement **40 Pces - 108 ML**

Article	H mm		
PRFAN 08	8		
PRFAN 10	10		
PRFAN 125	12,5		

GAMME COULEURS

AN - Aluminium naturel | **AA** - Alu. anod. argent

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - conditionnement **40 Pces - 108 ML**

Article	H mm		
PRFAA 08	8		
PRFAA 10	10		
PRFAA 125	12,5		

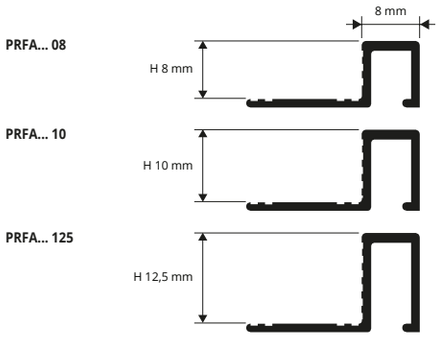

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

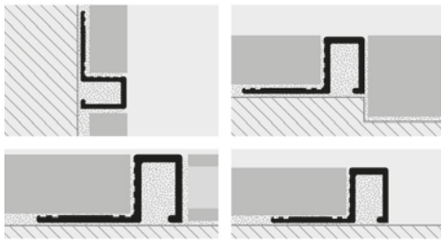

1. La hauteur du "PROFINAL" choisi doit correspondre à l'épaisseur du revêtement. **2.** Recouvrir de colle la zone d'application du profilé. **3.** Appliquer et aligner le profilé en pressant l'ailette perforée dans la colle. **4.** Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé. Remplir complètement de colle les éventuels interstices qui se sont formés. Les taches d'oxydation peuvent être facilement éliminées en nettoyant le profilé avec des produits normalement vendus dans le commerce.

PROSQUARE

LAITON NATUREL

LAITON NATUREL
longueur b. **3 ML** - conditionnement **20 PCES - 60 ML**

Article	L x H mm		
PQEON 108	10 X 8		

GAMME COULEURS

ON - Laiton naturel



PROANGLE

LAITON POLI OU CHROMÉ

LAITON POLI OU CHROMÉ thermo packed - longueur b. **2,7 ML**
- conditionnement **20 PCES - 54 ML (PGAOC: 27 ML)**

Article	L x H mm		
PGAOC 10	10 X 10		
PGAOL 10	10 X 10		

GAMME COULEURS



OL - Laiton poli | **OC** - Laiton chromé



*** = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir**