

**PROSTAIR 50** ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus einer Struktur aus Aluminium (Natur) und einem Sichtteil aus Vinylharz /Gummi. Die Trägerstruktur aus Aluminium (Natur) hat eine gelochte Seitenschenkel und eine schwalbenförmige Vertiefung, die mit dem verwendeten Kleber einen perfekten Halt garantieren. **PROSTAIR 50** aus Aluminium und Vinylharz / Gummi eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

## PROSTAIR 50

ALUMINIUM NATUR  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI



ALUMINIUM NATUR + EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PTR50 08...	8		
PTR50 10...	10		
PTR50 125...	12,5		
PTR50 15...	15		

Es ist in folgenden Farben erhältlich: G - N - B - A.  
Er gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: PTR50 08... (gewählte Farbe Grau) PTR50 08G.






### FARBPALETTE

G - Grau (E83)	N - Schwarz (E85)	B - Beige (E84)
A - Effenbein (E81)		


ENDKAPPEN IN PVC-VE 2 Stk. (1 L - 1 R)

Artikel	H mm	€/VE
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	

Es ist in folgenden Farben erhältlich: G - N - B - A.  
Er gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: TPTR50 ... (gewählte Farbe Grau) TPTR50 G.  
Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich

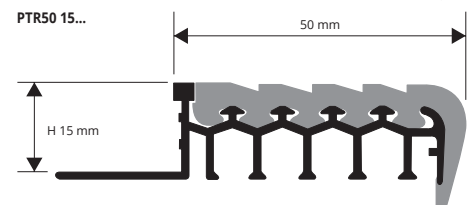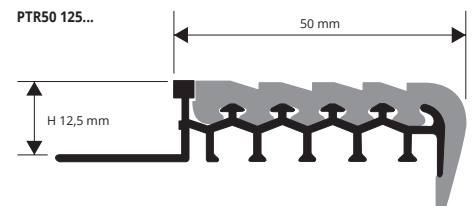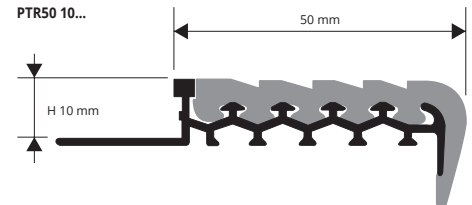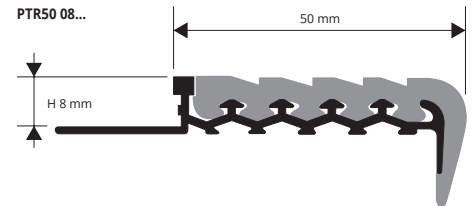

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

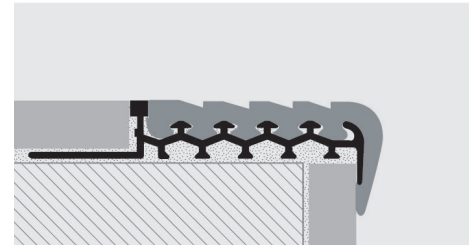

1. "PROSTAIR 50" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. 2. Die Verkleidung auf der Setzstufe aufliegen und den Kleber auf dem Auftritt anbringen, wo das Profil verlegt werden soll. 3. Die schwalbenförmigen Vertiefungen auf der Rückseite der Aluminiumstruktur auffüllen, das Profil auf der Trittstufe aufliegen und dabei auf die korrekte Ausrichtung mit der zuvor angebrachten Setzstufe achten. 4. Den Kleber auf der Trittstufe auftragen, die Verkleidung verlegen und dabei auf die korrekte Ausrichtung mit dem Profil achten. 5. Die Fugen zwischen Profil und Fliese sorgfältig verfügen, damit sich kein Wasser ansammeln kann. Die Fugenmassenrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

## AUSWECHSELBARER EINSATZ für Prostairs 50

VINYHARZ / GUMMI

EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI EINEM AUSWECHSELBARER  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PTG50...	8-10-12,5-15		

Universaleinsatz, für die vier Profilhöhen geeignet.  
Es ist in folgenden Farben erhältlich: G - N - B - A.  
Er gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: PTG50... (gewählte Farbe Grau) PTG50 G.

