


PROSTAIR ACC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
SATINATO

PROSTAIR ACC è un profilo antidrucciolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e da una verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTAIR ACC** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

GRADINI

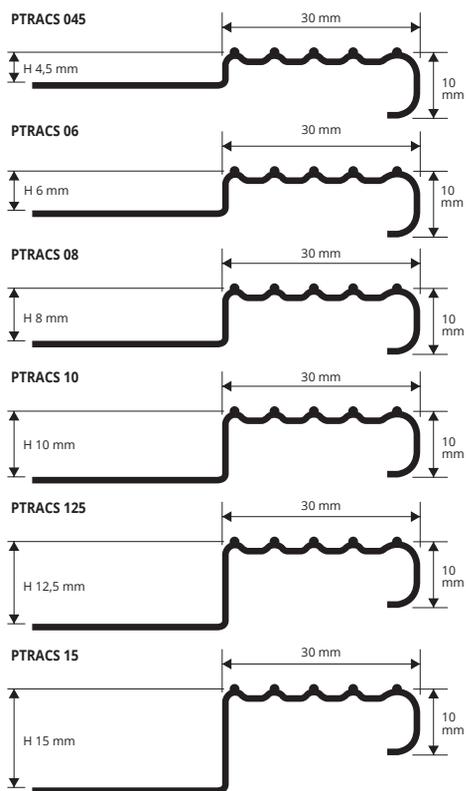

ESEMPIO DI POSA

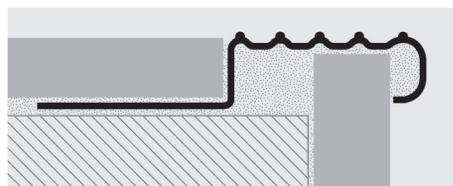

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTRACS 045	4,5		
PTRACS 06	6		
PTRACS 08	8		
PTRACS 10	10		
PTRACS 125	12,5		
PTRACS 15	15		

Disponibile anche in ACCIAIO INOX AISI 316L/1.440-V4A SATINATO (con un minimo d'ordine di 100 pz - prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.).

PREZZI PER MISURE FUORI STANDARD:

Lunghezza 1 ml + 10% (minimo ordine 100 pz)
Lunghezza 1,5 ml + 5% (minimo ordine 100 pz)

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSTAIR ACC in funzione dello spessore della pavimentazione. 2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata. 4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua.


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.




TAPPO TERMINALE IN PLASTICA VERN. EFFETTO ACCIAIO SATINATO
conf. 2 PZ (1 dx e 1 sx)

Articolo	H mm	€/conf.
TPTRACS/1	4,5 ÷ 15	

Articoli non sconfezionabili.



SX



DX

GAMMA COLORI




ACS - Acciaio inox AISI
304/1.4301-V2A satinato


PROSTYLE 2610

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
FORATO / ADESIVO

PROSTYLE 2610 è un profilo antidrucciolo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato, da fissare con adesivo o tasselli alla pedata, costituito da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTYLE 2610** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

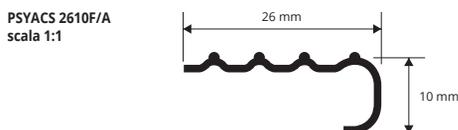

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

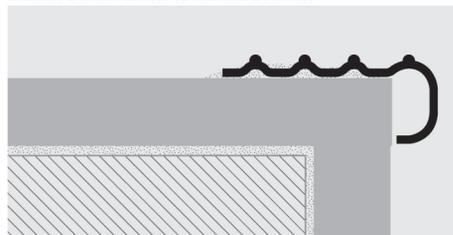

Versione adesiva

1. Tagliare PROSTYLE 2610 alla lunghezza desiderata. 2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata

1. Tagliare PROSTYLE 2610 alla lunghezza desiderata e segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 2. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 3. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO FORATO con pellicola protettiva lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSYACS 2610F	10		

Disponibile anche in ACCIAIO INOX AISI 316L/1.440-V4A SATINATO (con un minimo d'ordine di 100 pz - prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.).

PREZZI PER MISURE FUORI STANDARD:

Lunghezza 1 ml + 10% (minimo ordine 100 pz)
Lunghezza 1,5 ml + 5% (minimo ordine 100 pz)



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO CON ADESIVO con pellicola protettiva lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSYACS 2610A	10		

GAMMA COLORI



ACS - Acciaio inox AISI
304/1.4301-V2A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.