
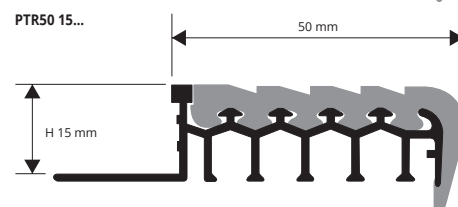
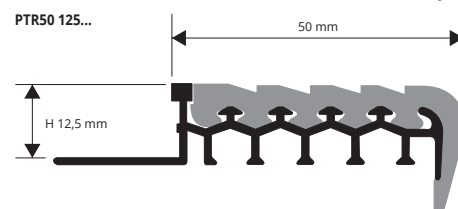
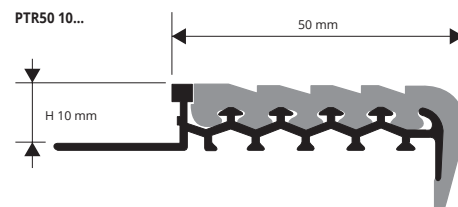


PROSTAIR 50 è un profilo antisdrucchiolo per scale composto da un supporto in alluminio naturale e da una parte a vista antisdrucchiolo in resina vinilica / gomma. Il supporto in alluminio naturale è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. **PROSTAIR 50** in alluminio e resina vinilica / gomma è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTAIR 50

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO RESINA VINILICA / GOMMA

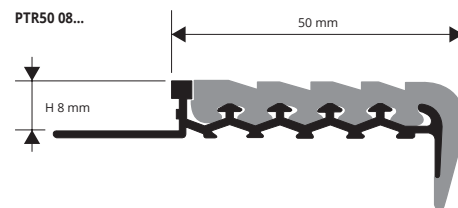

ALLUMINIO NATURALE + INSERTO RESINA VINILICA / GOMMA
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTR50 08...	8		
PTR50 10...	10		
PTR50 125...	12,5		
PTR50 15...	15		

Disponibile nei colori: G - N - B - A.
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Es.: PTR50 08... (colore scelto Grigio) PTR50 08G.


GAMMA COLORI

G - Grigio (E83)	N - Nero (E85)	B - Beige (E84)
A - Avorio (E81)		


TAPPO TERMINALE IN PVC - conf. 2 PZ (1 dx e 1 sx)

Articolo	H mm	€/conf.
TPTR50 .../1	8-10-12,5-15	

Disponibile nei colori: G - N - B - A.
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Es.: TPTR50 ... (colore scelto Grigio) TPTR50 G.
Articoli non sconfezionabili.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

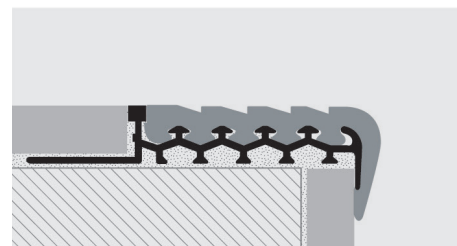

1. Scegliere PROSTAIR 50 in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo. 3. Riempire le cavità a coda di rondine presenti sul retro del supporto in alluminio e posare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata. 4. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo cura di allinearli con il profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

INSERTO INTERCAMBIABILE per Prostair 50

RESINA VINILICA / GOMMA

INSERTO INTERCAMBIABILE RESINA VINILICA / GOMMA

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTG50...	8-10-12,5-15		

Inserto universale adatto alle quattro altezze del profilo.
Disponibile nei colori: G - N - B - A.
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Es.: PTG50... (colore scelto Grigio) PTG50 G.

