

**PROBRASTE** è un profilo antisdrucchiolo per scale in ottone naturale, ottone lucido, alluminio naturale e anodizzato argento, costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La superficie a vista orizzontale è zigrinata mentre quella verticale perfettamente liscia. **PROBRASTE** in ottone e alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

## PROBRASTE

OTTONE NATURALE E LUCIDO ZIGRINATO  
ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZ. ARGENTO



**OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PBPON 10	10		*
PBPON 125	12,5		*

**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PBPOL 10	10		*
PBPOL 125	12,5		*


**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PBPAN 08	8		
PBPAN 10	10		
PBPAN 125	12,5		


**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PBPAA 08	8		
PBPAA 10	10		
PBPAA 125	12,5		

### GAMMA COLORI

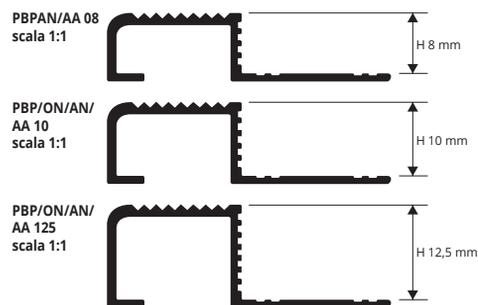

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

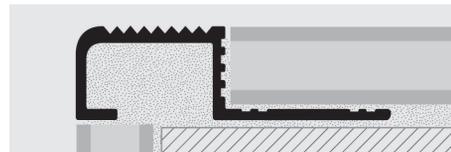

1. Scegliere PROBRASTE in funzione dello spessore della pavimentazione e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROBRASTE alla lunghezza desiderata.
3. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
4. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo ed applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
5. Applicare l'adesivo sulla pedata avendo cura di ricoprire e posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo.
6. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
7. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

## PROSTAIR BOTTON / STRIP

ACCIAIO INOX AISI 316/L1.4404-V4A  
LUCIDO/SATINATO

**PROSTAIR BOTTON / STRIP** è un bottone / barra rilevabile antisivolo per pavimentazioni, realizzato in acciaio inox AISI 316. Ha la funzione di realizzare delle corsie di segnalazione a pavimento, e su scalini, per la guida di non vedenti e ipovedenti. **PROSTAIR BOTTON** è disponibile con diametro di 3,5 cm e spessore di 5 mm ed è munito di un gambo, alto 2 cm, per il suo fissaggio. **PROSTAIR BOTTON STRIP** è disponibile con una lunghezza di 28,5 cm, una larghezza di 3,5 cm e 5 mm di spessore. La barra è dotata di 3 gambi, alti 2 cm, per il suo fissaggio.



**PROSTAIR BOTTON**  
ACCIAIO INOX AISI 316/L1.4404-V4A LUCIDO - conf. 20 PZ

Articolo	Ø mm	€/conf.
PTRB 3520/20	35	

**PROSTAIR BOTTON STRIP**  
ACCIAIO INOX AISI 316/L1.4404-V4A SATINATO - conf. 10 PZ

Articolo	L x H mm	€/conf.
PTRB 28035/10	280 X 35	


### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posizionare PROSTAIR BOTTON TEMPLATE nella zona desiderata.
2. Segnare sul supporto la posizione dei fori necessari.
3. Togliere la maschera e forare il supporto con una punta da 4 mm per una profondità di circa 2,5 cm.
4. Allargare i fori già effettuati con una punta da 8 mm.
5. Aspirare i residui di polvere.
6. Riempire il foro con PROBAND FIX.
7. Inserire PROSTAIR BOTTON nei fori.


### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posizionare PROSTAIR BOTTON STRIP nella zona desiderata.
2. Segnare sul supporto in corrispondenza dei piedini i punti in cui forare.
3. Forare il supporto con una punta da 4 mm per una profondità di circa 2,5 cm.
4. Allargare i fori già effettuati con una punta da 8 mm.
5. Aspirare i residui di polvere.
6. Riempire il foro con PROBAND FIX.
7. Inserire PROSTAIR BOTTON STRIP nei fori.

PTRB 3520



PTRB 28035

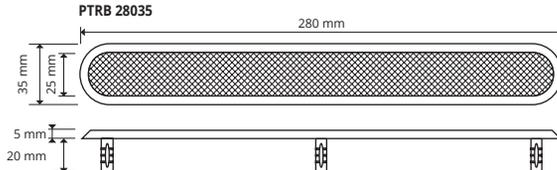

## PROSTAIR BOTTON TEMPLATE per PROSTAIR BOTTON


ACCIAIO ZINCATO

**PROSTAIR BOTTON TEMPLATE** è uno stampo, realizzato in acciaio zincato, che consente di segnare sul supporto i punti in cui forare per il montaggio di PROSTAIR BOTTON. **PROSTAIR BOTTON TEMPLATE** ha una dimensione di 30 x 44,5 cm ed è provvista di 48 fori di diametro 4 mm. Grazie agli incastri circolari è possibile collegare assieme più stampi.

ACCIAIO ZINCATO  
conf. 4 PZ

Articolo	L x H mm	€/conf.
PTRTEM/4	445 x 300	

PTRTEM



\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.