


# ABSTANDSHALTER FÜR DEN PERIMETER

Für die Verlegung von Doppelboden im Aussenbereich. Das Profil bildet eine Fuge von 5 mm für einen geeigneten Ablauf von Regenwasser; Dank des abgerundeten Flügels, mit dem es ausgestattet ist, verhindert es die Beschädigung der Abdichtungsmembranen. Die zentrale Lochung 0,5 cm breit und 18 cm lang ermöglicht eine perfekte Verankerung des Abstandhalters von den Köpfen des Prosupport Systems.

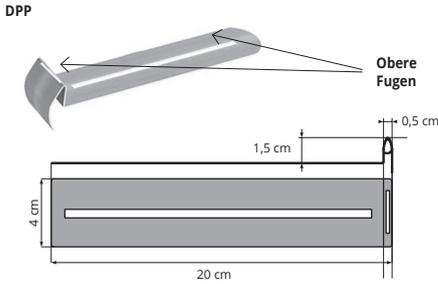

**ABSTANDSHALTER FÜR DEN PERIMETER**  
in Edelstahl AISI 316L / 1.4404 - V4A - VE 40 Stk

Artikel		
DPP		

## PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

REGELUNGSSCHLÜSSEL (nur für Ausgleichsscheibe PSTH 04)

Artikel		
PSTAK		



VERSTELLBARE FUGENABSTANDHALTER 4MM  
Polypropylen - VE 80 Kit

Artikel	L x H (mm)	Stk./VE.		
PSTJ	80 x 20	80		

Fugenabstandhalter Länge 80 mm zum Einstecken auf der selbstnivellierenden Ausgleichsscheibe. Ermöglicht die Verlegung von Holzdielen, WPC und Aluminium mit einer maximalen Breite von 80 mm.



nur in ganzen Verpackungen erhältlich.  
mindestbestellmenge eine Verpackungen.

KLAMMERN FÜR DIE BEFESTIGUNG DER FLIESEN (WIND-SICHER)  
VE 40 Paare

Artikel	L x H mm	Paare/VE.		
PSTWP	20 x 60	40		

Befestigungsclip fuer Fliesen die den Fussboden blockieren im Fall von extrem starker Windkraft. Die klammern werden befestigt wenn der Fussboden verlegt ist in den Kreuzen oder dem Perimeter entlang.



nur in ganzen Verpackungen erhältlich.  
mindestbestellmenge eine Verpackungen.

GUMMISCHEIBE FÜR VERLEGUNG AUF BITUMEHÜLLE  
H 2 mm - VE 100 Stk

Artikel	H (mm)		
LVGG 02	2		

\* LVGG 02  
Gummischeibe, 2 mm Stärke, unter dem Träger anzubringen (SQG 15) um die Bitumehülle zu schützen.



ABSTANDHALTER FÜR VERLEGUNG AUF KIES  
VE 100 Stk

Artikel			
DILV			

Kreuzförmiger Abstandhalter aus transparente Kunststoff für die Verlegung auf Kies und unebene Oberfläche

