


DISTANCIADOR PERIMETRAL

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos sobreelevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.

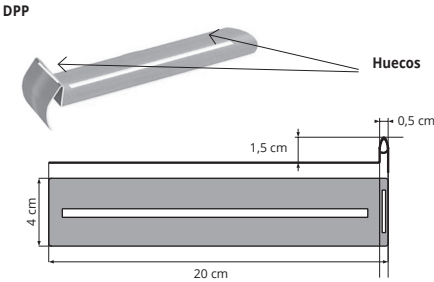

DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM
Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de 50 Ud.

Artículo		
DPP		

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CLAVE DE REGULACIÓN (solo para cabezal PSTH 04)

Artículo		
PSTAK		



ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm
polipropileno - paq. de 80 Ud.

Artículo	L x H mm	Ud./paq.		
PSTJ	80 x 20	80		

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal autonivelante para el montaje de duelas de madera, WPC y aluminio, de máximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO
paq. de 40 Pares

Artículo	L x H mm	Pares/paq.		
PSTWP	20 x 60	40		

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en las cruces del suelo o a lo largo del perímetro.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA
H 2 mm - paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo	H (mm)		
LVGG 02	2		

Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.



SEPARADOR PARA COLOCACIÓN SOBRE GRAVA
paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo			
DILV			

Separador en cruz de plástico transparente para la colocación sobre grava o superficies irregulares.

