

PROSUPPORT TUBE SYSTEM


SYSTÈME DE SUPPORT MODULAIRE POUR
PLANCHERS SURÉLEVÉS

PROSUPPORT TUBE SYSTEM est un système de supports modulaires et réglables pour la pose de dalles en forte épaisseur pour une hauteur variable entre 29 mm et 1000 mm. Le système se compose d'une base, 2 pas de vis, 1 bride, 2 têtes et une série de tubes utiles à atteindre les différentes hauteurs. Les deux têtes, en fonction de la façon avec laquelle le pas de vis est vissé, peuvent être soit fixes qu'auto-nivelantes.

BREVETÉ

HAUTEURS DU KIT DE PROSUPPORT TUBE KIT COMPLET - cond. 40 Pce. - Articles non détaillés minimum d'achat un cond.

A: HAUTEUR DU SUPPORT AVEC INSTALLATION AUTONIVELANTE
B: HAUTEUR DU SUPPORT AVEC INSTALLATION FIXE
T: ÉPAISSEUR DES AILETTES D'ESPACEMENT



CODE DU KIT COMPLET	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	



CODE DU KIT COMPLET	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm
€/Pce.	
€/Cond.	

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

HAUTEURS SUPÉRIEURES À 209 mm

H (mm) POSE AUTONIVELANTE (A)	H (mm) POSE FIXE (B)	Choisissez le kit en fonction du joint de carrelage souhaité (T)		TUBE	BAGUE DE RACCORD	€/Pce.
		PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm		PSTGH 02	
214/234	209/229			+ PSTT 175		
234/254	229/249			+ PSTT 195		
254/374	249/269			+ PSTT 215		
274/294	269/289			+ PSTT 235		
294/314	289/309			+ PSTT 255		
314/334	309/329			+ PSTT 275		
334/354	329/349			+ PSTT 295		
354/374	349/369			+ PSTT 315		
374/394	369/389			+ PSTT 335		
394/414	389/409			+ PSTT 355		
414/434	409/429			+ PSTT 375		
434/454	429/449			+ PSTT 395		
454/474	449/469			+ PSTT 415		
474/494	469/489			+ PSTT 435		
494/514	489/509			+ PSTT 455		



PST3454/...




PSTGH 02

ACCESSOIRES
POUR LA POSE

POSE AUTONIVELANTE

Pose autonivelante
Hauteur max. 1000 mm avec une pente max. 5 %.

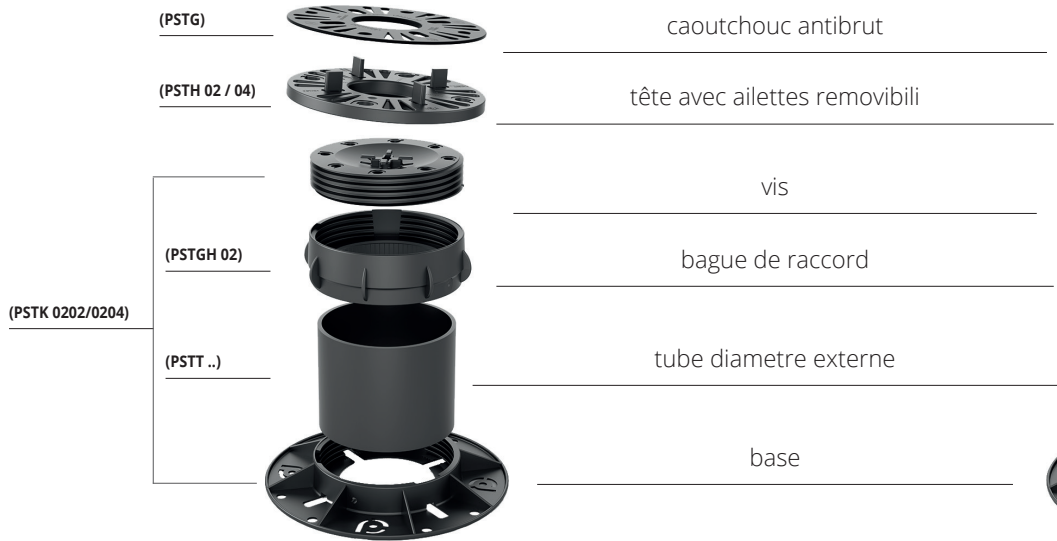

POSE FIXE

Pose fixe
Hauteur 1000 mm max




COMPOSANTS PROSUPPORT TUBE SYSTEM


KIT BASE (base + vis sans la tête)
polypropylène - cond. 40 pces (PSTK 0202) - cond. 20 pces (PSTK 0204)

Article	épaisseur (mm)	kit / cond.	€/pce	€/cond.
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Articles non detaillés minimum d'achat un cond.



BASE +
VIS 20 mm




BASE +
VIS 40 mm


TÊTE AVEC AILETTES AMOVIBLES 2/4 mm
polypropylène - cond. 40 pces

Article	Épaisseur ailettes (mm)	Pce/Cond.	€/Pce	€/cond.
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Articles non detaillés minimum d'achat un cond.



EPAISSEUR AILETTES 2 mm - PSTH 02



EPAISSEUR AILETTES 4 mm - PSTH 04

BAGUE DE RACCORD 40 mm
polypropylène - cond. 40 pces

Article	H (mm)	Pce/Cond.	€/Pce	€/cond.
PSTGH 02	40	40		

Bague de raccord dotée d'une partie inférieure dont le diamètre intérieur atteint 110 mm où insérer le tube d'élévation et une pièce fileté pour l'introduction des vis de réglage.

Articles non detaillés minimum d'achat un cond.



CAOUTCHOUC ANTIBRUIT, ANTIDÉRAPANT
Caoutchouc - H 1,5 mm - Ø 150 - cond. 120 pces

Article	H / Ø mm	Pz/cond.	€/Pc	€/Cond.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120		

Disque en caoutchouc antibruit et antidérapant, à utiliser avec les têtes du système PROSUPPORT TUBE SYSTEM pour la réduction du bruit jusqu'à 25 décibel.

Articles non detaillés minimum d'achat un cond.



TUBE DIAMETRE EXTERNE Ø110 mm EPAISSEUR 4 mm
polyéthylène ou polypropylène - cond. 40 pces

Article	H (mm)	Pce/Cond.	€/Pce	€/cond.
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Articles non detaillés minimum d'achat un cond.




TUBE DIAMETRE EXTERNE Ø110 mm EPAISSEUR 4 mm
polyéthylène ou polypropylène - palette. 43 pces

Article	H (ml)	ml/palet.	€/ml	€/Pce	€/palet.
PSTT 2700	2,7	116			

Articles non detaillés minimum d'achat un palette.

IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES HAUTEURS DE SUPPORT MAXIMALES DE 1 000 MM EN UTILISANT DES TUBES SUR DEMANDE DONT LA HAUTEUR VA DE 155 À 955. Pour obtenir des informations et les instructions de pose, il faut demander la fiche technique. Prix à convenir. Délai de production 4/5 semaines.



270 cm