


DISTANZIATORE PERIMETRALE

Distanziatore perimetrale in acciaio Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A per la posa di pavimentazioni esterne sopraelevate. Il profilo crea una fuga di 5 mm favorendo il corretto deflusso delle acque meteoriche; inoltre, grazie all'aletta arrotondata di cui è provvisto non danneggia la guaina impermeabilizzante. La cavità centrale di cui è provvisto, larga 0,5 centimetri e lunga 18, garantisce un perfetto ancoraggio del distanziatore con le teste del sistema Prosupport.



DISTANZIATORE PERIMETRALE PROSUPPORT TUBE SYSTEM
Acciaio inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - conf. 40 Pz

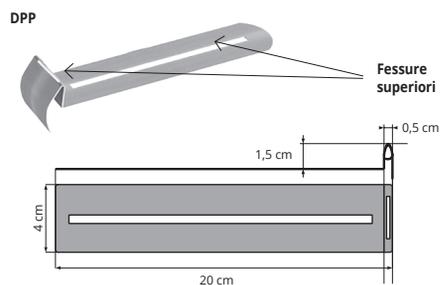

Articolo	€/Pz	€/Conf.
DPP		

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

CHIAVE DI REGOLAZIONE (solo per teste PSTH 04)

Articolo	€/Pz
PSTAK	



ALETTE DISTANZIATRICI REGOLABILI 4 mm
polipropilene - conf. 80 Pz

Articolo	L x H (mm)	Pz/conf.	€/Pz	€/Conf.
PSTJ	80 x 20	80		

Alette distanziatrici lunghe 80 mm, da fissare sulla testa autolivellante, che consentono il montaggio di travetti in legno, WPC e alluminio, di larghezza massima 80 mm, per la posa di pavimentazioni in legno e WPC.



Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.

CLIP DI FISSAGGIO PER PIASTRELLE - WIND-PROOF
conf. 40 Coppie

Articolo	L x H mm	Coppie/conf.	€/coppia	€/Conf.
PSTWP	20 x 60	40		

Clip di fissaggio per piastrelle che bloccano il pavimento in caso di forti venti. Le clip vengono inserite a pavimento ultimato nelle croci del pavimento o lungo i perimetri.



Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.

GOMMA PER POSA GUAINA BITUMINOSA

H 2 mm - conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

Articolo	H (mm)	€/Pz	€/Conf.
LVGG 02	2		

Disco in gomma, di spessore 2 mm, da applicare sotto il supporto (SQG 15) a protezione della guaina bituminosa.



DISTANZIATORE PER POSA SU GHIAIA

conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

Articolo	€/Pz	€/Conf.
DILV		

Distanziatore a croce in plastica trasparente per la posa su ghiaia o superfici irregolari.



PRODOTTI PER LA POSA

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy