
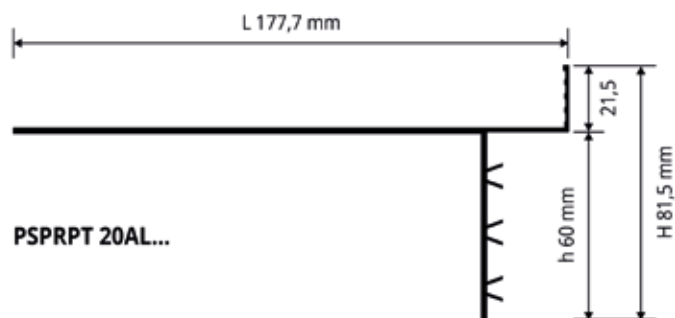


## PROSUPPORT PROFILE T

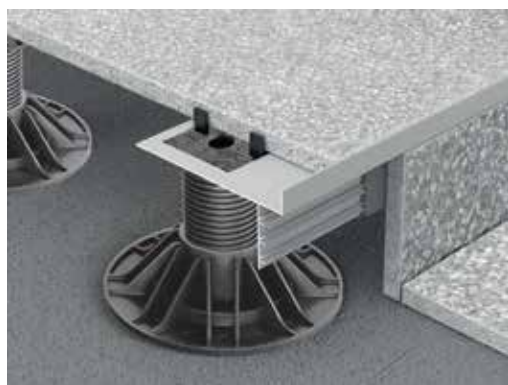

### DESCRIZIONE

**PROSUPPORT PROFILE T** è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere e finire i bordi di pavimentazioni sopraelevate in ceramica, legno e materiali compositi. Grazie alla sua facilità di applicazione è un profilo molto apprezzato.

### MATERIALE

**PROSUPPORT PROFILE T** è un profilo perimetrale in alluminio naturale opportunamente studiato per proteggere e finire i bordi perimetrali di pavimentazioni sopraelevate in ceramica, legno e materiali compositi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 177,7 mm, che garantisce il suo fissaggio alle teste di **PROSUPPORT SYSTEM**. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 81,5 mm, protegge il bordo delle piastrelle ed è provvista di tre cavità a coda di rondine che garantiscono l'ancoraggio dell'adesivo. Grazie alla sua facilità di applicazione **PROSUPPORT PROFILE T** è un profilo molto apprezzato idoneo per qualsiasi pavimento sopraelevato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSUPPORT PROFILE T** in alluminio è un profilo perimetrale per qualsiasi pavimentazione sopra elevata.

### AVVERTENZE

Do not use **PROSUPPORT PROFILE T** in alluminio verniciato in piscina e come profilo gocciolatoio per terrazze e balconi.

### MANUTENZIONE

**PROSUPPORT PROFILE T** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROSUPPORT PROFILE T**" alla lunghezza desiderata.
2. Tagliare le basi di **PROSUPPORT SYSTEM** per garantire il montaggio del bordo perimetrale.
3. Appoggiare il profilo sulle teste di **PROSUPPORT SYSTEM**.
4. Posare le piastrelle sulla flangia di "**PROSUPPORT PROFILE T**".
5. Con un adesivo cementizio riempire le code di rondine di "**PROSUPPORT PROFILE T**", stendere l'adesivo sull'alzata e premere sino a quando non si allinea con il profilo.



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale in alluminio naturale per proteggere e finire i bordi perimetrali di pavimentazioni sopraelevate in ceramica / legno / materiali compositi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata larga 177,7 mm che garantisce il suo fissaggio alle teste di **PROSUPPORT SYSTEM**.

La parte verticale del profilo, alta complessivamente 81,5 mm, protegge i bordi delle piastrelle ed è provvista di tre cavità a coda di rondine che garantiscono l'ancoraggio dell'adesivo, tipo **PROSUPPORT PROFILE T** della ditta Progress Profiles.

**PSPRPT 120AL:** Alluminio verniciato

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza del profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt