

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT BASE + TESTA + GHIERA + TUBO PROLUNGA +
TESTA DOPPIO USO AUTOLIVELLANTE/FISSA

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 29 a 1000 mm. Il sistema è composto da 1 base, 2 viti, 1 ghiera, 2 teste e una serie di tubi per il raggiungimento dell'altezza desiderata. Le due teste, a seconda di come viene avvitata la vite, possono essere fisse o autolivellanti.

BREVETTATO

KIT COMPLETO componibile

KIT COMPLETO	PZ/CONF. KIT COMPLETO	KIT BASE	TESTA	GHIERA	TUBO	altezza(mm) min/max con POSA AUTOLIVELLANTE	altezza(mm) min/max con POSA FISSA		
PST 3454/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02)				34/54	29/49		
PST 5474/..	40	(PSTK 0204 + PSTH 04 / 02)				54/74	49/69		
PST 7494/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 35)				74/94	69/89		
PST 94114/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 55)				94/114	89/109		
PST 114134/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 75)				114/134	109/129		
PST 134154/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 95)				134/154	129/149		
PST 154174/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 115)				154/174	149/169		
PST 174194/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 135)				174/194	169/189		
PST 194214/..	40	(PSTK 0202 + PSTH 04 / 02 + PSTGH 02 + PSTT 155)				194/214	189/209		

ESEMPIO: 1) KIT COMPLETO= KIT BASE + TESTA (PST 3454/4= PSTK 0202 + PSTH 04)

2) KIT COMPLETO= KIT BASE + TESTA + GHIERA + TUBO (PST 7494/4= PSTK 0202 + PSTH 04 + PSTGH 02 + PSTT35)



KIT BASE (base + vite senza testa 20/40 mm)

polipropilene - conf. 40 Pz. (PSTK 0202) - conf. 20 Pz. (PSTK 0204)

Articolo	Spessore (mm)	kit / conf.		
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Articoli non sconsigliabili, minimo d'ordine 1 confezione.

PROCEDURA PER L'ORDINE:

Per altezze da 29 a 74mm

1A) Scegliere il codice del KIT BASE (base + vite senza testa) dell'altezza desiderata (Es. PSTK 0202).

2) Scegliere il codice della testa desiderata (Es. PSTH 04).

1B) Scegliere il codice del KIT COMPLETO (Es. PST 3454/2).



TESTA con alette removibili 2/4 mm

polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	Spessore alette (mm)	Pz/conf.		
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Articoli non sconsigliabili, minimo d'ordine 1 confezione.

Per altezze da 74 mm fino a 155 mm


1A) Indicare il codice del KIT BASE PSTK 0202.

2) Scegliere il codice della testa desiderata (Es. PSTH 04).

3) Scegliere il tubo pronto dell'altezza desiderata (Es. PSTT 55).

4) Scegliere la ghiera di raccordo PSTGH 02.

1B) Scegliere il codice del KIT COMPLETO (PST 7494/4).

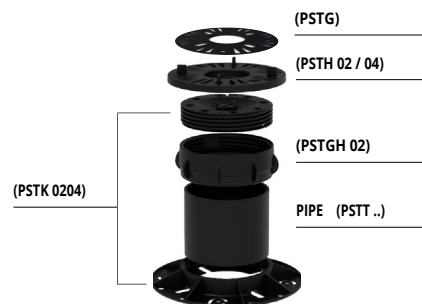

DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO

gomma - H 1,5 mm - Ø 150 - conf. 120 Pz.

Articolo	H / Ø mm	Pz/conf.		
PSTG	H 1,5 - Ø150	120		

Disco in gomma anti-scioglimento, da utilizzare con le teste del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, che riduce i rumori fino a 25 db.

Articoli non sconsigliabili, minimo d'ordine 1 confezione.



TUBO DIAMETRO ESTERNO Ø110 mm SPESSORE 4 mm

polietilene o polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.		
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Articoli non sconsigliabili, minimo d'ordine 1 confezione.



GHIERA DI RACCORDO 40 mm


polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.		
PSTGH 02	40	40		

Ghiera di raccordo, dotata di una parte inferiore di diametro interno 110 mm dove inserire il tubo di elevazione e una parte filettata per l'inserimento delle viti di regolazione.

Articoli non sconsigliabili, minimo d'ordine 1 confezione.

È POSSIBILE OTTENERE ALTEZZE DI SUPPORTI FINO AD UN MAX. DI 1000 MM UTILIZZANDO TUBI A RICHIESTA DI ALTEZZA DA 155 FINO A 955
Per informazioni ed istruzioni di posa richiedere la scheda tecnica. Costi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.

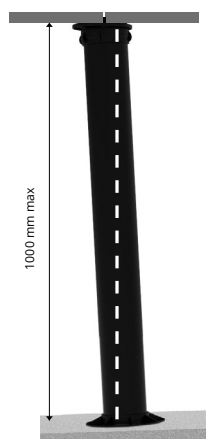

POSA AUTOLIVELLANTE
Altezza 1000 mm max
con inclinazione max 5 %.



POSA FISSA
Altezza 1000 mm max

