

BREVETÉ


Article	Description	h. mm	Epa. mm	Pce/Cond.	Pce/Boîte		
PRLW	Coin de nivellement	-	-	100	2500		
PRLW 1	Niveleur linéaire d'1 mm d'épaisseur	3-12	1	200	3000		
PRLW 15	Niveleur linéaire d'1,5 mm d'épaisseur	3-12	1,5	200	3000		
PRLW 2	Niveleur linéaire de 2 mm d'épaisseur	3-12	2	200	3000		
PRLW 3	Niveleur linéaire de 3 mm d'épaisseur	3-12	3	200	3000		
PRLW 120	Niveleur linéaire d'1,5 mm d'épaisseur	12-20	1,5	200	3000		
PRLW 220	Niveleur linéaire de 2 mm d'épaisseur	12-20	2	200	3000		

CONSUMMATIONS INDICATIVES POUR UNE SURFACE DE 10 M²

X cm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	75	80	90	100	120	150	180	200
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
35	495	328	365	291	322	240												
40	440	292	324	258	285	213	189											
45	396	263	291	232	256	191	169	152										
50	360	239	264	211	232	173	154	138	125									
55	330	219	242	193	212	158	141	126	114	105								
75	396	263	258	206	212	158	140	126	114	104	99							
80	371	246	241	192	198	148	131	117	107	97	93	87						
90	330	219	214	171	176	131	116	104	94	86	82	77	68					
100	297	197	192	153	157	117	104	93	84	77	73	68	61	54				
120	330	219	200	160	157	117	104	93	84	77	71	66	59	52	49			
150	330	219	192	153	146	109	96	86	78	71	64	60	53	47	44	38		
180	330	219	186	149	139	103	91	82	74	68	60	56	49	44	40	34	31	
200	347	230	192	153	140	104	92	83	75	80	50	55	49	44	39	33	30	28
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	75	80	90	100	120	150	180	200

Ex: 120 X 45 cm = **93** pz X 10 m²

Ex: 120 X 45 cm = 93 pz X 10 m2

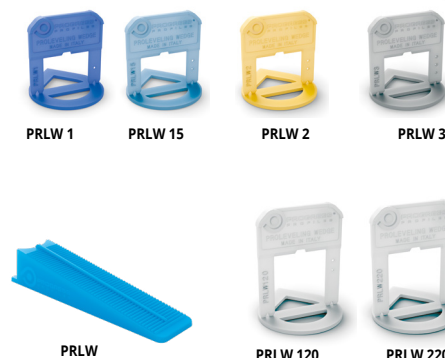


Article		
PRLWP	1	



MULTISPACER est un élément d'espacement amovible et réutilisable pour la réalisation des joints des revêtements de sol et revêtements céramiques. Grâce à sa géométrie, il garantit de nombreux usages, un joint constant et une visibilité parfaite des joints pendant la pose.

	Article	Epa. mm	Pce/Cond.	Pce/Boîte		
	MSP 1	1	100	2000		
	MSP 2	2	100	2000		
	MSP 3	3	100	2000		
	MSP 5	5	100	2000		

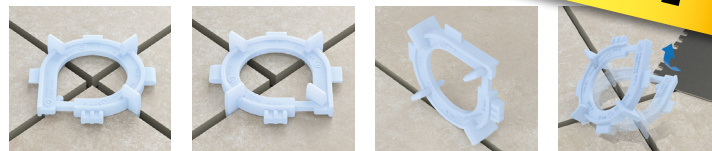


Les **ENTRETOISES** en **CROIX** et **DEMI-CROIX** sont perforées et réalisées avec un matériel de premier choix, de couleur et qualité constante, résistant aux agents atmosphériques. Elles permettent de relier dans un écartement calibré et fixe divers revêtements tout en conservant leur position de pose grâce à un perçage anti-flottement. Disponibles dans toutes les épaisseurs requises 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 10 mm. Des coins de nivellement qui permettent de compenser les différences de niveau se créant en cours de pose, sont également disponibles. Les entretoises en « Y » sont utilisées pour espacer les carreaux hexagonaux des sols et revêtements. Elles sont disponibles en deux épaisseurs: 2 et 3 mm.

CROISILLONS COINS DE NIVELLEMENT

ENTRETOISES PERFORÉES EN CROIX

boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RC 1	1	20.000		
RC 2	2	15.000		
RC 3	3	15.000		
RC 4	4	15.000		
RC 5	5	15.000		
RC 7	7	10.000		
RC 10	10	5.000		



ENTRETOISES PERFORÉES EN DEMI-CROIX

boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.


Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RT 1	1	20.000		
RT 2	2	15.000		
RT 3	3	15.000		
RT 4	4	15.000		
RT 5	5	15.000		
RT 7	7	10.000		
RT 10	10	5.000		



CROISILLONS À "Y" POUR CARREAUX HEXAGONAUX

boîtes contenant des sachets de **250 Pces** chac.

Article	Epaisseur mm	Pce/Boîte		
RY 2	2	10.000		
RY 3	3	10.000		

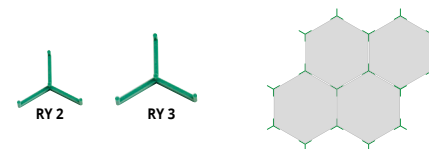**ENTRETOISES / MQ**[illegible]

2 croisillons par carreau multiplié pour la quantité de carreaux par mètres carrés

COINS DE NIVELLEMENT COLORÉ

boîtes contenant des sachets de **500 Pces** chac.

Article	Epa. mm	Pce/Boîte		
PCU 5	0 - 5	10.000		

