

PROSUPPORT TUBE SLIM ist ein modulares Plattenlager System für die Verlegung im Aussenbereich von Platten mit unterschiedlichen Höhen von 10 mm bis 40 mm. Es besteht aus zwei Basiselemente 10 mm hoch, Ausgleichsscheibe 2 mm stark und Rutschhämungs- und Schalldämmungsscheibe. Dank seiner Modularität ermöglicht das System die Verlegung, ab 10 mm, von sämtlichen Höhen mit einem Abstand von 2 mm dank dem Einsatz der Ausgleichsscheiben.

PROSUPPORT SLIM SYSTEM



BASISELEMENTE MIT FLÜGEL
PSTSB 02 - 2 mm



BASISELEMENTE MIT FLÜGEL
PSTSB 04 - 4 mm





AUSGLEICHSSCHEIBEN
PSTSL 02 - 2 mm

BASISELEMENTE MIT FLÜGEL 2/4 mm
polypropylen - VE. 120 Stk.

Artikel	Stärke Flügel (mm)	Stk./VE.
PSTSB 02	2	120
PSTSB 04	4	120

AUSGLEICHSSCHEIBEN
Polystyrol - VE. 120 Stk.

Artikel	Stärke (mm)	Stk./VE.
PSTSL 02	2	120

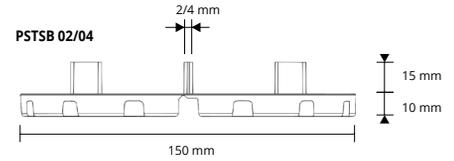


RUTSCHHÄMMUNGS- UND
SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
PSTSG

RUTSCHHÄMMUNGS- UND SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
Kautschuk - VE 120 Stk.

Artikel	H/Ø mm	Stk./VE.
PSTSG	H 1,5 - Ø 150	120

INSTALLATIONSBEISPIELE

Beispiel 1:
endgültige Höhe 12 mm
PSTB 04 + PSTSPL 02



Beispiel 2:
endgültige Höhe 24 mm
2 x PSTB 04 + 3 x PSTSPL 02



TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG

1. Die Basiselemente mit Flügel (maximal 4 Stk) **PROSUPPORT SLIM** bis zur gewünschten Höhe verlegen;
2. falls erforderlich, die **AUSGLEICHSSCHEIBEN** auf die Basiselemente verlegen um die gewünschte Höhe zu erreichen;
3. Auf dem Plattenlager die Rutschhämungs- und Schalldämmungsscheibe aufsetzen.

Beispiel 3:
endgültige Höhe 30 mm
3 x PSTB 04

