




Un'interpretazione di:
Petronas Towers, César Pelli, KUALA LUMPUR (Malaysia), 1996





PROFILI PER TERRAZZE / BALCONI

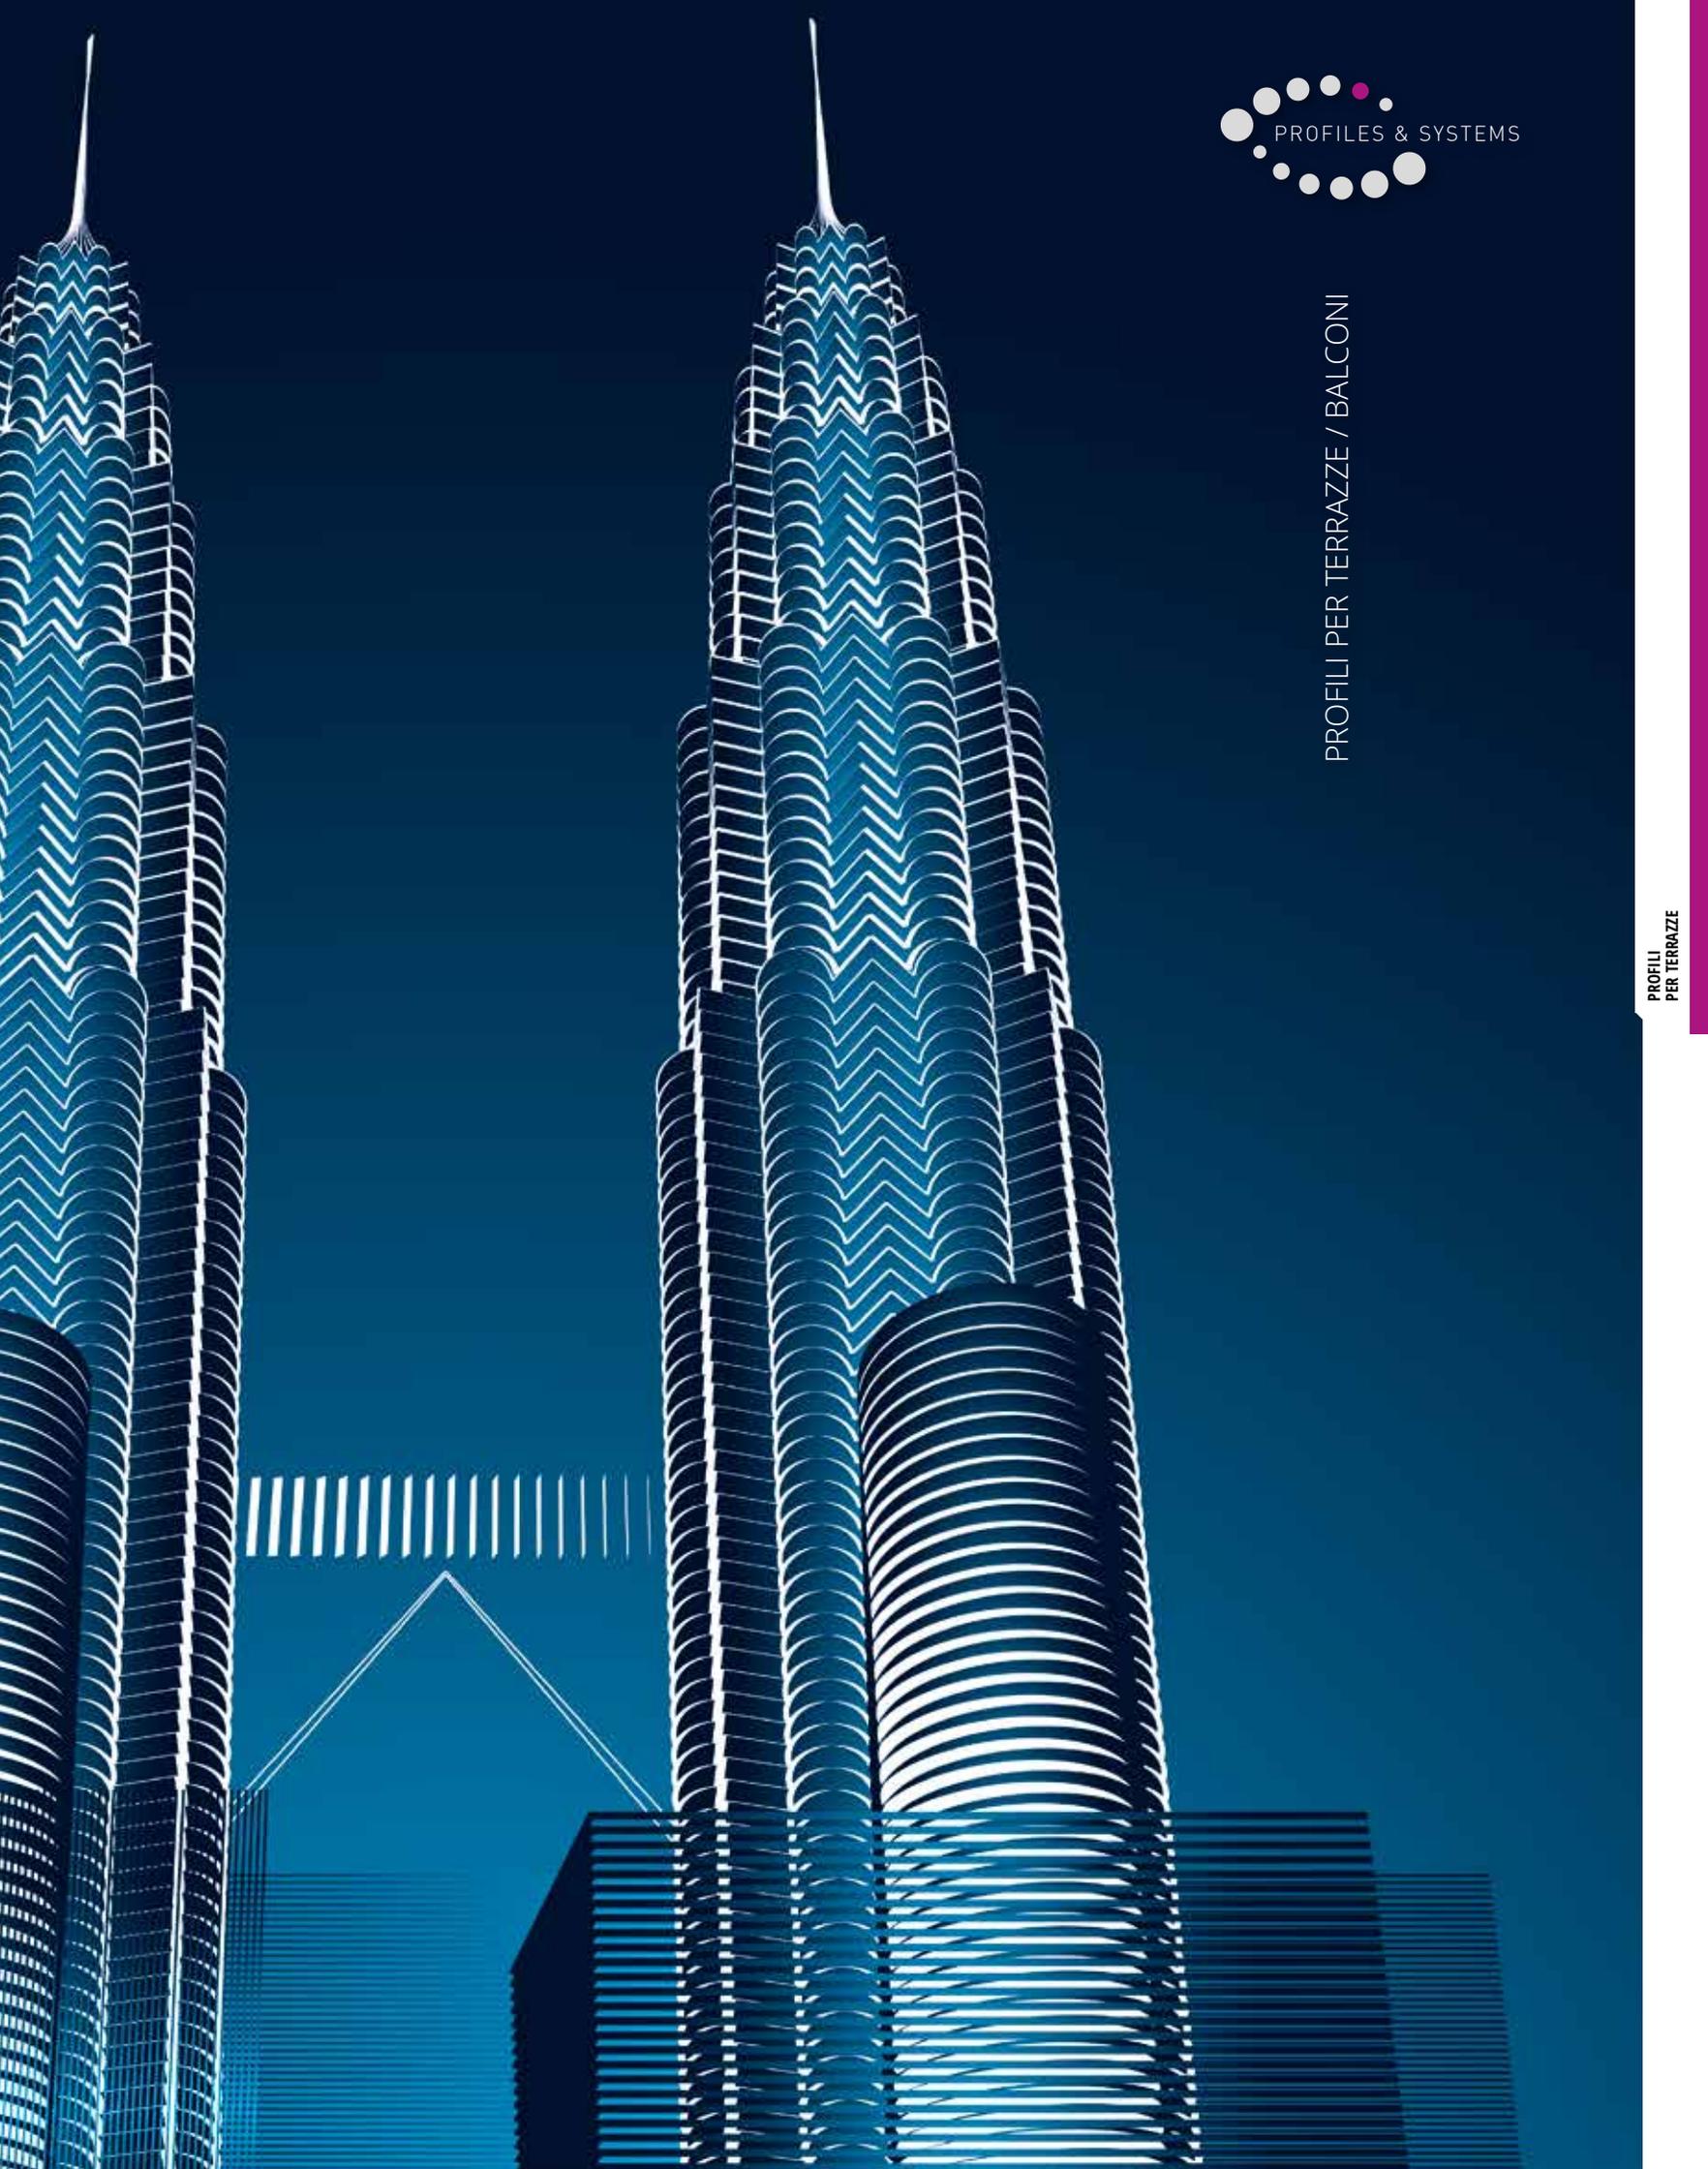


PROTERRACE DOUBLE DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

PROTERRACE DOUBLE DRIP è un profilo perimetrale in alluminio studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi, balconi e marciapiedi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Il doppio gocciolatoio permette il deflusso delle acque di drenaggio in caso di applicazione con membrana drenante PRODESIO DRAIN. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

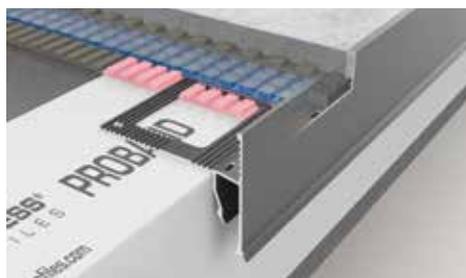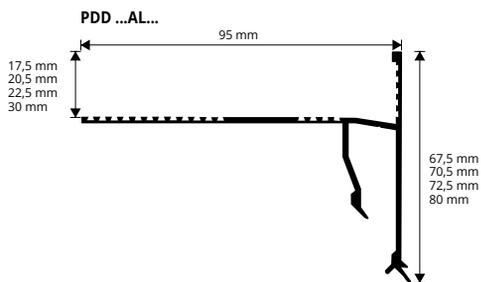

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

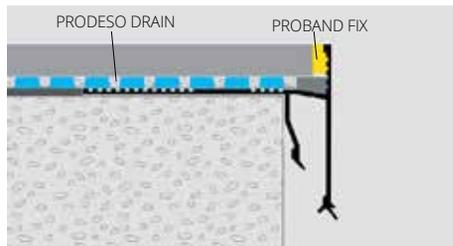

- Scegliere "PROTERRACE DOUBLE DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
- Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
- Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
- Tagliare a misura "PROTERRACE DOUBLE DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
- Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
- Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
- Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
⊕ PDD 175AL...	17,5		
⊕ PDD 205AL...	20,5		
⊕ PDD 225AL...	22,5		
⊕ PDD 30AL...	30		

DISPONIBILE A PARTIRE DA APRILE 2022

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PDD 175AL... (colore Bianco) PDD 175ALBF.

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/conf.
⊕ AEPDD 175AL.../10		
⊕ AEPDD 205AL.../10		
⊕ AEPDD 225AL.../10		
⊕ AEPDD 30AL.../10		

GIUNZIONI - conf. 1 PZ

Articolo	€/Pz
⊕ GINPDD 175AL...	
⊕ GINPDD 205AL...	
⊕ GINPDD 225AL...	
⊕ GINPDD 30AL...	

ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	€/Pz	€/conf.
⊕ AIPDD 175AL.../10		
⊕ AIPDD 205AL.../10		
⊕ AIPDD 225AL.../10		
⊕ AIPDD 30AL.../10		

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PDD 175ALGF (seaside) = **PDD 175ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.



GINPDD ...AL...



AEPDD ...



AIPDD ...

GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

GAMMA COLORI A RICHIESTA


GOFFRATI		SEMILUCIDI			
E - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)



PROTERRACE DRAIN DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato Studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROTERRACE DRAIN DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

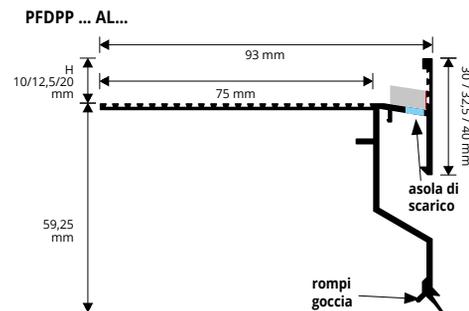

ALLUMINIO VERNICIATO


lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PFDDPP 10AL...	10		
PFDDPP 125AL...	12,5		
PFDDPP 20AL...	20		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PFDDPP 10AL... (colore Bianco) PFDDPP 10ALBF.

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/conf.
AEPFDPP 10AL.../10		
AEPFDPP 125AL.../10		
AEPFDPP 20AL.../10		

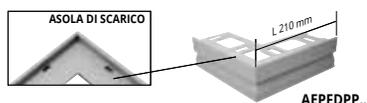


ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/conf.
AIPFDPP 10AL.../10		
AIPFDPP 125AL.../10		
AIPFDPP 20AL.../10		



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

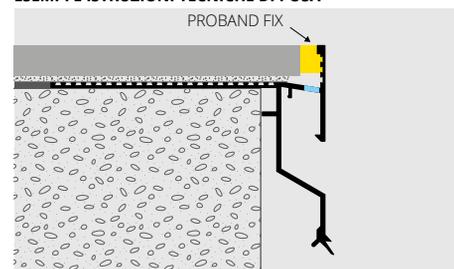

1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
4. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
7. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

TAPPI TERMINALI - conf. 2 PZ

Articolo	€/Pz	€/conf.
TPFDPP AL.../2		



GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo	€/conf.
GINFDPP 10AL .../1	
GINFDPP 125AL .../1	
GINFDPP 20AL .../1	



COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PFDDPP 10ALGF (seaside) = **PFDDPP 10ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.

GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

GAMMA COLORI A RICHIESTA


GOFFRATI			SEMILUCIDI		
E - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)




PROTERRACE DRAIN FDP

ALLUMINIO VERNICIATO

PFDP 10AL...
scala 1:2

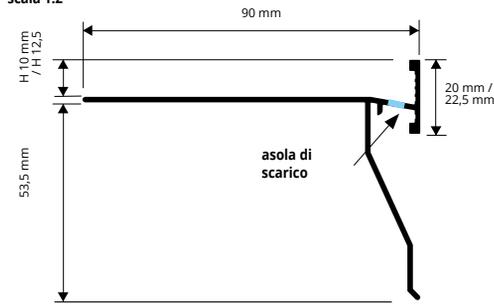

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

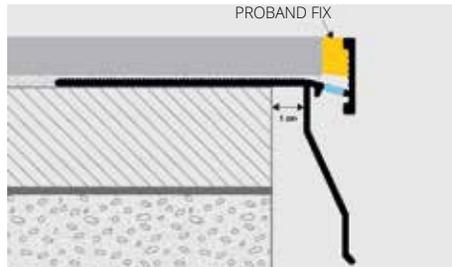


1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN FDP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN FDP" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX (PRBFX).

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere S dopo il codice articolo
Esempio: PFDP 10ALGF (seaside) = PFDP 10ALGFS
prezzi per versione seaside +50% lordo.

PROTERRACE DRAIN FDP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista di fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Il profilo è provvisto di fori frontali che permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB.

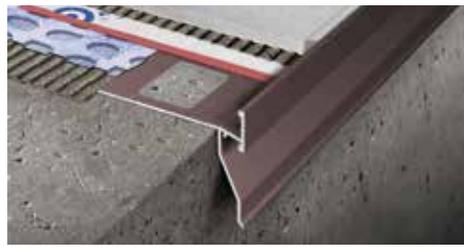

ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PFDP 10AL...	10		
PFDP 125AL...	12,5		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - T - B - G - T - E a richiesta).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PFDP 10 AL... (colore Bianco) PFDP 10 ALB.

GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)
--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------

GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFRATI		SEMILUCIDI	
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)
		E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPFDP 10AL.../10		
AEPFDP 125AL.../10		


ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AIPFDP 10AL.../10		
AIPFDP 125AL.../10		

GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo	H mm	€/Conf.
GINFDP ...AL .../1	10/125	


Scegliere altezza e finitura desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINFDP 10ALA/10



AEPFDP 10/125AL...



GINFDP 10/125AL.../1




AIPFDP 10/125AL...


PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

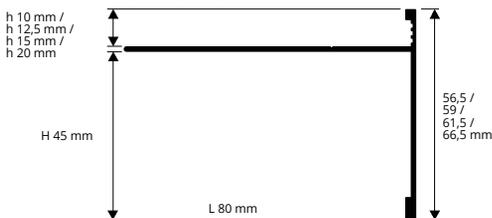

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

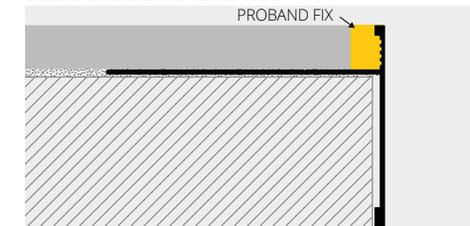

1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Impermeabilizzare con PROBAND 150 e PROBAND KOLL il fronte del massetto. 3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto. 4. Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX (PRBFX).
CURVATURA PROFILO: 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una ditta.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere S dopo il codice articolo
Esempio: PSDWK 10ALGF (seaside) = PSDWK 10ALGFS
prezzi per versione seaside +50% lordo.

PROSIDE WALK è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono PROSIDE WALK un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella VERSIONE CURVABILE e anche con SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.



ALLUMINIO VERNICIATO GOFRATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	h mm	H mm	L	€/ml	€/Pz
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

GAMMA COLORI GOFRATI

A - Grigio antracite (no RAL)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
-------------------------------	--------------------	---------------------------

COLORI GOFRATI A RICHIESTA

BF - Bianco (9010)	C - Corten	EF - Beige (1019)
--------------------	------------	-------------------

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	h mm	H mm	L	€/Pz	€/conf.
AEPDVK 10AL.../10	10	45	80		
AEPDVK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPDVK 15AL.../10	15	45	80		
AEPDVK 20AL.../10	20	45	80		

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	€/Pz	€/Conf.
GINSVDK ...AL.../10	10/125/15/20		

Scegliere altezza e finitura desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINSVDK 10ALA/10

AEPDVK angoli esterni (presaldato)




GINSVDK giunzioni



PROTERRACE ECO DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato, studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate sui terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce un corretto fissaggio al supporto. La parte frontale del profilo è dotata di gocciolatoio che favorisce l'allontanamento dell'acqua dalla parete. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRETRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROTERRACE ECO DRIP


ALLUMINIO VERNICIATO

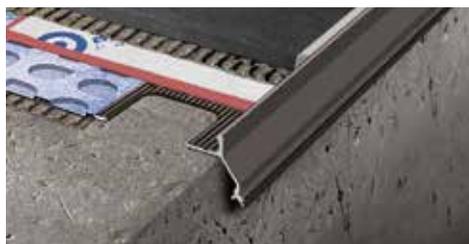


ALLUMINIO VERNICIATO lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml



ANGOLO ESTERNO - conf. 10 Pz

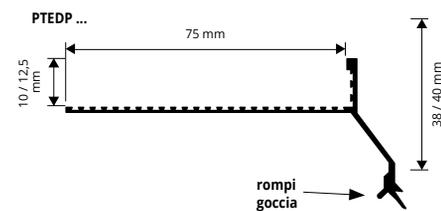

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

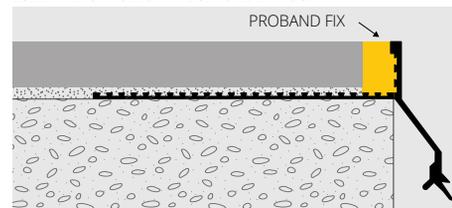

1. Scegliere PROTERRACE ECO DRIP in funzione dello spessore della piastrella.
 2. Tagliare PROTERRACE ECO DRIP alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.
 3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
 4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
 5. Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
- PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PTEDP 10ALGF (seaside) = **PTEDP 10ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.


Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTEDP 10AL...	10		
PTEDP 125AL...	12,5		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PTEDP 10AL... (colore grigio) PTEDP 10ALGF.

Articolo	€/pz	€/conf.
AEEDP 10AL.../10		
AEEDP 125AL.../10		

GINEDP 10/125ALGF

AEEDP 10/125ALGF



GIUNZIONI - conf. 2 / 10 Pz

Articolo	€/conf. 2 Pz	€/conf. 10Pz
GINEDP 10AL.../...		
GINEDP 125AL.../...		

GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

GAMMA COLORI A RICHIESTA

SEMILUCIDI			
B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)

GOFRATI	
EF - Beige (1019)	C - Corten

PROTERRACE ECO è un profilo perimetrale in alluminio naturale studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. La parte frontale del profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa **PROTERRACE ECO** è un profilo molto apprezzato. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.

PROTERRACE ECO

ALLUMINIO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		
PTEE 125AN	12,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed


lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		
PTEE 125AA	12,5		


GAMMA COLORI

AN - Alluminio naturale	AA - All. anodizzato argento

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

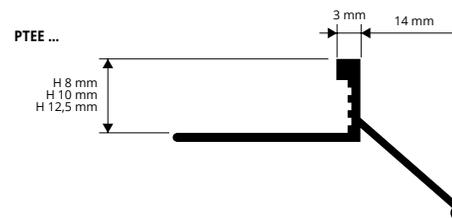

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

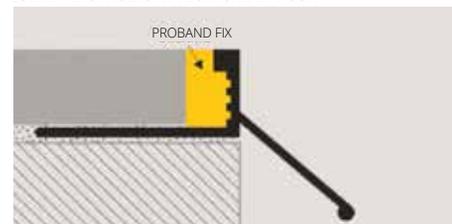


1. Scegliere "PROTERRACE ECO" in funzione dello spessore della piastrella.
 2. Tagliare "PROTERRACE ECO" alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.
 3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
 4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
 5. Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
- PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.


PROTERRACE PCG

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCG** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

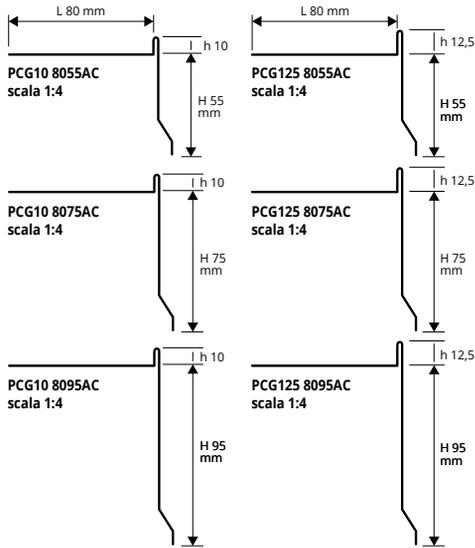

AEPG angoli esterni (presaldato)



GING giunzioni



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)


Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80		
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80		
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80		
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80		

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPG10 55AC/75AC/95AC/10		
AEPG125 55AC/75AC/95AC/10		

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

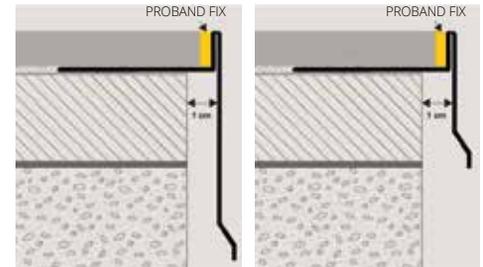

1. Scegliere "PROTERRACE PCG" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCG" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
CURVATURA PROFILO: 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

GIUNZIONI - conf. 10 PZ


Articolo	€/Pz	€/Conf.
GING10 55AC/75AC/95AC/10		
GING125 55AC/75AC/95AC/10		

PROFILI PER TERRAZZE

PROTERRACE PCG

ALLUMINIO VERNICIATO


PROTERRACE PCG è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle di terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo munito di una aletta di ancoraggio garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta è provvista di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRETRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

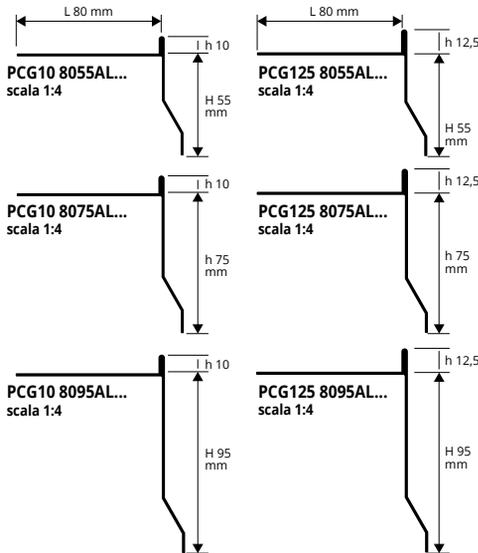

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PCG10 8055ALGF (seaside) = **PCG10 8055ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.

AEPG angoli esterni (presaldato)



GING giunzioni



ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre 2,7 ml
conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)

Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80		
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80		*
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80		
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80		*
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80		
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80		*
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - T - E a richiesta).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCG10 8055AL... (colore Bianco) PCG10 8055ALB.


ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL.../10		

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPG10 55AL... (colore Bianco) AEPG10 55ALB.

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

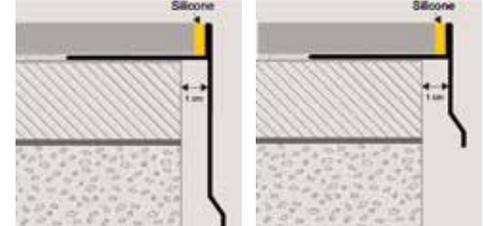

GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)
--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------

GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFRATI	
EF - Beige (1019)	C - Corten

SEMILUCIDI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)
-------------------	-------------------	------------------	--------------------------

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GING10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
GING125 55AL.../75AL.../95AL.../10		

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PC** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

PROTERRACE PC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)


Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PC 8055AC	80 x 55		
PC 8075AC	80 x 75		*
PC 8095AC	80 x 95		*

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ



Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPC 55AC/75AC/95AC/10		

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

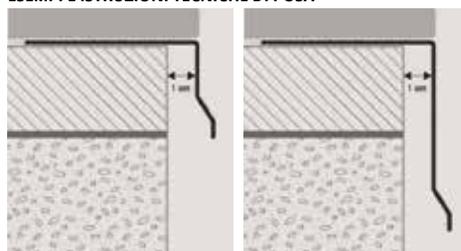

1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

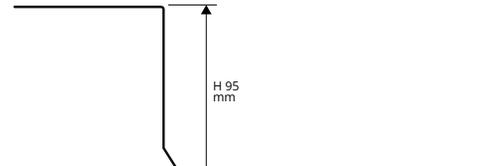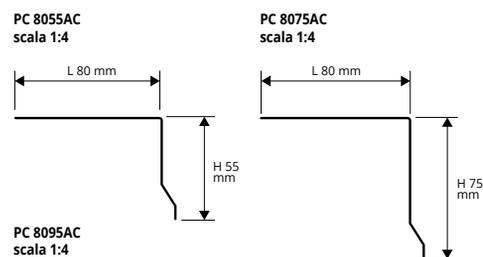

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni



PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TTRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

PROTERRACE PC

ALLUMINIO VERNICIATO



ALLUMINIO VERNICIATO - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PC 8055AL...	80 x 55		*
PC 8075AL...	80 x 75		*
PC 8095AL...	80 x 95		*

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PC 8055AL... (colore Bianco) PC 8055ALB.

COLORI SEMILUCIDI A RICHIESTA

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		


ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPC 55AL.../75AL.../95AL.../10		



La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPC 55AL... (colore Bianco) AEPC 55ALB.

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

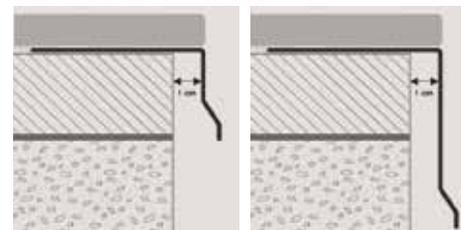


1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione del colore e dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

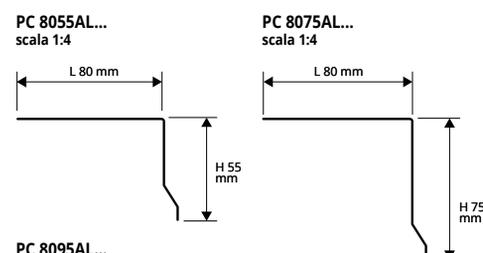

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere S dopo il codice articolo
Esempio: PC 8055ALGF (seaside) = PC 8055ALGFS
prezzi per versione seaside +50% lordo.

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni




* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.


PROTERRACE PCJ

ALLUMINIO VERNICIATO

PROTERRACE PCJ è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

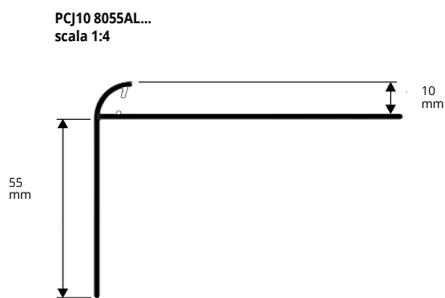

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

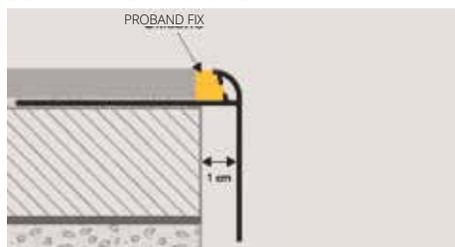

- Scegliere "PROTERRACE PCJ" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
- Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
- Tagliare a misura "PROTERRACE PCJ" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.
- Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
- Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
- Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.




ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre 2,7 ml
conf. 7 PZ 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80		

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCJ10 8055AL... (colore scelto Bianco) PCJ10 8055ALB.

AEPJ angoli esterni
(presaldato)



GINJ giunzioni



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPJ10 55AL../10		

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GINJ10 55AL../10		

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	--------------------	-------------------------------

COLORI A RICHIESTA

GOFRATI		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)
SEMILUCIDI		
B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PCJ10 8055ALGF (seaside) = **PCJ10 8055ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.


Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AEPJ10 55AL... (colore scelto Bianco) AEPJ10 55ALB.

PROTERRACE PTER


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

PROTERRACE PTER è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PTER** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.


PTER 8042AC
scala 1:4




PTER 8055AC
scala 1:4



PTER 8075AC
scala 1:4



PTER 8095AC
scala 1:4



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PTER 8042AC	80 x 42		
PTER 8055AC	80 x 55		
PTER 8075AC	80 x 75		
PTER 8095AC	80 x 95		

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GIN 42AC/55AC/75AC/95AC/10		


GIN giunzioni



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPR 42AC/55AC/75AC/95AC/10		

AEPR angoli esterni
(presaldato)



* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

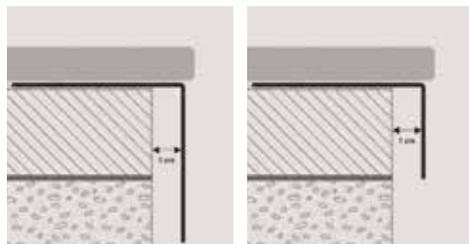

- Scegliere "PROTERRACE PTER" in funzione dell'altezza desiderata.
 - Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
 - Tagliare a misura "PROTERRACE PTER" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.
 - Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
 - Posare la pavimentazione.
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare


Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

PROSHOWER DRAIN LATERAL E VERTICAL KIT sono due sistemi di scarico centrale a deflusso laterale / verticale muniti di porta griglia, di una griglia in acciaio, di un anello biadesivo in butile per il fissaggio del tassello impermeabile, di un tassello impermeabile e di un tappo di protezione con funzione anche di dima che consente il corretto posizionamento dell'anello in butile e del tassello impermeabile. PROSHOWER DRAIN KIT, montato a filo massetto, garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche.

PROSHOWER DRAIN KIT

SCARICHI LATERALI E VERTICALI

Articolo	Descrizione	Pz/conf	€/Pz
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	1	
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	1	

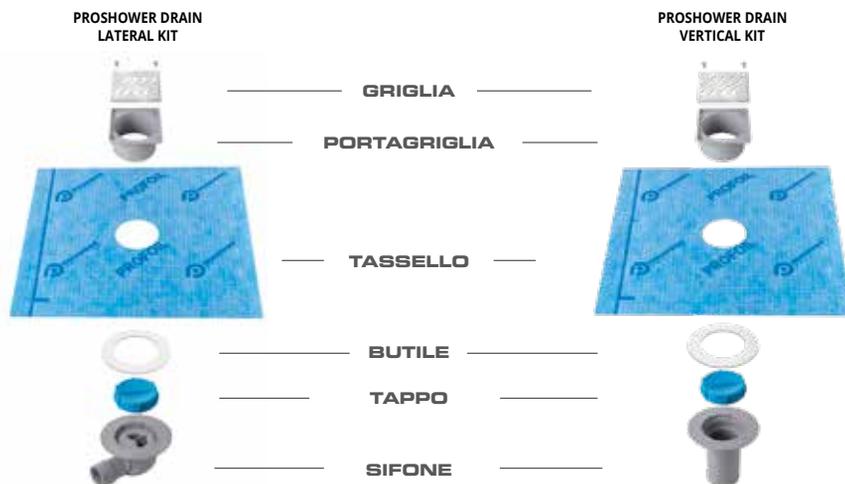

PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK

PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

• **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO è uno scarico in acciaio inox AISI 316L / 1.4404 - V4A stampato per la realizzazione di docce a pavimento, con dimensione 10 x 10 cm. Lo scarico, di spessore ridotto, è provvisto di una griglia anche piastrellabile per scarichi a filo pavimento. PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO ha un'eccellente resistenza chimica ed è munito di un sifone orientabile a 360°.

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO


SCARICO LATERALE

PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO - GRIGLIA + DIMA + TASSELLO PROFOIL + CANALINA + SIFONE

Articolo	Descrizione	Pz/conf	€/Pz
PSHWCP	PROSHOWER DRAIN CENTRAL PRO	1	

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **Destinazione d'uso** - PROSHOWER BASE L PRO può essere utilizzato in qualsiasi ambiente interno ed esterno.
- **Non utilizzare** - In ambienti dove sono utilizzate sostanze molto aggressive ed è previsto un carico concentrato elevato.

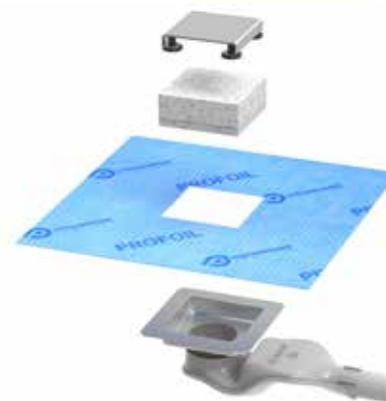

PRODRIP è uno scarico perimetrale in ASA munito di raccordo parete-pavimento. Il raccordo è rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con il sistema impermeabilizzante utilizzato.

PRODRIP

SCARICO PERIMETRALE

SCARICO PERIMETRALE

conf. per bancale = 192

Articolo	Pz / conf.	€/PZ	€/conf.
PDRP	4		

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.
- **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

