


PROSKIRTING

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSKIRTING è un profilo battiscopa in alluminio anodizzato argento che può essere fissato direttamente alla parete (versione con adesivo non ispezionabile PKAA 80A) o su un supporto (versione ispezionabile PKAA 80) in resina vinilica co-estrusa, che consente il passaggio di cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari o in alluminio forato da fissare con tasselli alla parete. PROSKIRTING in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

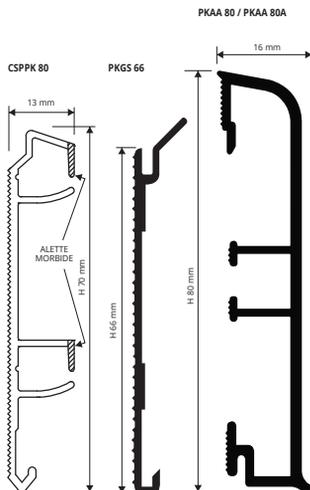

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Tagliare "PROSKIRTING" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, rimuovere la pellicola silicica (applicare l'adesivo), posizionare correttamente il profilo e premere senza batterlo.

Versione con supporto

2. Fissare a parete ogni circa 50 cm i supporti forati con tasselli; nel caso si desideri incassare cavi elettrici a bassa tensione, utilizzare il supporto in resina vinilica co-estrusa. 3. Fissare il profilo al supporto.



SOLO BATTISCOPIA (vendibile singolarmente) - ALL. ANODIZZ. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 10 PZ - 20 ml


Articolo	H mm
PKAA 80	80
PKAA 80A (con adesivo)	80

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori.

Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.


Vantaggi: Facile da posare grazie alla zigrinatura presente nel lato del profilo da incollare. Di notevole pregio estetico, grazie al design HI-TEC con arrotondamenti superiori e inferiori a "sguscia" che permettono una facile pulizia. PROSKIRTING viene prodotto in alluminio anodizzato con finiture in argento e copertura di anodizzazione di circa 15/20 micron. Consigliato per ambienti esterni ed interni per le sue buone caratteristiche di antiossidazione.

- Unico profilo a vista Battiscopa che diventa ispezionabile oppure fisso.
- Minimo investimento di magazzino con solo 2 prodotti per tre funzioni.
- Facilità di montaggio e di pulizia.
- Design innovativo HI-TEC Brevettato.
- Angoli interni-esterni-tappi e giunzioni verniciati nella stessa finitura del profilo.
- Il profilo PROSKIRTING è antistatico e interrompe le cariche elettromagnetiche ed elettrostatiche.



SCATOLA ALIMENTATORE
PRESA con BASE di FISSAGGIO

Articolo
SPA 1820



SCATOLA INTERRUOTTORE
con BASE SCATOLA

Articolo
SI 1410




CANALINO/ SUPPORTO PASSACAVI - PVC COESTRUSO
lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo
CSPPK 80

SUPPORTO FORATO - ALLUMINIO NATURALE
lungh. supporto 2 cm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGS 66	66




ARTICOLI NON
SCONFEZIONABILI

GAMMA COLORI



AA - All. anodiz. argento

ALTRI COLORI ANODIZZATI,
BRILLANTATI, SPAZZOLATI E
VERNICIATI A RICHIESTA.



SCATOLA DI DERIVAZIONE
con BASE di FISSAGGIO

Articolo
SD 1210




PROFILO PASSACAVI VERTICALE
lungh. barre 2,7 ml

Articolo
PSPV


Si abbina al CSPPK 80

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI


PLASTICA VERNICIATA finitura ARGENTO




PKAGI 80
raccordo interno



PKAGE 80
raccordo esterno



PKGIN 80
GIUNZIONE



PKTDSAA 80/5
tappi di chiusura

RACCORDO INTERNO ED ESTERNO - PLASTICA ARGENTO
conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm
PKAGI 80 (interno)	80 x 40
PKAGE 80 (esterno)	80 x 40

GIUNZIONI CENTRALI - PLASTICA ARGENTO - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGIN 80	80

TAPPI DX / SX - PLASTICA ARGENTO
conf. 10 PZ (5 destri e 5 sinistri)

Articolo	H mm
PKTDSAA 80/5	80



PKAGE 80
raccordo esterno



PKAGI 80
raccordo interno



PKGIN 80
giunzione



PKTDSAA 80/5
tappi di chiusura