


BATTISCOPA 100 BATTISCOPA 150


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

BATTISCOPA 100 e BATTISCOPA 150 sono dei battiscopa in acciaio AISI 304/1.4301 - V2A disponibile sia nella versione con adesivo che senza. I profili grazie alla disponibilità di pezzi speciali copritaglio quali angolo interno, angolo esterno, giunzioni e tappi di chiusura in plastica verniciata e di angolo interno ed esterno a filo saldati sono battiscopa molto pratici da posare. **BATTISCOPA 100 e BATTISCOPA 150** in acciaio sono idonei in qualsiasi ambiente.


BTAC/S 100/100A



BTAC/S 150/150A



ESEMPIO DI POSA



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	
BTAC 100A (con adesivo)	100	
BTAC 100 (senza adesivo)	100	

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	
BTACS 100A (con adesivo)	100	
BTACS 100 (senza adesivo)	100	

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "BATTISCOPA 100 o 150" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "BATTISCOPA 100 o 150" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.
6. Utilizzare i pezzi speciali per una posa ad opera d'arte.

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	
BTAC 150A (con adesivo)	150	49,00
BTAC 150 (senza adesivo)	150	

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con pellicola protettiva - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm	
BTACS 150A (con adesivo)	150	
BTACS 150 (senza adesivo)	150	


* = Disponibili da luglio 2017

GAMMA COLORI



RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPIS

PLASTICA VERNICIATA (finitura cromo lucido adatta per l'ACCIAIO INOX LUCIDO) e ACCIAIO SATINATO

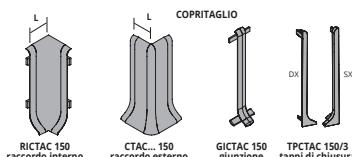

RACCORDI COPRITAGLIO H100 - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	
RICTAC 100 (interno)	100 x 20	
RECTAC 100 (esterno)	100 x 20	
RICTAC 100 (interno)	100 x 20	
RECTAC 100 (esterno)	100 x 20	

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 5 PZ

Articolo	H mm	
GICTAC 100	100	
GICTACS 100	100	

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	
TPCTAC 100/3	100	
TPCTACS 100/3	100	

RACCORDI A FILO - acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - A FILO PRESALDATI

EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	
RIACS 100 (interno)	100 x 50	
REACS 100 (esterno)	100 x 50	

RACCORDI COPRITAGLIO H150 - plastica verniciata

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO
EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	
RICTAC 150 (interno)	150 x 20	
RECTAC 150 (esterno)	150 x 20	
RICTAC 150 (interno)	150 x 20	
RECTAC 150 (esterno)	150 x 20	

GIUNZIONE - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 5 PZ

Articolo	H mm	
GICTAC 150	150	
GICTACS 150	150	

TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm	
TPCTAC 150/3	150	
TPCTACS 150/3	150	

RACCORDI A FILO H150 - acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - A FILO PRESALDATI

EFFETTO ACC. LUCIDO - EFFETTO SOMIGLIANTE ACC. SATINATO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm	
RIACS 150 (interno)	150 x 50	
REACS 150 (esterno)	150 x 50	

* = Disponibili fine 2017