


# PROSKIRTING INS

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

**PROSKIRTING INS** ist eine Fußbodenleiste aus eloxiertem Aluminium Silber. Sie besteht aus einem vertikalen Teil mit Bohrungen am oberen Ende, das mit Dübeln befestigt werden muss und aus einem abstehenden horizontalen Teil, auf dem der Gipskarton aufgelegt wird. Der entstehende Hohlraum kann zur Verlegung jeglicher wandgleichen Fußbodenleiste benutzt werden. **PROSKIRTING INS** aus Aluminium eignet sich als Fußbodenleiste in jedem Innenbereich.

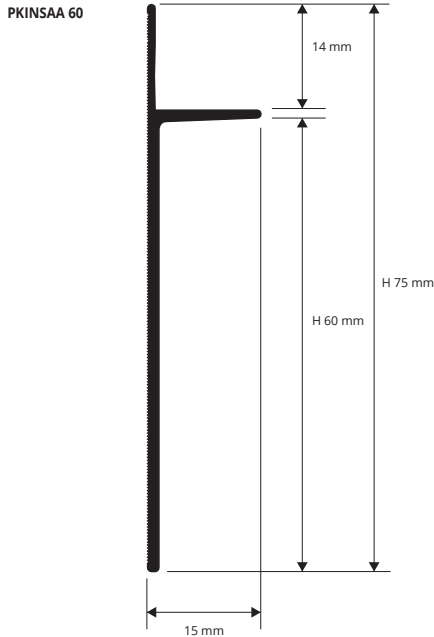

**ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2 Lfm - VE 30 Stk. - 60 Lfm


Artikel	H x L mm
PKINSAA 60	60 X 15

**AUF ANFRAGE KÖNNEN WEITERE FARBOBERFLÄCHEN  
HERGESTELLT WERDEN.  
KONTAKTIEREN SIE UNSER BÜRO BEZÜGLICH  
MINDESTMENGE (MINDESTABNAHME VON 500 LFM),  
LIEFERZEITEN UND PREISE.**

**FARBPALETTE**



## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

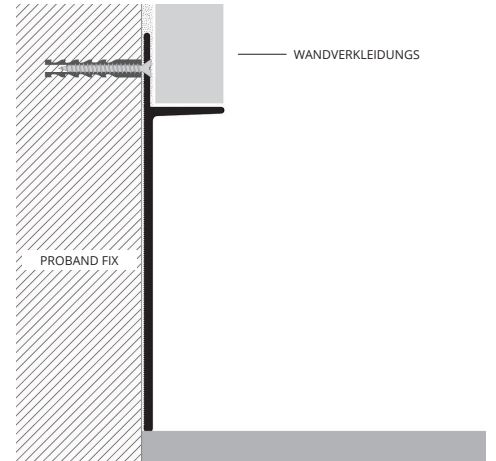

1. "PROSKIRTING INS" mit Dübeln an der Wand befestigen.
2. Den Gipskarton verlegen, dabei darauf achten, dass er unten mit dem waagerechten Querschnitt ausgerichtet wird.
3. Den gewünschten Oberflächen anwenden.
4. Die Produktrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen


**VERWENDEN SIE PROBAND FIX, UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN**



# PROSKIRTING LINE

ALUMINIUM ELOXIERT SILBER

**PROSKIRTING LINE** ist eine Fußbodenleiste aus eloxiertem Aluminium Silber. Sie besteht aus einem vertikalen Teil mit Rillen auf der Rückseite, die das Anhaften erleichtern, und aus einem horizontalen Teil am oberen Ende des Profils. Das Profil wird mit Silikon am Untergrund befestigt. Nach Ende der Verlegung erscheint der obere Teil des Profils bündig mit der Wand. **PROSKIRTING LINE** aus Aluminium eignet sich als Fußbodenleiste in jedem Innenbereich.

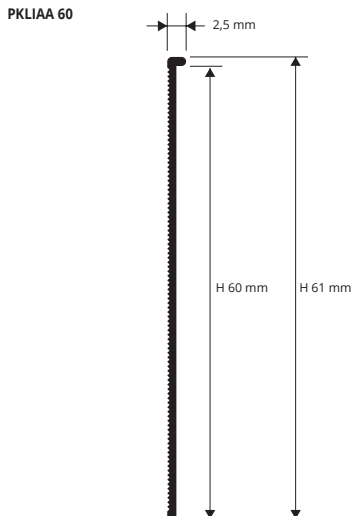

**ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2 Lfm - VE 40 Stk. - 80 Lfm


Artikel	H x L mm
PKLIAA 60	60 x 2,5

**AUF ANFRAGE KÖNNEN WEITERE  
FARBOBERFLÄCHEN HERGESTELLT WERDEN.  
KONTAKTIEREN SIE UNSER BÜRO BEZÜGLICH  
MINDESTMENGE (MINDESTABNAHME VON 500 LFM),  
LIEFERZEITEN UND PREISE.**

**FARBPALETTE**



## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

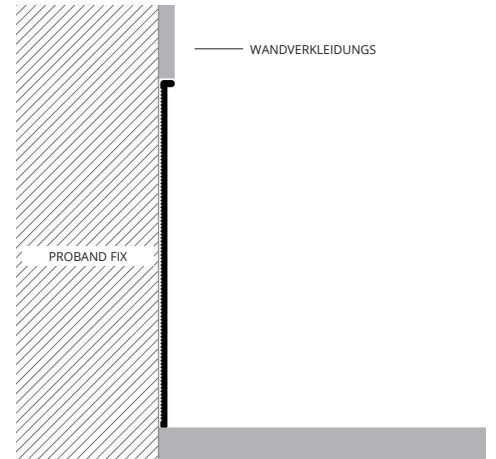

1. "PROSKIRTING LINE" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. "PROSKIRTING LINE" mit Silikon am Untergrund befestigen.
3. Den gewünschten Oberflächen anwenden.
4. Die Produktrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

**VERWENDEN SIE PROBAND FIX, UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN**

