




PROSKIRTING CHANNEL est une nouvelle plinthe innovante, étudiée avec un système intégré pour les cloisons en placoplâtre, afin de réaliser une plinthe au ras du mur avec rainure/ goulotte interne décorative, pour créer un effet de design contemporain et moderne.

PROSKIRTING CHANNEL

ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ

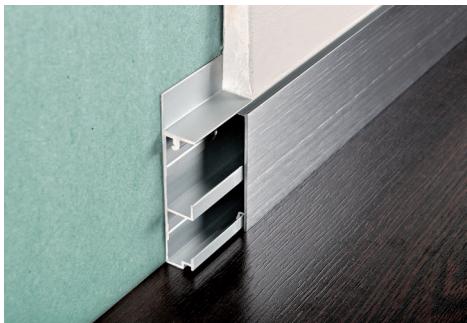

SUPPORT/BASE PERFORÉ - ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed - longueur b. 2 ML - cond. 20 Pcs - 40 ML

Article	H mm
PKGCFAA 75	75

COMMANDER UN SUPPORT ET UN TOP À CHOIX
TOP VISIBLE - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ BLANC
thermo packed longueur b. 2 ML - cond. 20 Pcs - 40 ML

Article	H mm
PKCHAA 55	55
PKCHBS 55	55
PKCHA 55-01	55

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales, délais et coûts.

RACCORD EXTERNE - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ blanc - cond. 5 Pces

Article	H mm
REPKHAA 55/5	55
REPKHBS 55/5	55
REPKCHA 55-01/5	55





BOUCHONS - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ blanc - cond. 10 Pces

Article	H mm
TPKCHAA 55/10	60
TPKCHBS 55/10	60
TPKCHA 55-01/10	60



EXEMPLE DE POSE (pour les instructions de pose voir ci-dessous)

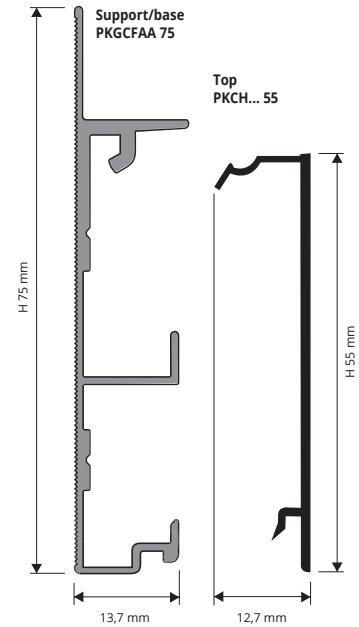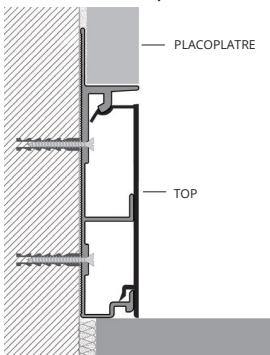


GAMME COULEURS

AA - Alu. anodisé argent	BS - Alu. argent brossé	01 - Aluminium laqué blanc (9016)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------------

PROSKIRTING FLAT est une nouvelle plinthe innovante étudiée avec un système intégré pour les cloisons en placoplâtre, afin de réaliser une plinthe au ras du mur pour créer un effet de design contemporain et moderne.

PROSKIRTING FLAT

ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ

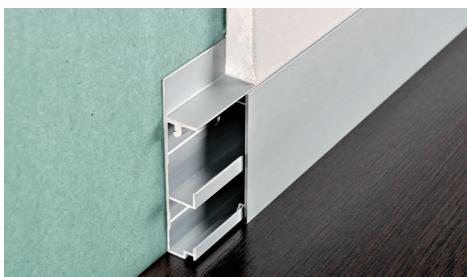

SUPPORT/BASE PERFORÉ - ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed - longueur b. 2 ML - cond. 20 Pcs - 40 ML

Article	H mm
PKGCFAA 75	75

COMMANDER UN SUPPORT ET UN TOP À CHOIX

TOP VISIBLE - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ blanc
thermo packed longueur b. 2 ML - cond. 20 Pcs - 40 ML

Article	H mm
PKFLAA 60	60
PKFLBS 60	60

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales, délais et coûts.

RACCORD EXTERNE - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ blanc - cond. 5 Pces

Article	H mm
REPKFLAA 60/5	60
REPKFLBS 60/5	60





BOUCHONS - ALUMINIUM ANODISÉ, BROSSÉ, LAQUÉ blanc - cond. 10 Pces

Article	H mm
TPKCHAA 55/10	60
TPKCHBS 55/10	60



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

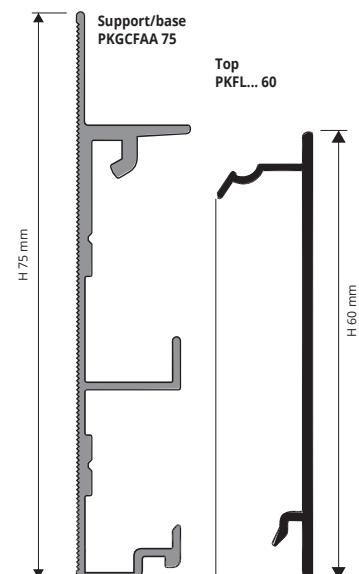

GAMME COULEURS

AA - Alu. anodisé argent	BS - Alu. argent brossé	01 - Aluminium laqué blanc (9016)
--------------------------	-------------------------	-----------------------------------

1. Fixer le support/base perforé au mur avant la pose du placoplâtre, en calculant les hauteurs et les distances. 2. Poser le placoplâtre en alignant la partie inférieure avec le PROSKIRTING CHANNEL et/ou FLAT. 3. Mastiquer et réaliser la finition superficielle définitive sur le placoplâtre. 4. Choisir la finition du Top PROSKIRTING CHANNEL et/ou FLAT désirée, couper et poser le profilé en encastrant la partie inférieure et, avec une légère pression, encastrer la partie supérieure.

= News 2021

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir