

**PROSKIRTING 40** è un profilo battiscopa in alluminio anodizzato argento che può essere fissato direttamente alla parete (versione con adesivo non ispezionabile PKAA 40A) o su un supporto (versione ispezionabile PKAA 40) in alluminio da fissare con tasselli alla parete, che consente il passaggio di cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. **PROSKIRTING 40** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

# PROSKIRTING 40

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



**BATTISCOPIA - ALL. ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ML


Articolo	H mm
PKAA 40	40
PKAA 40A (adesivo)	40

**SUPPORTO FORATO - ALLUMINIO NATURALE**


lunghezza supporto 2 cm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	Si abbina a
PKGS 37/10	37	PKAA 40

**GAMMA COLORI**



AA - All. anodizz. argento

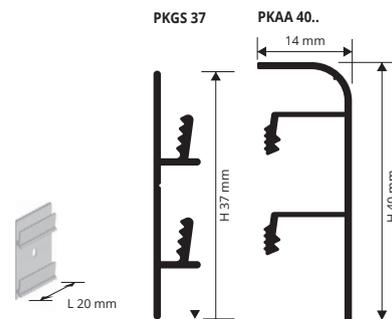

## RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura argento)

**RACCORDO INTERNO ED ESTERNO - PLASTICA ARGENTO**

conf. 5 PZ

Articolo	H mm
PKAGI 40/5 (interno)	40
PKAGE 40/5 (esterno)	40

**GIUNZIONI CENTRALI - PLASTICA ARGENTO - conf. 10 PZ**

Articolo	H mm
PKGIN 40/10	40

**TAPPI DX / SX - PLASTICA ARGENTO - conf. 10 PZ (5 dx e 5 sx)**

Articolo	H mm
PKTDSAA 40/5	40



PKAGI 40  
raccordo interno



PKAGE 40  
raccordo esterno



PKGIN 40  
giunzione



PKTDSAA 40/5  
tappi di chiusura



**PROSKIRTING SHELL** è un profilo battiscopa a forma di sguscia concava, in alluminio anodizzato argento idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo può essere fissato direttamente alla parete (versione con adesivo non ispezionabile PKSHAA 70A) o su un supporto (versione ispezionabile PKSHAA 70) in alluminio forato da fissare con tasselli alla parete. **PROSKIRTING SHELL** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

# PROSKIRTING SHELL

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



**BATTISCOPIA - ALL. ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**

lunghezza barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PKSHAA 70	70
PKSHAA 70A (adesivo)	70

UTILIZZARE PROBAND FIX PER IL FISSAGGIO A PARETE DEL PROFILO NELLA VERSIONE SENZA ADESIVO



**GAMMA COLORI**



AA - All. anodizz. argento



**SUPPORTO FORATO - ALLUMINIO NATURALE**

lunghezza supporto 2 cm - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGS 55/10	55

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

**ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**



1. Tagliare "PROSKIRTING SHELL" alla lunghezza desiderata.

**Versione adesiva**

2. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.  
3. A supporto asciutto, rimuovere la pellicola di silicone. 4. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

**Versione con supporto**

2. Fissare a parete ogni circa 50 cm i supporti forati con tasselli.  
3. Se previsto stendere i cavi elettrici a bassa tensione. 4. Fissare il profilo al supporto.

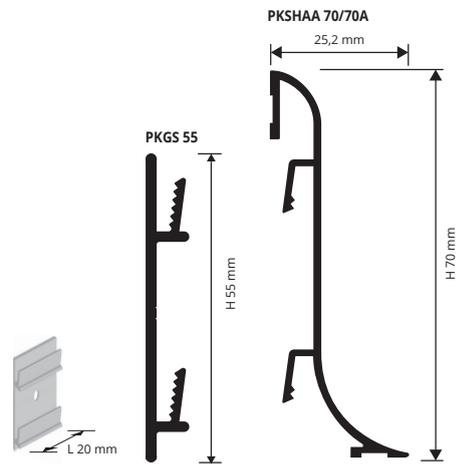

## RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, GIUNZIONI, TAPPI

PLASTICA VERNICIATA (finitura anod. argento)

**RACCORDI COPRITAGLIO**

**RACCORDO ANGOLO INTERNO ED ESTERNO - COPRITAGLIO**  
PLASTICA VERNICIATA ANODIZZ. ARGENTO - conf. 5 PZ

Articolo	H x L mm
RIPKSHAA 70/5 (interno)	70 x 20
REPKSHAA 70/5 (esterno)	70 x 20

**GIUNZIONE - COPRITAGLIO - PLASTICA VERNICIATA**  
ANODIZZ. ARGENTO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm
GIPKSHAA 70/5	70

**TAPPI DX / SX - COPRITAGLIO - PLASTICA VERN. ANOD.**  
ARGENTO - conf. 6 PZ (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm
TPKSHAA 70/3	70

ANGOLO ESTERNO  
REPKSHAA 70



ANGOLO INTERNO  
RIPKSHAA 70



GIUNZIONE  
GIPKSHAA 70



TAPPI  
TPKSHAA 70

