


ПЛИНТУС 60 ПЛИНТУС 120

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА 6 ЦВЕТОВ

ГИБКИЙ ПЛИНТУС ПВХ высотой 60 и 120 мм является очень прочным профилем, идеален для реализации необычных изысканных отделок с максимальной простотой. Рекомендуется укладка на клей или силикон. Прост в установке, изогнутые края обеспечивают идеальное прилегание к поверхности. Выступающий сглаженный фланец позволяет закрыть швы расширения.

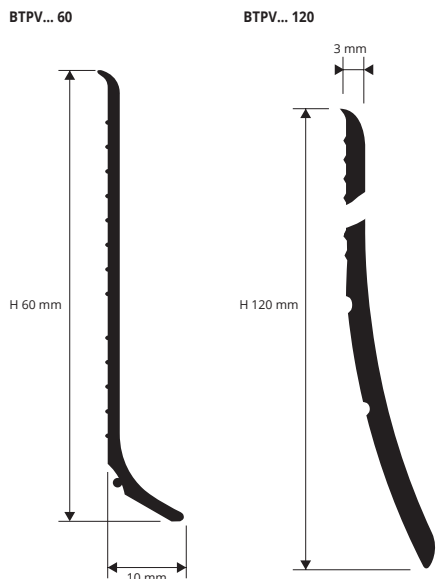

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ




НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина рулона 50 Лин.М

Артикул	Н мм		
BTRV... 60A (с клеем)	60		
BTRV... 120A (с клеем)	120		
BTRV... 60	60		
BTRV... 120	120		

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTRV... 60 (выбранный цвет Светло серый) BTRVGC 60.

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

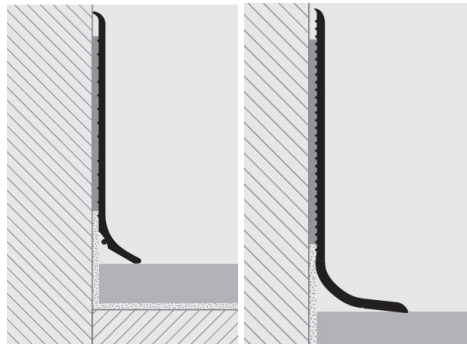

1. Выберите плинтус требуемой высоты (60-120 мм), выберите цвет. 2. Положите плинтус, используя быстросохнущий акриловый силикон, мастику, «бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнообразных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ПЛИНТУС 62F



ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
6 ЦВЕТОВ

ПЛИНТУС 62F представляет собой новый профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы высотой 62 мм, характеризованный высокой прочностью и идеально подходящий для создания по периметру пола плинтусов особой эстетичности и высокого качества при ограниченной стоимости. Данный профиль отличается от профиля ПЛИНТУС ВТРВ.60 наличием нижнего выступа, который позволяет создавать плинтусы под углом 90° к стене или облицовке, а также, в случае необходимости, приваривать их к полу из ПВХ. Горизонтальный выступ позволяет скрывать периметральный температурный шов пола. Монтаж этого плинтуса рекомендуется производить с помощью клея или мастики, а для ускорения и упрощения монтажных операций может быть приобретен плинтус с самоклеящейся основой.

BTRPF... 62 / BTRPF... 62A

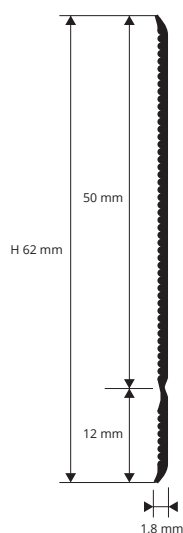

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

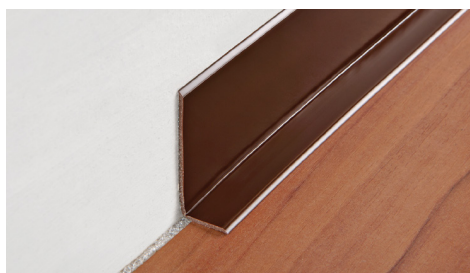

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите плинтус желаемого цвета с самоклеящейся основой или без нее. 2. Отрежьте плинтус нужной длины с учетом ширины внутренних и наружных углов. 3. Плинтусы с самоклеящейся основой рекомендуется использовать только при наличии совершенно гладких, обезжиренных и непористых поверхностей. На цементных или оштукатуренных поверхностях рекомендуется использовать плинтусы без самоклеящейся основы с применением быстротвердевающего силиконово-акрилового клея, пригодного для приклеивания алюминия к цементным, оштукатуренным и другим поверхностям.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина рулона 50 Лин.М с самоклеящейся основой или без нее

Артикул	Н мм		
BTRPF... 62A (с клеем)	62		
BTRPF... 62	62		

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: BTRPF...62 (выбранный цвет Светло серый) BTRPFGC 62.

для изделий с клеем, клей рулон выполнен отдельно (50 Лин.М)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

