

PROSKIRTING FLAT




DESCRIZIONE

PROSKIRTING FLAT è un battiscopa in alluminio, opportunamente studiato per essere incassato nelle pareti in cartongesso. Il profilo, a posa ultimata, grazie alla sua particolare geometria, appare perfettamente a filo muro con un design moderno ed elegante.

MATERIALE

PROSKIRTING FLAT è un battiscopa, alto 60 mm, composto da un supporto forato in alluminio naturale che deve essere fissato alla parete con tasselli ogni circa 50 cm e da un profilo a vista, da fissare al supporto, disponibile in alluminio anodizzato argento, alluminio spazzolato argento e alluminio verniciato bianco. Il profilo a posa ultimata, grazie alla sua particolare geometria, appare perfettamente a filo muro con un design moderno ed elegante. Il battiscopa consente inoltre il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. Il profilo è dotato di angolo esterno. Grazie all'angolo esterno e alle diverse finiture disponibili, **PROSKIRTING FLAT** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

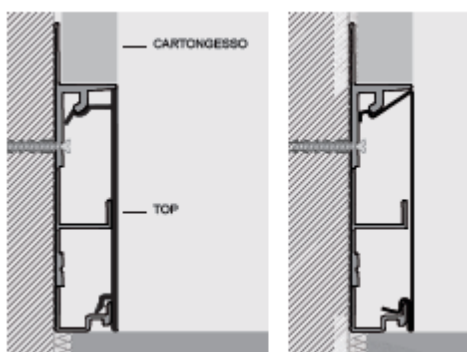

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSKIRTING FLAT in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSKIRTING FLAT** in alluminio all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze particolarmente aggressive.

MANUTENZIONE

PROSKIRTING FLAT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere **"PROSKIRTING FLAT"** in funzione della finitura desiderata.
2. Fissare a parete il supporto forato con tasselli.
3. Posare il cartongesso avendo cura di allinearne inferiormente con il supporto.
4. Stuccare il cartongesso e applicare la finitura desiderata.
5. Se previsto, posare i cavi in elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari.
6. Applicare il profilo battiscopa al supporto esercitando una leggera pressione.

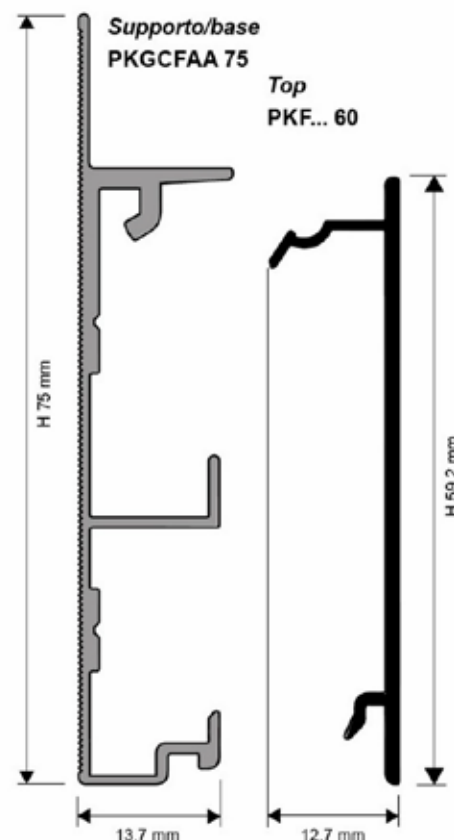

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa alto 60 mm, composto da un supporto forato in alluminio naturale che deve essere fissato alla parete con tasselli e da un profilo a vista da fissare al supporto in alluminio anodizzato argento / alluminio spazzolato argento / alluminio verniciato bianco. Il profilo consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione e a posa ultimata appare a filo muro, tipo **PROSKIRTING FLAT** della ditta Progress Profiles.

PKFL... 60/60-01 : Alluminio anodizzato, spazzolato e verniciato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt