

PROSKIRTING GILED



DESCRIZIONE

PROSKIRTING GILED è un profilo battiscopa in alluminio e in resina vinilica rigida, dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato che genera una luce soffusa riflessa. Il profilo può essere utilizzato come battiscopa e ruotato di 180° posizionato lungo i perimetri sotto il solaio; il suo utilizzo combinato pavimento - soffitto crea un particolare effetto "ambiente sospeso" che abbinato al suo design lo rende un profilo molto moderno ed eleganti.

MATERIALE

PROSKIRTING GILED è un profilo battiscopa in alluminio anodizzato argento, alluminio brillantato cromo con inserto in resina vinilica rigida, alto 80 e 100 mm. Il profilo è disponibile con adesivo e forato. L'inserto in resina vinilica rigida ha una superficie a vista di 17,5 mm ed è disponibile con effetto alluminio anodizzato argento, brillantato cromo e brillantato oro. I LED, che generano una luce soffusa riflessa, possono essere fissati alla struttura in alluminio o all'inserto in resina vinilica rigida. **PROSKIRTING GILED** che può essere utilizzato come battiscopa e ruotato di 180° posizionato lungo i perimetri sotto il solaio, consente di coprire giunti perimetrali sino a 15 mm di larghezza. La luce prodotta dai LED, calda, fredda o neutra, viene riflessa dalla superficie in alluminio e crea un effetto molto accogliente. **PROSKIRTING GILED** grazie ai pezzi speciali quali angolo interno, esterno, giunzioni e tappi di chiusura è un profilo molto apprezzato che consente una posa a regola d'arte.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSKIRTING GILED in alluminio è idoneo per qualsiasi ambiente interno.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSKIRTING GILED** in alluminio all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze particolarmente aggressive. Non utilizzare la versione con adesivo a soffitto e su supporti porosi.

MANUTENZIONE

PROSKIRTING GILED non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico

ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROSKIRTING GILED**" nell'altezza e nella finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSKIRTING GILED**" alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, rimuovere la pellicola siliconica, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
5. Fissare i LED al profilo in alluminio o al supporto in resina vinilica rigida

Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.
6. Fissare i LED al profilo in alluminio o al supporto in resina vinilica rigida.

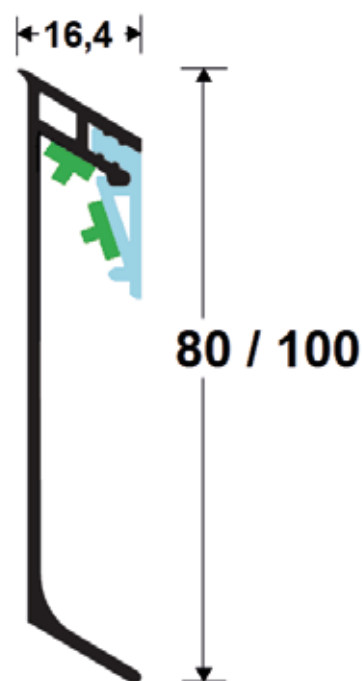

● Led

● Profilo Top in resina vinilica rigida

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa / profilo da posizionare lungo i perimetri sotto il solaio, adesivo / da fissare con tasselli, in alluminio anodizzato argento / alluminio brillantato cromo, di altezza 80 / 100 mm. Il profilo copre giunti perimetrali sino a 15 mm. E' munito di inserto in resina vinilica rigida, con superficie a vista di 17,5 mm, con effetto alluminio anodizzato argento / brillantato cromo / brillantato oro ed è dotato di un sistema di illuminazione a LED integrati a luce calda / neutra / fredda, tipo **PROSKIRTING GILED** della ditta Progress Profiles

PKGLED... 80 / 100: Alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt