

PROSKIRTING SHELL



DESCRIZIONE

PROSKIRTING SHELL è un profilo battiscopa in alluminio a forma di sguscia concava idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo, a posa ultimata, grazie alla sua particolare geometria, appare come un normale battiscopa con un design moderno ed elegante.

MATERIALE

PROSKIRTING SHELL è un profilo battiscopa a forma di sguscia concava, in alluminio anodizzato argento, alto 70 mm, idoneo, visto il suo elevato raggio di curvatura, a garantire la pulizia e quindi l'igiene. Il profilo permette il passaggio di cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari e consente di coprire giunti perimetrali di 25 mm. Il profilo può essere fissato direttamente alla parete (versione con adesivo non ispezionabile PKSHAA 70A) o su un supporto (versione ispezionabile PKSHAA 70) in alluminio forato lungo 20 mm, da fissare con tasselli alla parete, ogni circa 50 cm. **PROSKIRTING SHELL**, grazie ai pezzi speciali quali l'angolo interno, esterno, giunzioni e tappi di chiusura consente una posa facile e a regola d'arte.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSKIRTING SHELL in alluminio è idoneo in qualsiasi ambiente interno.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSKIRTING SHELL** all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

PROSKIRTING SHELL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA


1. Tagliare "**PROSKIRTING SHELL**" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
3. A supporto asciutto, rimuovere la pellicola di silicone.
4. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con supporto

2. Fissare a parete ogni circa 50 cm i supporti forati con tasselli.
3. Se previsto stendere i cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari.
4. Fissare "**PROSKIRTING SHELL**" ai supporti.

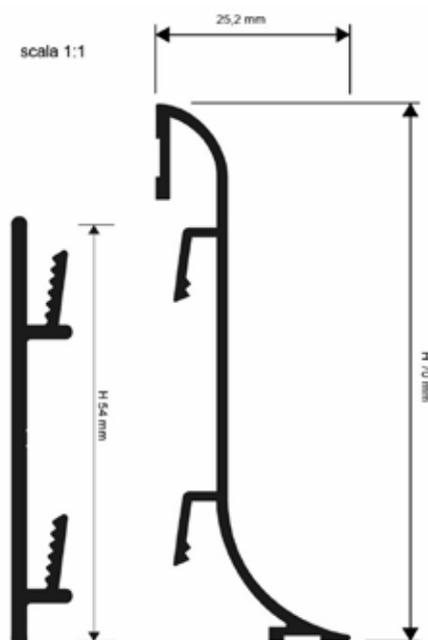

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo battiscopa a forma di sguscia concava, in alluminio anodizzato argento, alto 70 mm, da fissare con adesivo / con un supporto in alluminio forato lungo 20 mm da fissare con tasselli alla parete ogni circa 50 cm. Il profilo, che copre giunti perimetrali di 25 mm, è munito di pezzi speciali quali angolo interno, esterno, giunzioni e tappi di chiusura, tipo **PROSKIRTING SHELL** della ditta Progress Profiles.

PKSHAA 70/70A: Alluminio anodizzato argento

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt