

**PROJOLLY SQUARE** est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le projolly square facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Requis par les nouvelles normes européennes pour la sécurité et la prévention des accidents dans les lieux publics et les maisons particulières.

# PROJOLLY SQUARE

ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A  
POLI, SATINÉ



**ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI**  
avec film de protection  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 8/10 mm



Article	H mm		
PJQSACM 08	8		*
PJQSACM 10	10		
PJQSACM 11	11		
PJQSACM 125	12,5		

#### GAMME COULEURS



ACM - Acier inox AISI 316LL/1.4404-V4A poli



**ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A SATINÉ**  
avec film de protection  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 8/10 mm




Article	H mm		
PJQSACMS 10	10		*
PJQSACMS 11	11		**
PJQSACMS 125	12,5		**

#### GAMME COULEURS



ACMS - Acier inox AISI 316LL/1.4404-V4A satiné

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES

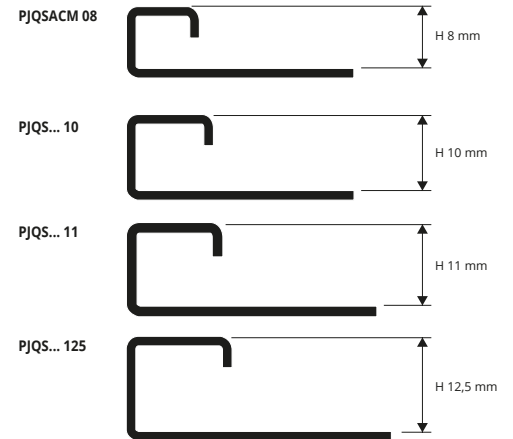

#### INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support.
2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil.
3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle.
4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

## CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ACIER INOX AISI 316LL / PLASTIQUE

Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande \*

#### CAPSULES ET BOUCHONS - ACIER INOX AISI 316LL/ 1.4404-V4A POLI

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
CPJQSACM .../...	08/10/11/12,5		
TPJQSACM .../...	08/10/11/12,5		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSACM 10/10

#### CAPSULES ET BOUCHONS - ACIER INOX AISI 316LL/ 1.4404-V4A SATINÉ

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
CPJQSACMS .../...	10/11/125		
TPJQSACMS .../...	10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:


Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSACMS 10/10

#### RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
GIJQ .../...	08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:

Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10



#### BOUCHON



TPJQSACM .../...

#### CAPSULES



CPJQSACM .../...

#### RACCORD



GIJQ .../...



\* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 Pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir