

**PROJOLLY SQUARE** ist ein quadratisches Profil aus Aluminium gebürstet und tiltex. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß der Verkleidung, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Wand und Fußboden. Sein besonderer Schnitt, die acht Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

# PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM GEBÜRSTET GLÄNZEND,  
UND ELOXIERT TILTEX GEBÜRSTET



**ALUMINIUM GEBÜRSTET Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)


Artikel	H mm		
PJQSBS 045	4,5		*
PJQSBS 06	6		
PJQSBS 08	8		
PJQSBS 10	10		
PJQSBS 11	11		
PJQSBS 125	12,5		
PJQSRS 045	4,5		*
PJQSRS 06	6		
PJQSRS 08	8		
PJQSRS 10	10		
PJQSRS 125	12,5		
PJQSTS 045	4,5		*
PJQSTS 06	6		
PJQSTS 08	8		
PJQSTS 10	10		
PJQSTS 11	11		
PJQSTS 125	12,5		
PJQSBOS 08	8		
PJQSBOS 10	10		
PJQSBOS 125	12,5		
PJQSBRAS 10	10		*
PJQSBRAS 125	12,5		*
PJQSNS 08	8		
PJQSNS 10	10		
PJQSNS 11	11		
PJQSNS 125	12,5		

**ALUMINIUM ELOX. TILTEX GEBÜRSTET Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm (H 12,5 mm - VE. 20 Stk. - 54 Lfm)


Artikel	H mm		
PJQSBX 06	6		
PJQSBX 08	8		
PJQSBX 10	10		
PJQSBX 11	11		
PJQSBX 125	12,5		
PJQSRX 06	6		
PJQSRX 08	8		
PJQSRX 10	10		
PJQSRX 125	12,5		
PJQSTX 06	6		
PJQSTX 08	8		
PJQSTX 10	10		
PJQSTX 11	11		
PJQSTX 125	12,5		

### FARBPALETTE

GEBÜRSTET		
BS - Alu. Silber gebürstet	BOS - Alu. Gold gebürstet	RS - Alu. Kupfer gebürstet
TS - Alu. Titan gebürstet	NS - Alu. Schwarz Gebürstet	BRAS - Antik bronze gebürstet
<b>AUF ANFRAGE</b>		
TILTEX GEBÜRSTET		
BX - Silber TILTEX	RX - Kupfer TILTEX	TX - Titan TILTEX

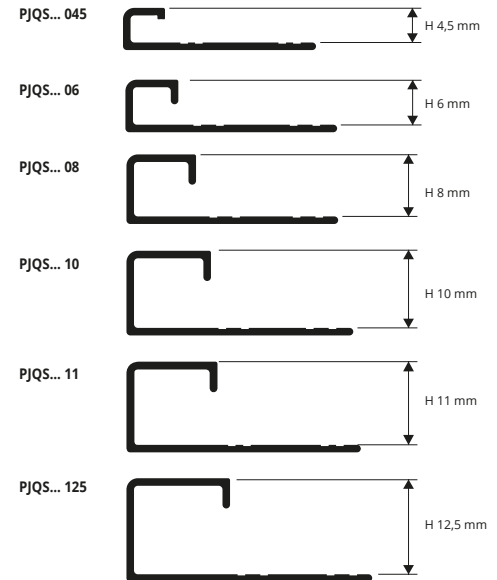

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

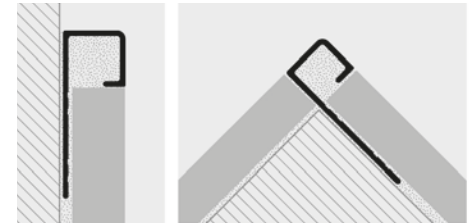

1. Je nach Höhe der Fliese und der Oberflächendekor "PROJOLLY SQUARE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebmasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

## KAPSELN, ENDKAPPEN UND VERBINDER für dreiaxiale Anschlüsselemente

VOLLGUSS ALUMINIUM GEBÜRSTET, TILTEX / KUNSTSTOFF

Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage \*

### KAPSELN UND ENDKAPPEN - ALUMINIUM GEBÜRSTET

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
CPJQTS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSTS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBOS .../...	08/10/125		
TPJQSBOS .../...	08/10/125		
CPJQSBRAS .../...	10/125		
TPJQSBRAS .../...	10/125		
CPJQSNS .../...	08/10/11/125		
TPJQSNS .../...	08/10/11/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe  
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSBS 10/10

### KAPSELN UND ENDKAPPEN - ALUMINIUM TILTEX GEBÜRSTET

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSBX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSBX .../...	06/08/10/11/125		
CPJQSRX .../...	06/08/10/125		
TPJQSRX .../...	06/08/10/125		
CPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe  
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSBX 10/10

### VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe  
z.B.: 4,5 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - GIJQ 10/10



\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren