



PROJOLLY

EDELSTAHL AISI 316L/1.4404-V4A
GLÄNZEND

PROJOLLY ist ein abgerundetes Profil aus Edelstahl AISI 316L/1.4404-V4A glänzend. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine. Sein besonderer Schnitt und die Formstücke wie Innen- und Außenecken machen **PROJOLLY** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

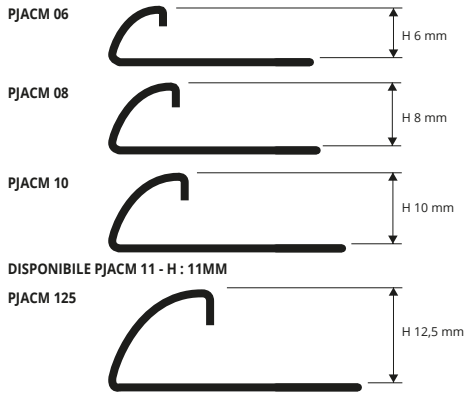

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

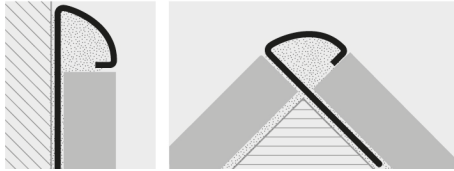

EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 -V4A GLÄNZEND
mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 10/10 mm



Artikel	H mm		
PJACM 06	6		
PJACM 08	8		
PJACM 10	10		
PJACM 11	11		
PJACM 125	12,5		

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET.



FARBPALETTE



1. Je nach Höhe der Fliese "PROJOLLY" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROJOLLY" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. Der Schenkel von "PROJOLLY" auf die Klebmasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinträge absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

KAPSELN für dreiaxiale Anschlüsselemente

VOLLGUSS EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 -V4A GLÄNZEND



EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 -V4A GLÄNZEND

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJACM 06/...	6		
IPJACM 06/...	6		
CPJACM 08/...	8		
IPJACM 08/...	8		
CPJACM 10/...	10		
IPJACM 10/...	10		
CPJACM 11/...	11		
IPJACM 11/...	11		
CPJACM 125/...	12,5		
IPJACM 125/...	12,5		

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJACM .../10 (VE 10 Stk.)
IPJACM .../2 (VE 2 Stk.)

AUSSEN KAPSELN



CPJACM .../...

INNEN KAPSELN




IPJACM .../...

PROTERMINAL

EDELSTAHL AISI 316L/1.4404-V4A GLÄNZEND

PROTERMINAL ist ein Profil aus Edelstahl AISI 316L/1.4404-V4A glänzend im Form von „L“. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine, und als Trennprofile für Fußböden. Sein besonderer Schnitt und die 3 verschiedene Höhen machen **PROTERMINAL** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

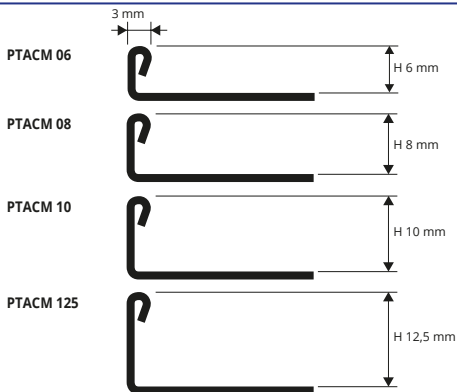

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG



FARBPALETTE



1. Je nach Höhe der Fliese "PROTERMINAL" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROTERMINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. Der Schenkel von "PROTERMINAL" auf die Klebmasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinträge absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.



EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 -V4A GLÄNZEND
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm - 10/10 mm



Artikel	H mm		
PTACM 06	6		
PTACM 08	8		
PTACM 10	10		
PTACM 125	12,5		

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET.