



# PROJOLLY

ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI

Ces PROJOLLY sont réalisés avec la même section que les autres PROJOLLY mais avec un matériel très résistant aisi 316L/1.4401-V4A poli, apte pour milieux extérieurs, marins où il y a la présence de salure et agents atmosphériques importants. Il est utilisé pour les angles externes des carreaux, comme finition des revêtements muraux, pour estrades, marches, baignoires, etc., et pour séparer et créer des joints de séparation sur le sol. Il garantit un travail soigné et très agréable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchantures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Les nouvelles normes européennes pour la sécurité et l'hygiène le rendent obligatoire soit dans les lieux publics que dans les maisons particulières. Des capsules et des raccords à trois axes pour les angles internes et externes sont disponibles, en acier inox aisi 304/1.4301-V2A.

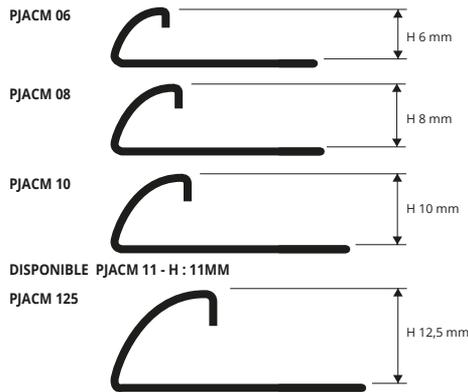

EXEMPLE DE POSE

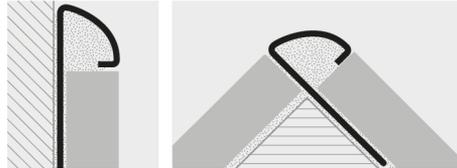

ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI  
avec film de protection  
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm



Article	H mm		
PJACM 06	6		
PJACM 08	8		
PJACM 10	10		
PJACM 11	11		
PJACM 125	12,5		

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES



GAMME COULEURS



ACM - Acier inox AISI 316L/1.4404-V4A poli

1. Choisir la hauteur du PROJOLLY selon l'épaisseur du revêtement.
2. Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
3. Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser les carreaux en les alignant de façon qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau.

# CAPSULES à trois voies

ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI



ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI

Article	H mm	cond. 10 Pcs	cond. 2 Pcs
CPJACM 06/...	6		
IPJACM 06/...	6		
CPJACM 08/...	8		
IPJACM 08/...	8		
CPJACM 10/...	10		
IPJACM 10/...	10		
CPJACM 11/...	11		
IPJACM 11/...	11		
CPJACM 125/...	12,5		
IPJACM 125/...	12,5		

Choisissez le conditionnement désiré: Ex. CPJACM .../10 (cond 10 Pcs)  
CPJACM .../2 (cond 2 Pcs)

CAPSULES EXTERNE



CPJACM .../...

CAPSULES INTERNE




IPJACM .../...

# PROTERMINAL

ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI

Ces PROTERMINAL sont réalisés avec la même section des autres PROTERMINAL mais avec un matériel très résistant aisi 316L/1.4401-V4A poli, apte pour milieux extérieurs, marins où il y a la présence de salure et agents atmosphériques importants. Il est utilisé pour les angles externes des carreaux, pour la finition des revêtements muraux, pour estrades, marches, baignoires, etc., et pour séparer et créer des joints de séparation sur le sol. Il garantit un travail soigné et très agréable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carreaux en évitant les ébréchantures et les ruptures grâce à sa finition arrondie. Les nouvelles normes européennes pour la sécurité et l'hygiène le rendent obligatoire soit dans les lieux publics que dans les maisons particulières.

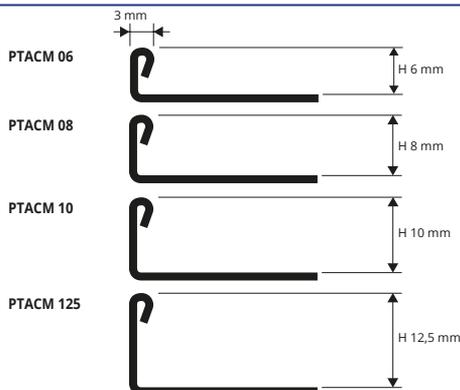

EXEMPLE DE POSE



GAMME COULEURS



ACM - Acier inox AISI 316L/1.4404-V4A poli



ACIER INOX AISI 316LL/1.4404-V4A POLI  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML - 10/10 mm



Article	H mm		
PTACM 06	6		
PTACM 08	8		
PTACM 10	10		
PTACM 125	12,5		

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES