



# PROJOLLY

ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO

**PROJOLLY** è un profilo arrotondato in acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.

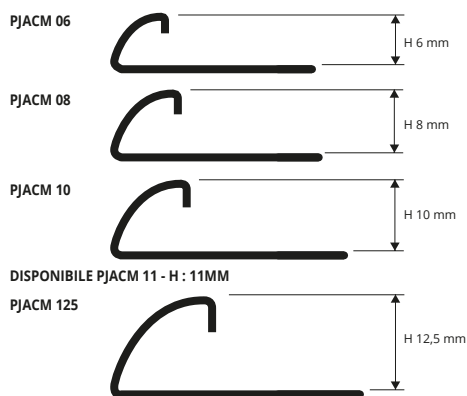

ESEMPI DI POSA

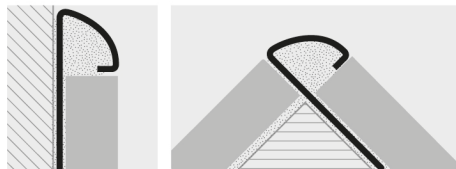

ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO con pellicola protettiva  
- lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm



Articolo	H mm
PJACM 06	6
PJACM 08	8
PJACM 10	10
PJACM 11	11
PJACM 125	12,5

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



GAMMA COLORI



ACM - Acciaio inox AISI 316LL/1.4404-V4A lucido

1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

# CAPSULE per raccordi triassiali

ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO



ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO

Articolo	H mm	conf. 10 pz	conf. 2 pz
CPJACM 06/...	6		
IPJACM 06/...	6		
CPJACM 08/...	8		
IPJACM 08/...	8		
CPJACM 10/...	10		
IPJACM 10/...	10		
CPJACM 11/...	11		
IPJACM 11/...	11		
CPJACM 125/...	12,5		
IPJACM 125/...	12,5		

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJACM .../10 (conf. 10 pz)  
IPJACM .../2 (conf. 2 pz)

CAPSULE ESTERNE



CPJACM .../...

CAPSULE INTERNE




IPJACM .../...

# PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO

**PROTERMINAL** è un profilo in acciaio inox AISI 316L/1.4404-V4A lucido a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti altezze rendono **PROTERMINAL** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.

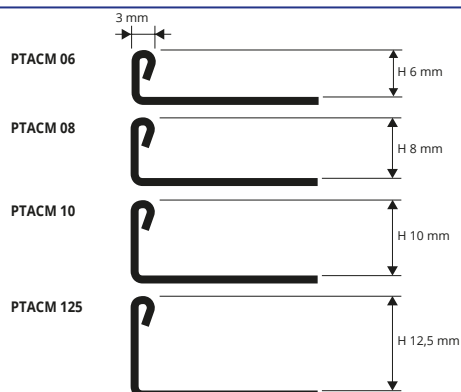

ESEMPI DI POSA



GAMMA COLORI



ACM - Acciaio inox AISI 316LL/1.4404-V4A lucido

1. Scegliere "PROTERMINAL" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROTERMINAL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ACCIAIO INOX AISI 316LL/1.4404-V4A LUCIDO con pellicola protettiva  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10 mm



Articolo	H mm
PTACM 06	6
PTACM 08	8
PTACM 10	10
PTACM 125	12,5

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI