



PROJOLLY

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316LL/1.4404-V4A

PROJOLLY производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316L/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях. Комплектуется торцевыми заглушками и угловыми соединительными элементами из нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A.

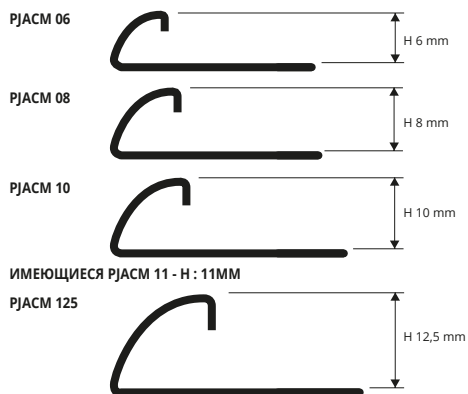

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

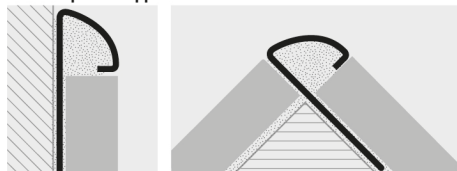

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L-1.4401-V4A
с защитной пленкой
- длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 шт. - 54 ЛИН.М - 10/10 мм



Артикул	Н мм		
PJАСM 06	6		
PJАСM 08	8		
PJАСM 10	10		
PJАСM 11	11		
PJАСM 125	12,5		

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АСМ - Полированная нерж.
сталь AISI 316LL/1.4404-V4A

1. Выберите PROJOLLY нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
 3. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
 4. Положите плитку так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
 5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.
- Следы от окисления можно легко устранить путем полировки профилей специальными средствами, имеющимися в продаже, такими как Sidol, Sмас и подобными продуктами.

КАПСУЛЫ ДЛЯ ТРЕХОСНЫХ МУФТ

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL/1.4404-V4A

Артикул	Н мм	упак. 10 шт	упак. 2 шт
CPJАСM 06/...	6		
IPJАСM 06/...	6		
CPJАСM 08/...	8		
IPJАСM 08/...	8		
CPJАСM 10/...	10		
IPJАСM 10/...	10		
CPJАСM 11/...	11		
IPJАСM 11/...	11		
CPJАСM 125/...	12,5		
IPJАСM 125/...	12,5		

Выбрать желаемую упаковку. Например: CPJАСM .../10 (упаковка 10 шт)
CPJАСM .../2 (упаковка 2 шт)

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ



CPJАСM .../...

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ




IPJАСM .../...

PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 316LL/1.4404-V4A

PROTERMINAL производится одной и той же формы и отделки, но из высокопрочного материала – нержавеющей глянцевой стали AISI 316L/1.4401-V4A. Предназначены для наружных работ и морских интерьеров, где постоянное наличие большого процента соли и агрессивных погодных условий. Используется для защиты наружных углов кафельной плитки, а также для разделения различных покрытий, для завершения отделки облицовки стен, настилов, лестниц, ванн и т.д. Обеспечивает великолепный внешний вид. Укрепляет края плитки и предотвращает скалывание. Отвечает требованиям новых европейских стандартов по безопасности и предотвращению несчастных случаев в общественных и частных помещениях.

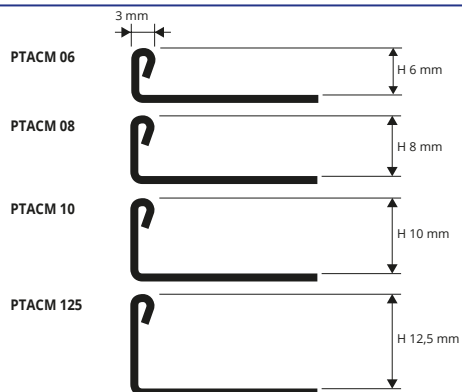

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



АСМ - Полированная нерж.
сталь AISI 316LL/1.4404-V4A



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316LL-1.4401-V4A
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 40 шт. - 108 ЛИН.М - 10/10 мм



Артикул	Н мм		
PTАСM 06	6		
PTАСM 08	8		
PTАСM 10	10		
PTАСM 125	12,5		

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ