**PROJOLLY** ist ein abgerundetes Profil aus Messing natur, glänzend lackiert, verchromt und Brüniertes. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß und als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe (nur in den naturen und verchromten Versionen) der Treppen aus Fliesen und Natursteine. Sein besonderer Schnitt, die drei verschiedene Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Verbinder und Endkappen machen **PROJOLLY** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

# PROJOLLY

MESSING NATUR, GLÄNZEND LACKIERT,
VERCHROMT UND BRÜNIERTES

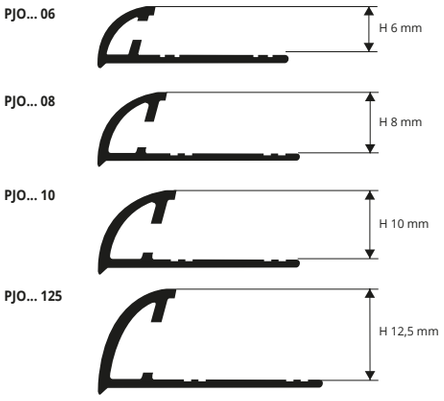


**MESSING NATUR Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk. - 54 Lfm**

| Artikel | H mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| PJON 08 | 8 | | | * |
| PJON 10 | 10 | | | |
| PJON 125 | 12,5 | | | * |

**MESSING VERCHROMT HOCHGLÄNZEND Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk. - 54 Lfm**

| Artikel | H mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| PJOC 06 | 6 | | | * |
| PJOC 08 | 8 | | | |
| PJOC 10 | 10 | | | |
| PJOC 125 | 12,5 | | | |

**FARBPALETTE**

**ON** - Messing natur | **OL** - Messing glänz. beschichtet | **OC** - Messing verchromt

**OB** - Brüniertes Messing

**MESSING GLÄNZEND BESCHICHTET Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk. - 54 Lfm**

| Artikel | H mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| PJOL 06 | 6 | | | * |
| PJOL 08 | 8 | | | |
| PJOL 10 | 10 | | | |
| PJOL 125 | 12,5 | | | |

Beschitetes glänzendes Messing ist ungeeignet für Zonen häufiges Getrampels und/oder Reibung.

**BRÜNIERTES MESSING Thermoverpackung**
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk. - 54 Lfm**

| Artikel | H mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| PJOB 08 | 8 | | | * |
| PJOB 10 | 10 | | | |
| PJOB 125 | 12,5 | | | |

**BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG**

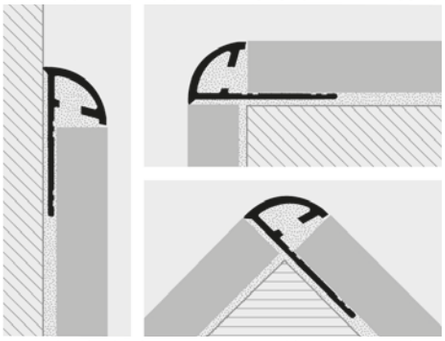

**1.** Je nach Höhe der Fliese PROJOLLY auswählen. **2.** Das zugeschnittene "PROJOLLY" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. **3.** Der Schenkel von "PROJOLLY" auf die Klebemasse drücken. **4.** Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

# KAPSELN, ENDKAPPEN und VERBINDER für dreiaxiale Anschlusselemente

VOLLGUSS MESSING GLÄNZEND BESCHICHTET UND VERCHROMTES MESSING - EFFEKT / KUNSTSTOFF

**Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage ***

**ENDKAPPEN UND VERBINDER - MESSING VERCHROMTES/ KUNSTSTOFF**

| Artikel | H mm | VE 10 Stk. | VE 2 Stk. |
|---|---|---|---|
| TPJOC 06-08-10-125/... | 6-8-10-12,5 | | |
| GIJA 06-08-10-125/... | 6-8-10-12,5 | | |

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: GIJA.../10 (VE 10 Stk.)
GIJA .../2 (VE 2 Stk.)

**ENDKAPPEN**

**TPJOC .../...**

**VERBINDER**

**GIJA .../...**

**KAPSELN LINKS - MESSING GLÄNZEND BESCHICHTET/VERCHROMTES**

| Artikel | H mm | VE 10 Stk. | VE 2 Stk. |
|---|---|---|---|
| CPJOL/OC 06/... | 6 | | |
| IPJOL/OC 06/... | 6 | | |
| CPJOL/OC 08/... | 8 | | |
| IPJOL/OC 08/... | 8 | | |
| CPJOL/OC 10/... | 10 | | |
| IPJOL/OC 10/... | 10 | | |
| CPJOL/OL 125/... | 12,5 | | |
| IPJOL/OC 125/... | 12,5 | | |

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJOL .../10 (VE 10 Stk.)
CPJOL .../2 (VE 2 Stk.)

**KAPSELN LINKS - BRÜNIERTES MESSING**

| Artikel | H mm | VE 10 Stk. | VE 2 Stk. |
|---|---|---|---|
| CPJOB 08/... | 8 | | |
| IPJOB 08/... | 8 | | |
| CPJOB 10/... | 10 | | |
| IPJOB 10/... | 10 | | |
| CPJOB 125/... | 12,5 | | |
| IPJOB 125/... | 12,5 | | |

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJOB.../10 (VE 10 Stk.)
CPJOB .../2 (VE 2 Stk.)

**AUSSEN KAPSELN**

**CPJ.. .../...** **CPJD.. .../...**

**INNEN KAPSELN**

**IPJD.. .../...** **IPJ.. .../...**

Die rechten Kapseln sind auf Anfrage erhältlich und man muss sie nur in den folgenden Fällen verwenden:
A) wenn man die geschnittete Basis des Profils senkrecht auf den Boden verlegt;
B) als Alternative statt Endkappen (rechten Seite).

Man muss "D" an den Artikelcode anschließen.
z.B.: CPJDOL 06.

Man muss "D" an den Artikelcode anschließen.
z.B.: IPJDOL 06.

**KAPSELN LINKS** **KAPSELN RECHTS**
Man muss "D" an den Artikelcode anschließen. z.B.: CPJDOC 06.

= News 2023

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren