


PROJOLLY MARBLE es un perfil resina de vinilo redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección especial, los tres distintos acabados y la disponibilidad varios colores y de todas las piezas especiales, hacen de **PROJOLLY MARBLE** en resina de vinilo un perfil muy practico que favorece una colocación a regla de arte.

PROJOLLY MARBLE

RESINA DE VINILO N-TOXICA
ACABADO MARMOL ANTICHOQUES

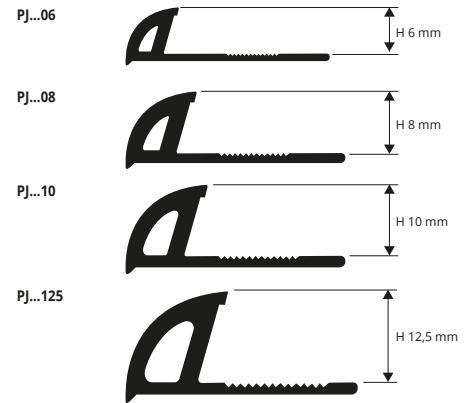

RESINA DE VINILO N-TOXICA ACABADO MARMOL

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PJ... 06	6		
PJ... 08	8		
PJ... 10	10		
PJ... 125	12,5		


Disponible en los colores: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (Bajo pedido MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL pedido mínimo 800 pzs).

El código del color se tiene que añadir al código de el artículo. Por Ejemplo: PJ... 10 (acabado elegido Carrara) PJMC 10.

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROJOLLY MARBLE" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROJOLLY MARBLE" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY MARBLE" en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

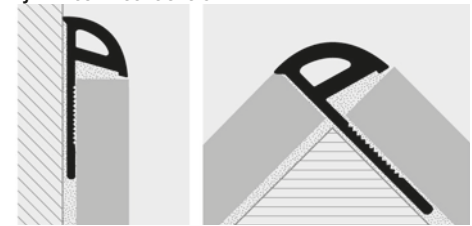

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO MINIMO DE 800 PZS cada color y altura (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)



PROJOLLY open es un perfil resina de vinilo redondeado apto a proteger los cantos de revestimientos, como perfil de terminación perimetral. Su sección abierta y la disponibilidad en el solo color blanco, hacen de **PROJOLLY OPEN** en resina de vinilo no toxica de color antichoques, un perfil muy practico y economico para utilizar en obras grandes y que ayuda a realizar una perfecta colocación.

PROJOLLY OPEN

RESINA DE VINILO NO TOXICA
DE COLOR ANTICHOQUE



RESINA DE VINILO DE COLOR BLANCO


Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **80 UD - 216 M**

Artículo	H mm		
PJP 06-01	6		
PJP 09-01	9		

ESTE PERFIL SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROJOLLY OPEN" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROJOLLY OPEN" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY OPEN" en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

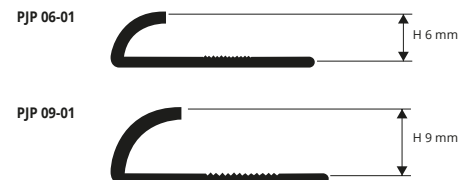

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN



GAMA COLORES



OTROS COLORES BAJO PEDIDO POR CANTIDADES MINIMAS DE 800 pzs

* = Producción a petición con cantidad mínima de 800 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.