

PROJOLLY ECO MARBLE è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica marmorizzata antiurto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, e la disponibilità di diverse finiture anche a richiesta rendono **PROJOLLY ECO MARBLE** un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY ECO MARBLE

RESINA VINILICA ATOSSICA
MARMORIZZATA ANTIURTO



RESINA VINILICA RIGIDA MARMORIZZATA

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJE... 06	6		*
PJE... 08	8		
PJE... 10	10		

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

Su richiesta anche PJE... 125

Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (su richiesta anche MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con un minimo d'ordine di 800 pz).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PJE... 06 (finitura scelta Carrara) PJEMC 06.

RESINA VINILICA RIGIDA MARMORIZZATA

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PJE... 07	7		*
PJE... 09	9		*

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

PRODUZIONE A RICHIESTA


MINIMO 800 pz per colore e altezza

(Tempi di produzione 4/5 settimane)

Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS - MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con un minimo d'ordine di 800 pz.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PJE... 06 (finitura scelta Carrara) PJEMC 06.

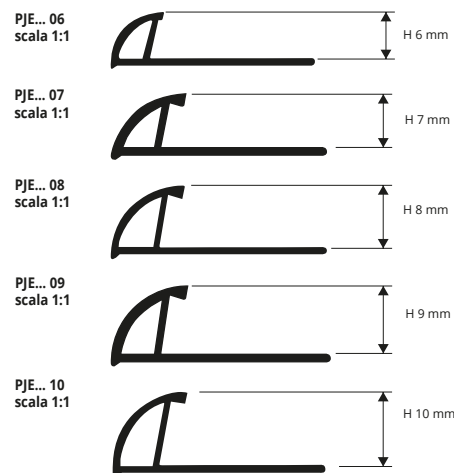

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROJOLLY ECO MARBLE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY ECO MARBLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY ECO MARBLE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 800 PZ per colore e altezza (Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 800 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.