


PROJOLLY TRIANGLE ist ein dreieckiges Profil aus Messing. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge, als äußerer Abschluß, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine. Sein besonderer Schnitt, die Oberflächendekors machen **PROJOLLY TRIANGLE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROJOLLY TRIANGLE

MESSING NATUR, GLÄNZEND LACKIERT, VERCHROMT UND BRÜNIERTES

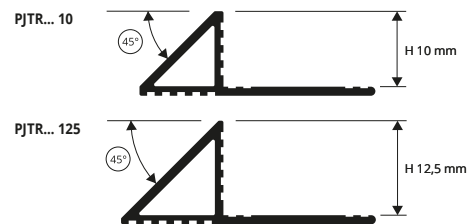

MESSING NATUR Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm
PJTRON 10	10
PJTRON 125	12,5

MESSING VERCHROMT HOCHGLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm



Artikel	H mm
PJTROC 10	10
PJTROC 125	12,5


MESSING GLÄNZEND BESCHICHTET Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm
PJTROL 10	10
PJTROL 125	12,5

BRÜNIERTES MESSING thermo packed
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm
PJTROB 10	10
PJTROB 125	12,5

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

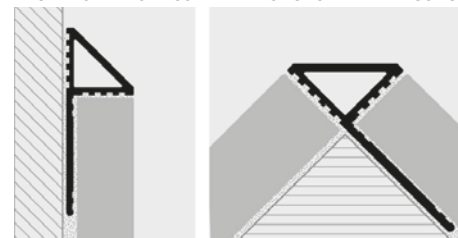

1. Je nach Höhe der Fliese und Oberflächendekor "PROJOLLY TRIANGLE" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROJOLLY TRIANGLE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. Der Schenkel von "PROJOLLY TRIANGLE" auf die Klebemasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE

