


**PROJOLLY TRIANGLE** es un perfil en latón en forma triangular biselada, apto a proteger los cantos de revestimientos, tanto como perfil de terminación perimetral y vertical. Su sección especial en distintos acabados, hacen de **PROJOLLY TRIANGLE** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes.

# PROJOLLY TRIANGLE

LATON NATURAL, BRILLO BARNIZADO, CROMADO Y BRUÑIDO

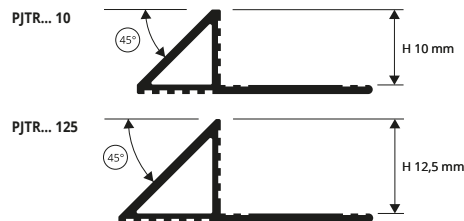

**LATON NATURAL termo empaquetado 10 Ud.**  
Unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PJTRON 10	10
PJTRON 125	12,5

**LATON CROMO ALTO BRILLO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PJTROC 10	10
PJTROC 125	12,5


**LATON BRILLO BARNIZADO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PJTROL 10	10
PJTROL 125	12,5

**LATÓN BRUÑIDO termo empaquetado**  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PJTROB 10	10
PJTROB 125	12,5

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

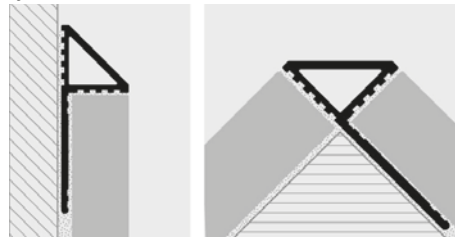

1. Elegir "PROJOLLY TRIANGLE" en función de la espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROJOLLY TRIANGLE" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY TRIANGLE" en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

## GAMA COLORES

