

PROJOLLY ANGLE 135 es un perfil de acero brillante y satinado apto a proteger las esquinas a 135° de revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados hacen de **PROJOLLY ANGLE 135** un perfil muy elegante que permite la colocación a regla de arte en todos tipo de ambientes

PROJOLLY ANGLE 135

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

| Artículo | H mm | | |
|---------------|------|--|--|
| PJTR135AC 08 | 8 | | |
| PJTR135AC 10 | 10 | | |
| PJTR135AC 11 | 11 | | |
| PJTR135AC 125 | 12,5 | | |

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

| Artículo | H mm | | |
|----------------|------|--|--|
| PJTR135ACS 08 | 8 | | |
| PJTR135ACS 10 | 10 | | |
| PJTR135ACS 11 | 11 | | |
| PJTR135ACS 125 | 12,5 | | |

GAMA COLORES



AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillo

ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS

PJTR135... 08



PJTR135... 10




PJTR135... 11



PJTR135... 125



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

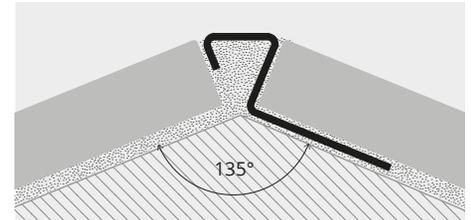

1. Elegir "PROJOLLY ANGLE 135" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido.
2. cortar "PROJOLLY ANGLE 135" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se tendrá que colocar el perfil.
3. Presionar la aleta del perfil "PROJOLLY ANGLE 135" en el adhesivo.
4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa, limpiar inmediatamente el perfil quitando el adhesivo que puede dañarlo.
5. Estucar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el estuco que puede dañarlo.

