



# PROINTER AC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A  
BRILLANTE Y SATINADO

**PROINTER AC** es un perfil en acero inoxidable con aleta en forma de escocia cóncava con un amplio radio de curvatura que garantiza una perfecta higiene en ambientes públicos y industriales como comedores, hospitales, servicios higiénicos, industria alimentaria o química. Su sección especial y los tres distintos acabados disponibles, cuatro alturas y todas las piezas especiales, como ángulos exteriores, interiores, triaxiales, que permite la colocación del mismo perfil también en vertical, tan como el ángulo interior triaxial, hacen de **PROINTER AC** en acero inoxidable AISI 304-1.304/V2A brillo, y satinado, un perfil muy elegante, que puede ser utilizado también en ambientes con altas solicitaciones mecánicas.

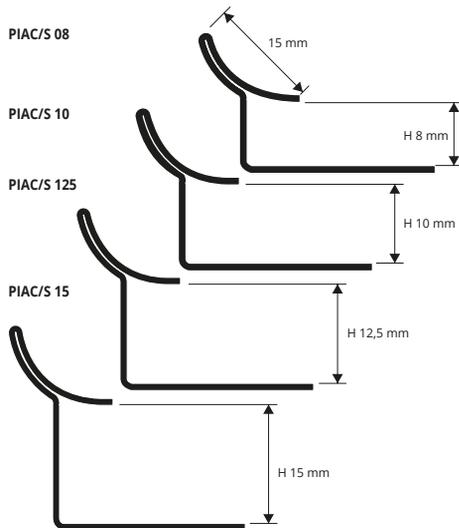

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

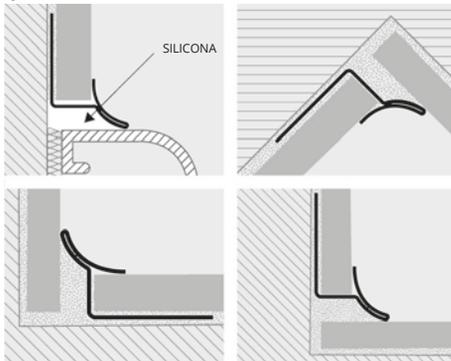

1. Elegir "PROINTER AC" en función de el espesor de la baldosa y de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER AC" a la medida necesaria y aplicar el cemento cola al soporte donde se tendrá que colocar el perfil. 3. Presionar la aleta del perfil "PROINTER AC" en el cemento cola. 4. Colocar la baldosa alineando la misma al perfil y dejando una junta de 2 mm entre perfil y baldosa. 5. Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PIAC 08	8		
PIAC 10	10		
PIAC 125	12,5		
PIAC 15	15		

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SUPER BRILLANTE  
termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PIACML 08	8		
PIACML 10	10		
PIACML 125	12,5		
PIACML 15	15		

## GAMA COLORES

AC - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A brillante	ACML - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A alto brillo	ACS - Acero inox AISI 304/1.4301-V2A satinado

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Los ángulos de los perfiles bajo pedido también serán bajo pedido \*



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M - 10/10 mm

Artículo	H mm		
PIACS 08	8		
PIACS 10	10		
PIACS 125	12,5		
PIACS 15	15		

## PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE - Paq. de 2 Uds

Artículo	Paq de 2 Uds
REPIACM/2	
RIPIACM/2	
RITPIACM/2	

## PIEZAS DE UNION ANGULOS INTERIORES, EXTERIORES Y TRIAXIALES


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - Paq. de 2 Uds

Artículo	Paq de 2 Uds
REPIACMS/2	
RIPIACMS/2	
RITPIACMS/2	


# PROINTER KL ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

**PROINTER KL ACC** es un perfil escocia en acero inoxidable en forma de escocia, con anclaje en forma de flecha, que permite la conexión muy simple entre pavimentos y revestimientos de poco espesor y mosaicos, garantizando al mismo tiempo la facilidad de limpieza e higiene en lugares públicos como cantinas, hospitales, servicios higiénicos e industria alimentaria. Su sección especial hacen de **PROINTER KL ACC** en aluminio anodizado y aluminio brillo un perfil muy elegante que combina con los revestimientos para conseguir un acabado perfecto.



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

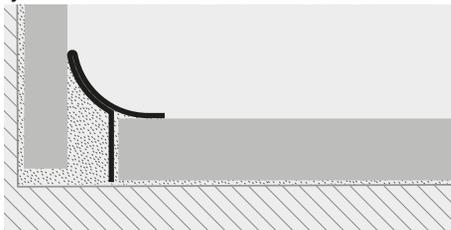

1. Escoger el perfil "PROINTER KL ACC" en función de el acabado requerido. 2. Cortar "PROINTER KL ACC" a la medida necesaria. 3. Aplicar la silicona a lo largo del enlace pared - suelo. 4. Empujar la punta de la flecha del perfil "PROINTER KL ACC" en la silicona y hacerlo adherir a la pared y al suelo.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A BRILLANTE con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 10/10mm

Artículo	H mm		
PIKLAC 15	15		

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A SATINADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 10/10mm

Artículo	H mm		
PIKLACML 15	15		

## GAMA COLORES

AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante	ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado



ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A ARENADO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 10/10mm

Artículo	H mm		
PIKLACSB 15	40,50		

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301 - V2A ALTO BRILLO con película protectora  
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UDS - 108 M - 10/10mm

Artículo	H mm		
PIKLACML 15	15		

## BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 PZS

ACSB - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A arenado	ACML - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A alto brillo

ACSB - ~~ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A ARENADO~~

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.