



PROINTER AC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI SUPER POLI ET SATINÉ

PROINTER AC est un petit raccord interne pour revêtements et sol en céramique, bois et marbre. Le **PROINTER AC** facilite le nettoyage en empêchant aux poussières, à la saleté et à l'humidité de s'infiltrer dans l'angle et il permet la dilatation nécessaire dans les angles internes à une structure adjacente. Il est très résistant et parfait du point de vue esthétique. Disponible en différentes dimensions et finition. Disponible en acier inox aisi 304-1.4301 épaisseur 10/10 dans les finitions: Brillant - Super brillant - Mirror Line - Satiné. Le **PROINTER AC** est très résistant à la corrosion et à l'oxydation, aux détergents, aux solvants et aux acides. Il peut être utilisé également pour raccorder les revêtements de la baignoire, les sanitaires et le bac à douche avec l'application du silicone dans la partie supérieure et inférieure du profil, en évitant ainsi de voir le côté inesthétique du silicone jauni ou noirci avec le temps.

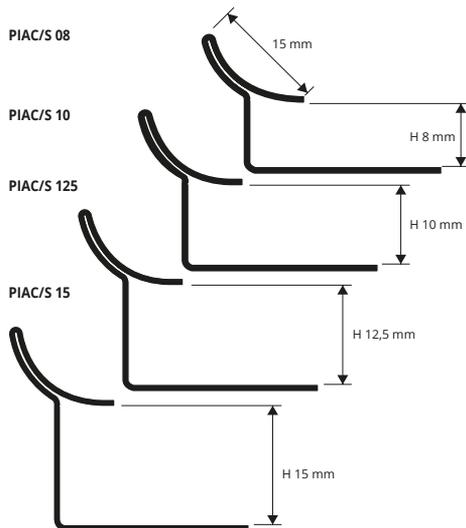

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

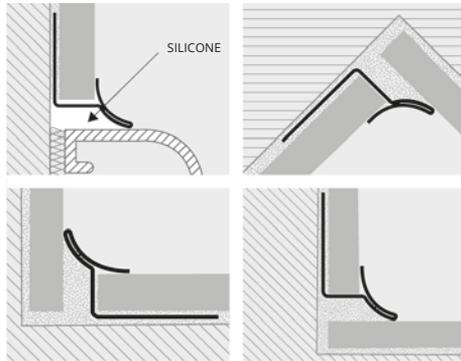

1. Choisir le PROINTER AC d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support. 2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil. 3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle. 4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée. 5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. (Dans la pose sur des baignoires, des sanitaires ou des bacs de douche, remplir de silicone la partie arrière du profilé, des deux côtés, pour éviter les infiltrations d'eau).



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm		
PIAC 08	8		
PIAC 10	10		
PIAC 125	12,5		
PIAC 15	15		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER POLI
thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm		
PIACML 08	8		
PIACML 10	10		
PIACML 125	12,5		
PIACML 15	15		

GAMME COULEURS

AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli	ACML - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A super poli	ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES.

Raccords des profils sur demande sont également sur demande *



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm		
PIACS 08	8		
PIACS 10	10		
PIACS 125	12,5		
PIACS 15	15		

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES-TROIS VOIES

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI - cond. 2 Pcs

Article	cond. 2 pcs
REPIACM/2	
RIPIACM/2	
RITPIACM/2	

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES-TROIS VOIES


ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - cond. 2 Pcs

Article	cond. 2 pcs
REPIACMS/2	
RIPIACMS/2	
RITPIACMS/2	


PROINTER KL ACC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A

PROINTER KL ACC est un profil en acier inox AISI 304/1.4301-V2A conçu et étudié pour raccorder les angles internes sous forme arrondie sans base tranchée/percée mais à encastrement pour sols et revêtements en mosaïque et céramiques de faible épaisseur. La jambe verticale avec la flèche à l'extrémité permet un excellent ancrage du profil avec la silicone/colle. Ce nouveau profil crée un effet technique/chromatique/décoratif de grande valeur esthétique.

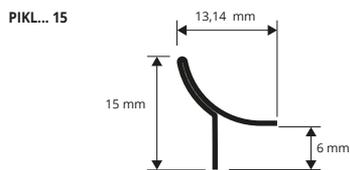

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

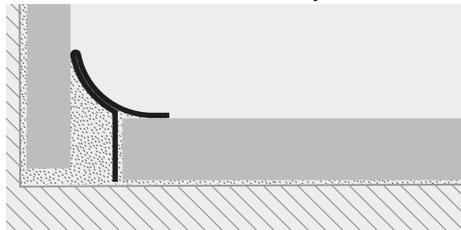

1. Choisir PROINTER KL dans la finition de surface voulue et couper de la longueur nécessaire. 2. Remplir complètement de silicone/colle/adhésif le vide entre deux revêtements ou entre le sol et le revêtement de la zone. 3. Encastrer le profil avec la jambe verticale à flèche immergée dans la silicone/colle/bi-adhésif.

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML - 10/10mm

Article	H mm		
PIKLAC 15	15		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML - 8/10mm

Article	H mm		
PIKLACS 15	15		

GAMME COULEURS

AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli	ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SABLÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML - 10/10mm

Article	H mm		
PIKLACSB 15	40,50		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML - 10/10mm

Article	H mm		
PIKLACML 15	15		

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCS

ACSB - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A sablé	ACML - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A super poli

ACSB - FINITION SPÉCIALE, DEMANDER DISPONIBILITE'

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir