



PROINTER AC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩАЯ И
САТИНИРОВАННАЯ

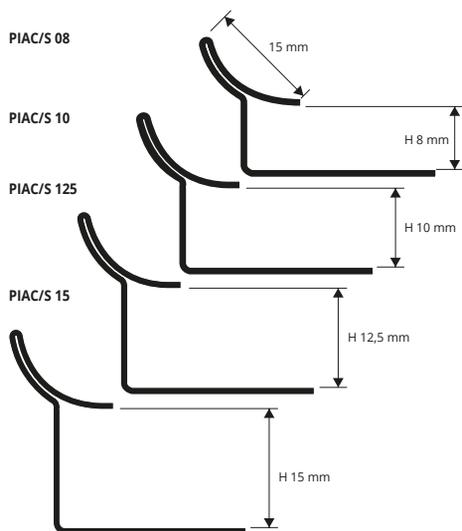

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

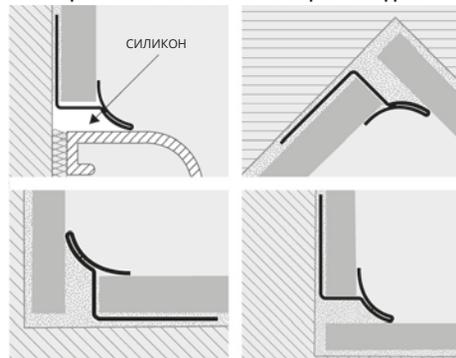

1. Выберите PROINTER AC нужной высоты, соответствующей толщине облицовки. 2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. 3. Приложите и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею. 4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов. 5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах. (При соединении с ванной, унитазом или душевой кабиной, заполните заднюю часть профиля с обеих сторон силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды).

PROINTER AC небольшое внутреннее соединение для облицовок полов и стен из керамики, дерева и мрамора. Упрощает чистку, препятствуя скоплению в углах пыли, грязи и влажности. Допускает необходимое расширение во внутренних углах прилегающих структур. Прочен и эстетически приятен. Выпускается различных размеров и отделки. Сталь иннос аisi 304-1.4301, толщина 10/10, отделки: Глянцевая – Суперглянцевая – Зеркальная линия – Сатинированная. PROINTER AC очень устойчив к коррозии и окислению, моющим средствам, растворителям и кислотам. Может также использоваться для отделок ванн, сантехники и поддонов душа с применением силикона в верхней и нижней частях профиля, скрывая неэстетичный пожелтевший и почерневший со временем силикон.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PIAC 08	8
PIAC 10	10
PIAC 125	12,5
PIAC 15	15

СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
в термоупаковке

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PIACML 08	8
PIACML 10	10
PIACML 125	12,5
PIACML 15	15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	ACML - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
---	---	--

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ.

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу. *



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PIACS 08	8
PIACS 10	10
PIACS 125	12,5
PIACS 15	15

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. 2 шт.

Артикул	упак. 2 шт.
REPIACM/2	
RIPIACM/2	
RITPIACM/2	


ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ И ТРОЙНИКИ PROINTER

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - упак. 2 шт.


Артикул	упак. 2 шт.
REPIACMS/2	
RIPIACMS/2	
RITPIACMS/2	

PROINTER KL ACC

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

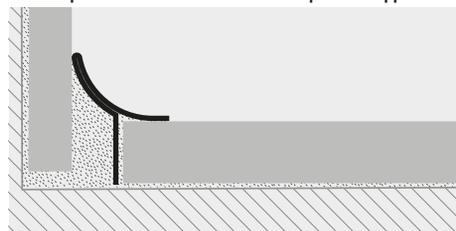

1. Выберите PROINTER KL требуемой лицевой отделки и отрезать по необходимой длине. 2. Полностью заполните силиконом/клеем/герметиком/мастикой пустоты между двумя облицовками или между полом и облицовкой зоны. 3. Ввести профиль с вертикальным выступом с прогибом введённым в силикон / клей / двустороннюю клейкую ленту.

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм
PIKLAC 15	15

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм
PIKLACS 15	15

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
---	--



ПЕСКОСТРУЙНАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм
PIKLACSB 15	40,50

СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
Длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул	Н мм
PIKLACML 15	15

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ.

ACSB - Пескоструйная нерж. сталь AISI 304	ACML - Суперблестящий нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A
---	---

* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.