

PROTERMINAL INT est un profil anodisé et brillanté prévu pour créer une cavité interne à proximité des angles externes et à protéger les bords des revêtements. Sa section particulière, sa disponibilité en 3 hauteurs différentes et 4 finitions différentes, rendent **PROTERMINAL INT** en aluminium, un profil idéal pour achever et protéger les bords des revêtements des tables, top, fenêtres et portes. Les raccords à 2/3 voies sont en phase de création.

PROTERMINAL INT

ALUMINIUM ANODISÉ
BRILLANTÉ



ALUMINIUM ANODISÉ (argent - titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm
PTIAA 08	8
PTIAA 10	10
PTIAA 125	12,5
PTIAT 08	8
PTIAT 10	10
PTIAT 125	12,5

ANGLES INTERNE, EXTERNE ET RACCORDS 3 VOIES
ALUMINIUM ANODISÉ - BRILLANTÉ - cond. 3 Pcs

Article
RIPTI ... 08 - 10 - 125/3
REPTI ... 08 - 10 - 125/3
RTPIT ... 08 - 10 - 125/3



ALUMINIUM BRILLANTÉ (Chromé - titane) thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML

Article	H mm
PTIBC 08	8
PTIBC 10	10
PTIBC 125	12,5
PTIBT 08	8
PTIBT 10	10
PTIBT 125	12,5


ANG. INTERNE
RIPTI ... 08 - 10 - 125




ANG. EXTERNE
REPTI ... 08 - 10 - 125



RACCORD 3 VOIES
RTPIT ... 08 - 10 - 125

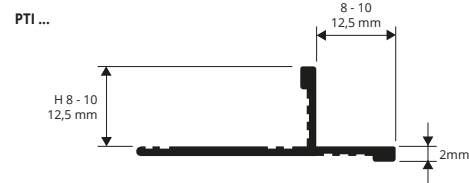

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir PROTERMINAL INT selon l'épaisseur du carreau. 2. Couper Proterminal Int à la longueur désirée et appliquer l'adhésif sur le support où on posera le profil. 3. Enfoncer l'étrier de PROTERMINAL INT dans l'adhésif. 4. Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profil et de laisser une jonction de 2 millimètres environs. Enlever immédiatement les résidus de l'adhésif de la surface du profil. 5. Mastiquer soigneusement les jonctions entre le profil et le carreau dans le but d'éviter la stagnation d'eau éventuelle. Enlever immédiatement les résidus de ciment-colle de la surface du profil.

GAMME COULEURS

ANODISÉ		BRILLANTÉ	
AA - Aluminium anod. argent	AT - Aluminium anod. titane	BC - Alu. brill. chromé	BT - Alu. brill. titane

Sur demande on peut fabriquer des autres finitions de la gamme couleurs. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales, les temps et les coûts.

