

PROTERMINAL INT è un profilo in alluminio anodizzato e brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro differenti finiture rendono **PROTERMINAL INT** un profilo molto ricercato ed elegante che consente una posa a regola d'arte.

PROTERMINAL INT

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO



ALLUMINIO ANODIZZATO (argento - titanio) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTIAA 08	8		
PTIAA 10	10		
PTIAA 125	12,5		
PTIAT 08	8		
PTIAT 10	10		
PTIAT 125	12,5		

ANGOLO INTERNO, ESTERNO E RACCORDO TRE VIE
ALLUMINIO ANODIZZATO - BRILLANTATO - conf. 3 PZ

Articolo	€/conf.
RIPTI ... 08 - 10 - 125/3	
REPTI ... 08 - 10 - 125/3	
RTPIT ... 08 - 10 - 125/3	

GAMMA COLORI

ANODIZZATI		BRILLANTATI	
AA - All. anodizzato argento	AT - All. anodizzato titanio	BC - All. brillantato cromo	BT - All. brillantato titanio

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.



ALLUMINIO BRILLANTATO (cromo - titanio) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTIBC 08	8		
PTIBC 10	10		
PTIBC 125	12,5		
PTIBT 08	8		
PTIBT 10	10		
PTIBT 125	12,5		

ANGOLO INTERNO
RIPTI ... 08 - 10 - 125




ANGOLO ESTERNO
REPTI ... 08 - 10 - 125




GIUNZIONE A 3 VIE
RTPIT ... 08 - 10 - 125



PTI ...

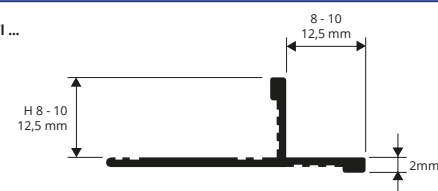

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



- Scegliere "PROTERMINAL INT" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
- Tagliare "PROTERMINAL INT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di "PROTERMINAL INT" nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

