



PROTERMINAL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПЕСКОСТРУЙНАЯ, ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

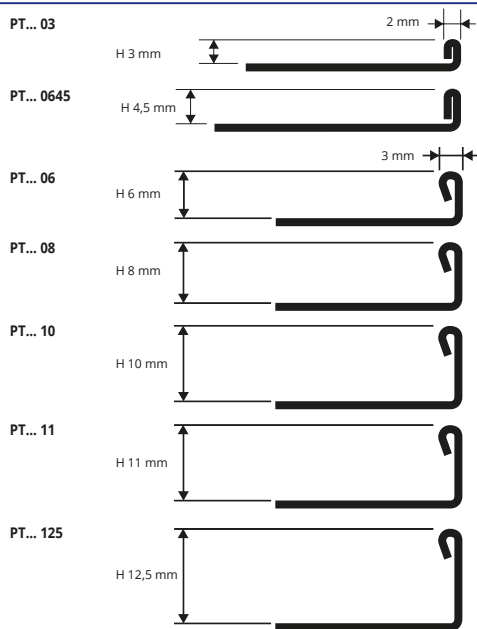

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

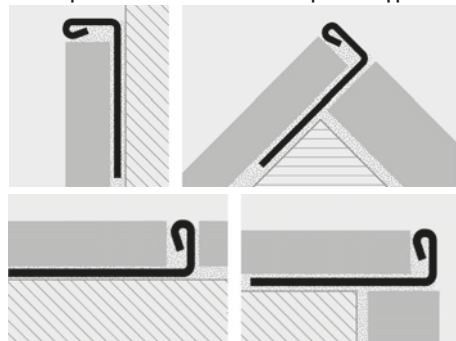

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.

PROTERMINAL технический отделочный профиль. Используется, главным образом, для соединения одинаковых или различных материалов пола (например, керамика/керамика - керамика /паркет/мрамор/ ламинат/ковровое покрытие/ линолеум и т.д.) различной толщины.

PROTERMINAL из нержавеющей стали также используется для защиты ступенек лестниц и подножек, отделки полов и покрытия плинтуса. Рекомендуется сочетание с рейками PROLISTEL из стали инкок AISI 304-1.4301 гладкой и глянцевой обработки и из алюминия, анодированного или полированного хромированного.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PTAC 03	3
PTAC 045	4,5
PTAC 06	6
PTAC 08	8
PTAC 10	10
PTAC 11	11
PTAC 125	12,5

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PTACS 03	3
PTACS 045	4,5
PTACS 06	6
PTACS 08	8
PTACS 10	10
PTACS 11	11
PTACS 125	12,5



Есть также кривая форма


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AC - Полированная нерж. сталь AISI 304/1.4301-V2A	ACS - Сатинированная нерж. сталь AISI 304
---	---

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

PROTERMINAL

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316/1.4404-V4A

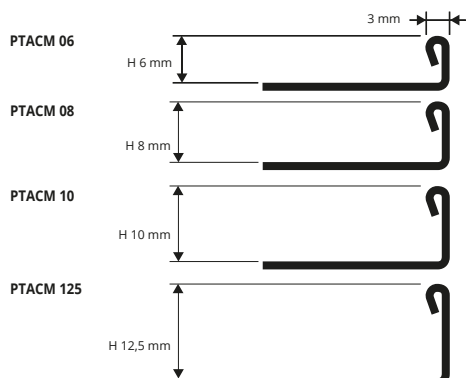

1. Выберите PROTERMINAL с высотой одинаковой с толщиной покрытия.
2. Нанесите клей на область нанесения профиля.
3. Наложите и уравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные выступы на клей.
4. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля был на шве с плиткой.
5. Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот и щелей.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316-1.4404-V4A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PTACM 06	6
PTACM 08	8
PTACM 10	10
PTACM 125	12,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ACM - Полированная нерж. сталь AISI 316L/1.4404-V4A

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 ШТ.