PROTERMINAL

LATON CROMO, CEPILLADO Y BRUÑIDO

PROTERMINAL es un perfil en latón en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminacion del perimetro o simplemente como elemento decorativo. Su seccion especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en latón cromado un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinacion con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.

LATON CROMO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm		
PTOC 06	6		
PTOC 08	8		
PTOC 10	10		
PTOC 125	12,5		

GAMA COLORES

OC - Laton cromo | **OB** - Laton bruñido | **OS** - Laton cepillado

LATON CEPILLADO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm		
PTOS 06	6		
PTOS 08	8		
PTOS 10	10		
PTOS 125	12,5		

LATON BRUÑIDO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M**

Artículo	H mm		
PTOB 06	6		
PTOB 08	8		
PTOB 10	10		
PTOB 125	12,5		

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger PROTERMINAL en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar PROTERMINAL a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil PROTERMINAL en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

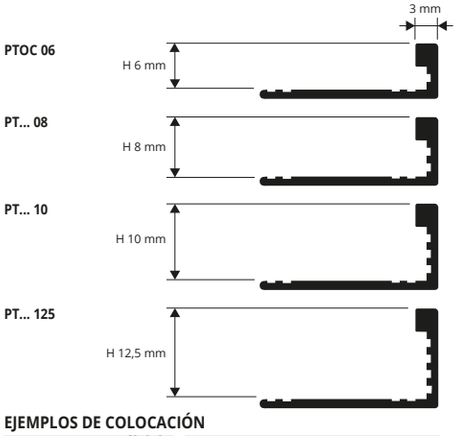

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

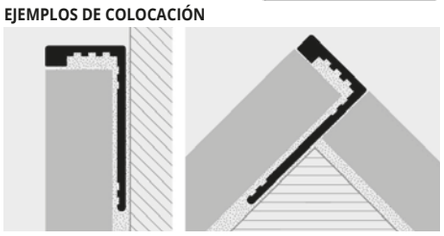

PROTERMINAL

ALUMINIO ANODIZADO Y NATURAL

PROTERMINAL es un perfil en aluminio anodizado y natural en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminacion del perimetro o simplemente como elemento decorativo. Su seccion especial y la posibilidad de escojer entre cuatro medidas en espesor y nueve distintos acabados, hace del perfil **PROTERMINAL** en aluminio anodizado y natural un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinacion con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta y muy elegante.

ALUMINIO ANODIZADO (oro - plata) **termo empaquetado**
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PTAA 03	3		
PTAA 045	4,5		
PTAA 06	6		
PTAA 08	8		
PTAA 10	10		
PTAA 11	11		
PTAA 125	12,5		
PTAA 15	15		
PTAA 20	20		
PTAO 03	3		
PTAO 045	4,5		
PTAO 06	6		
PTAO 08	8		
PTAO 10	10		
PTAO 11	11		
PTAO 125	12,5		

GAMA COLORES

ALUMINIO ANODIZADO (negro-titanio-cobre-bronce-bronce anticato) **termo empaquetado** - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PTNE 08	8		
PTNE 10	10		
PTNE 125	12,5		
PTAT 08	8		
PTAT 10	10		
PTAT 11	11		
PTAT 125	12,5		
PTAR 08	8		
PTAR 10	10		
PTAR 125	12,5		
PTAB 08	8		
PTAB 10	10		
PTAB 125	12,5		
PTBRA 10	10		
PTBRA 125	12,5		

ALUMINIO NATURAL
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PTAN 03	3		
PTAN 045	4,5		

GAMA COLORES

AN - Aluminio natural

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores.
Contactar con el departamento comercial por cantidades minimas, tiempo de entrega y costes

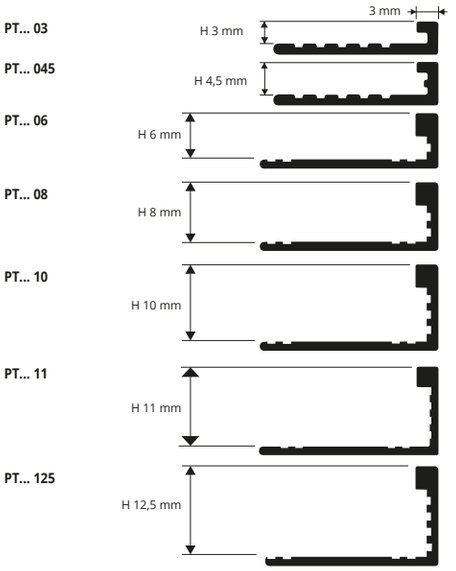

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

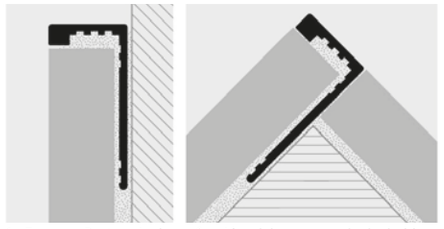

1. Escoger Proterminal en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. **2.** Cortar Proterminal a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil Proterminal en el adhesivo . **4.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil. **5.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua.

= News 2023

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**