


PROTERMINAL

ALUMINIUM BRILLANTÉ, ALUMINIUM BROSSÉ ET ALUMINIUM LAQUÉ A CHAUD (200°)

PROTERMINAL est un profilé technique de finition créé pour réaliser la protection et la décoration des angles externes de revêtements en céramique, mosaïque et marbre, de différentes épaisseurs. PROTERMINAL en aluminium est également utilisé comme joint de séparation entre différents types de sols et pour protéger les marches et les estrades. Idéal comme élément terminal de finition pour les plinthes ou les revêtements de salles de bain et de cuisines. Il est conseillé de l'utiliser avec les baguettes PROLISTEL ALL en aluminium anodisé argent et brillanté chromé et avec PROLISTEL ACC inox aisi 304-1.4301 poli ou satiné.

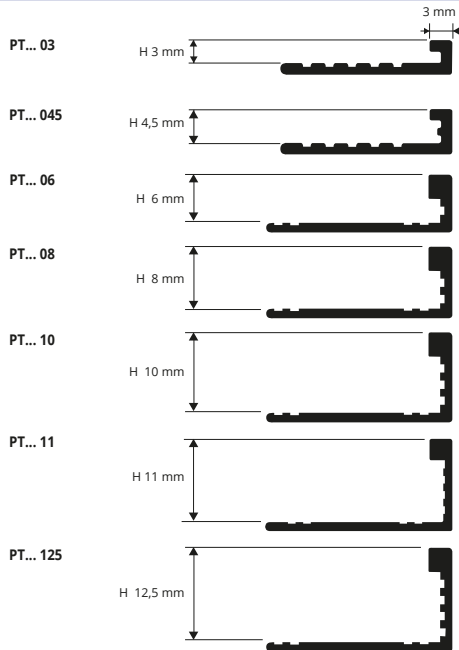

ALUMINIUM BRILLANTÉ (chrome, titane, noir, or et cuivre)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm		
PTBC 03	3		
PTBC 045	4,5		
PTBC 06	6		
PTBC 08	8		
PTBC 10	10		
PTBC 11	11		
PTBC 125	12,5		
PTBO 03	3		
PTBO 045	4,5		
PTBO 06	6		
PTBO 08	8		
PTBO 10	10		
PTBO 11	11		
PTBO 125	12,5		
PTBT 08	8		
PTBT 10	10		
PTBT 11	11		
PTBT 125	12,5		
PTBR 08	8		
PTBR 10	10		
PTBR 125	12,5		
PTBN 06	6		
PTBN 08	8		
PTBN 10	10		
PTBN 125	12,5		



ALUMINIUM BROSSÉ (argent, titane, noir, cuivre)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML


Article	H mm		
PTBS 045	4,5		
PTBS 08	8		
PTBS 10	10		
PTBS 11	11		
PTBS 125	12,5		
PTRS 045	4,5		
PTRS 08	8		
PTRS 10	10		
PTRS 125	12,5		
PTTS 045	4,5		
PTTS 08	8		
PTTS 10	10		
PTTS 11	11		
PTTS 125	12,5		
PTBOS 08	8		
PTBOS 10	10		
PTBOS 125	12,5		
PTNS 08	8		
PTNS 10	10		
PTNS 125	12,5		
PTBRAS 10	10		
PTBRAS 125	12,5		

ALUMINIUM LAQUÉ thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (couleur blanc 40 Pces - 108 ML)

Article	H mm		
PTA 06-01	6		
PTA 08-01	8		
PTA 10-...	10		
PTA 11-01	11		
PTA 125-01	12,5		

H 10 disponible dans les diverses couleurs: 01 - 0106 - 11.
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Ex.: PTA 10-... (couleur choisie, Aluminium laqué blanc ivoire)
PTA 10-0106.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

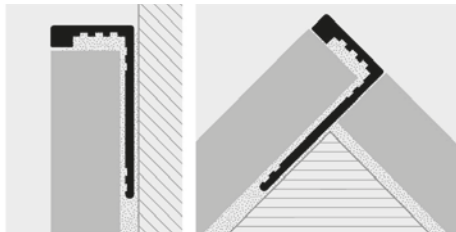

- Choisir la hauteur du PROTERMINAL selon l'épaisseur du revêtement.
 - Recouvrir de colle la zone d'application du profilé.
 - Appliquer le profilé coupé à la longueur nécessaire et l'aligner en pressant l'ailette perforée dans la colle.
 - Poser les carreaux en les alignant de manière à ce qu'ils coïncident parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
 - Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau dans les interstices.
- IMPORTANT: faire très attention aux bords externes du PROTERMINAL en aluminium. Ils doivent être protégés contre les substances agressives comme les colles à action dressante/scellante.

GAMME COULEURS



PTA 06-... & PTA 125-... pour les coloris différents du blanc contacter l'usine pour quantités et prix. Production sur demande. Délai de production 4/5 semaines. (minimum de commande de 100 pces).

DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES par couleur et hauteur (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

