

PROTERMINAL es un perfil en aluminio pintado en polvo en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos y como terminación del perímetro. Su sección especial y la posibilidad de escoger entre distintos acabados hacen de **PROTERMINAL** un perfil muy elegante y apreciado.

PROTERMINAL

ALUMINIO STONE LINE Y TUSCANY LINE



STONE LINE termo empaquetado

Unidades de 2,7 M - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	H mm
PTA 06-SL...	6
PTA 08-SL...	8
PTA 10-SL...	10
PTA 11-SL...	11
PTA 125-SL...	12,5


Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PTA 08... (color Stone white) PTA 08-SL01.

LINEA TUSCANY termo empaquetado


Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H mm
PTA 08-...	8
PTA 10-...	10
PTA 125-...	12,5

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PTA 08-... (color 03TU-Tuscany gris) PTA 08-03TU.

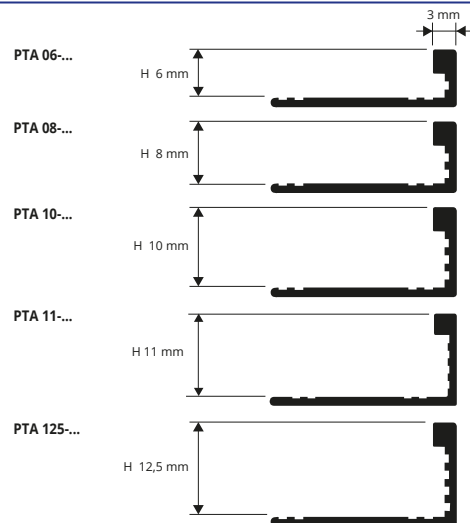

EJEMPLOS

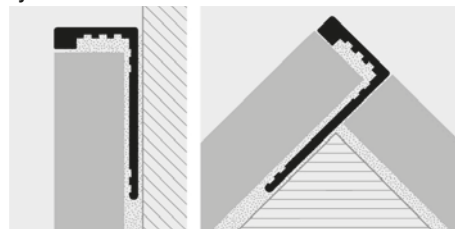

GAMA COLORES



PROTERMINAL es un perfil en resina de vinilo no tóxica y coloreada en masa en forma de "L" apto para proteger las esquinas de revestimientos, como terminación del perímetro o simplemente como elemento decorativo. Su sección especial y la posibilidad de escoger entre cuatro medidas en espesor y dieciocho distintos colores, hacen del perfil **PROTERMINAL** en resina de vinilo un perfil muy elegante con muchas posibilidades de combinación con diferentes tipos de cerámica para revestimientos, además, utilizando Proterminal, se puede conseguir fácilmente una colocación perfecta.

PROTERMINAL

RESINA DE VINILO NO TÓXICA COLOREADA EN MASA

RESINA DE VINILO NO TÓXICA COLOREADA EN MASA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 54 M (blanco 108 M)

Artículo	H mm
PT 06-...	6
PT 08-...	8
PT 10-...	10
PT 125-...	12,5


Disponible en los colores: 01-0106-02-03-04-05-06-11-12-17-18 (bajo pedido 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-07-08-09-10-13-14-15-16 mínimo de 800 Uds).

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Por ejemplo: PT 06-... (color Blanco) PT 06-01.




INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Escoger "PROINTERNAL" en función del espesor de la baldosa cerámica y del acabado. 2. cortar "ROINTERNAL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. 3. presionar el ala del perfil "PROINTERNAL" en el adhesivo. 4. Colocar la baldosa cerámica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. 5. Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua.

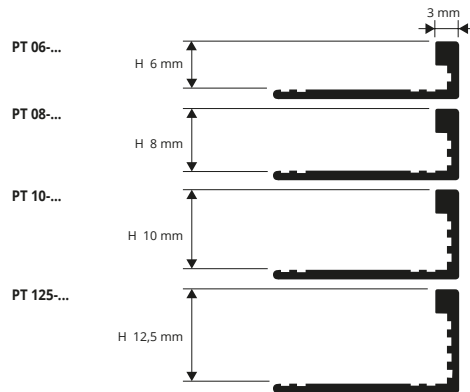

EL PERFIL DE COLOR BLANCO SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

GAMA COLORES

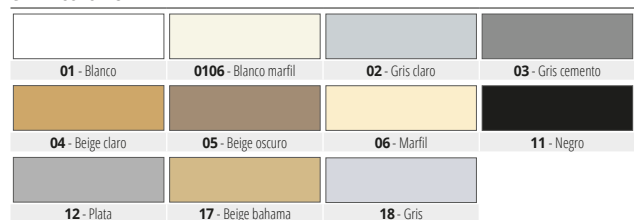

BAJO PEDIDO MINIMO DE 800 UDS cada color y altura (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

