PROLISTEL ALL es un listel decorativo en aluminio con superficie de aspecto abombado, perfecto para decorar con cerámica, mosaico y piedras naturales. Su sección especial y la posibilidad de escojer entre trece distintos acabados y dos anchos, hace de **PROLISTEL ALL** en aluminio anodizado, lacado, brillo y cepillado brillo, un perfil muy elegante que se puede utilizar junto con los perfiles PROJOLLY y PROJOLLY SQUARE para embellecer cualquier tipo de revestimiento y hacer una instalación con un acabado y colocación perfectos.

PROLISTEL ALL

ALUMINIO ANODIZADO
CEPILLADO Y BRILLO

ALUMINIO ANODIZADO (plata, oro, cobre, titanio, negro)
termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PLTAA 15	15		
PLTAR 15	15		
PLTAT 15	15		
PLTAO 15	15		
PLTNE 15	15		
PLTAA 25	25		
PLTAR 25	25		
PLTAT 25	25		
PLTAO 25	25		
PLTNE 25	25		

ALUMINIO BRILLANTE (Cromo, oro, cobre, titanio, negro)
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PLTBC 15	15		
PLTBR 15	15		
PLTBT 15	15		
PLTBO 15	15		
PLTBN 15	15		
PLTBC 25	25		
PLTBR 25	25		
PLTBT 25	25		
PLTBO 25	25		
PLTBN 25	25		

ALUMINIO CEPILLADO BRILLO (plata, oro, cobre, titanio, negro)
termo empaquetado - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**

Artículo	H mm		
PLTBS 15	15		
PLTRS 15	15		
PLTTS 15	15		
PLTBOS 15	15		
PLTNS 15	15		
PLTBS 25	25		
PLTRS 25	25		
PLTTS 25	25		
PLTBOS 25	25		
PLTNS 25	25		

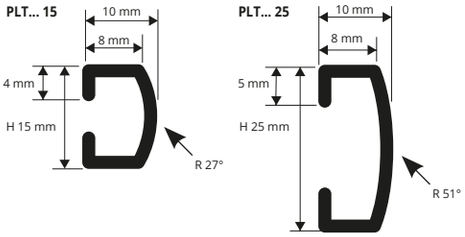

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

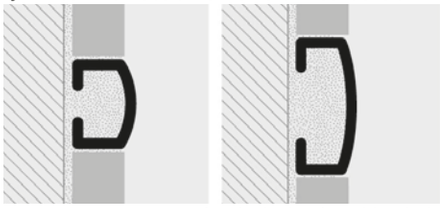

1. Escojer PROLISTEL ALL en función de el ancho y del acabado requerido. **2.** Cortar "PROLISTEL ALL" a la medida requerida y aplicar el cemento cola al soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Presionar el ala del perfil "ROLISTEL ALL" en el adhesivo. **4.** Colocar la baldosa ceramica alineandola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar immediatamente el perfil quitando el pegamento de la superficie del perfil. **5.** Rejuntar entre baldosas y perfiles para evitar que filtre el agua. Limpiar immediatamente el perfil quitando el cemento.

GAMA COLORES

ANODIZADO			ALUM. BRILLANTE		CEPILLADOS BRILLO	
AA - Alu. anodizado plata	**AT** - Alu. anodizado titanio	**NE** - Alu. anodizado negro	**BC** - Alu. brillo cromo	**BT** - Alu. brillo titanio	**BS** - Alu. cepillado brillo plata	**TS** - Alu. cepillado brillo titanio

BAJO PEDIDO MINIMO DE 100 UDS CADA COLOR Y ALTURA (Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

ANODIZADO		ALUM. BRILLANTE			CEPILLADOS BRILLO		
AO - Alu. anodizado oro	**AR** - Alu. anodizado cobre	**BO** - Alu. oro brillo	**BR** - Alu. brillante cobre	**BN** - Alu. negro brillo	**BOS** - Alu cepillado brillo oro	**RS** - Alu. cepillado brillo cobre	**NS** - Alu. cepillado negro

Bajo pedido se pueden realizar otros acabados de la gama de colores. Contactar con nuestra oficina comercial por cantidades minimas, tiempo de entrega y costes.

PROLISTEL LED es un perfil innovador en aluminio anodizado plata y aluminio Cromo brillo, de 8 mm de ancho y 20 mm de alto, dotado de un sistema de iluminacion LED integrado, que ha sido estudiado para iluminar las paredes con revestimiento cerámico en cocinas y cuartos de baño. La estructura en aluminio del perfil **PROLISTEL LED** ha sido diseñada con molduras que permiten el anclaje con el cemento cola de manera sencilla y de un sistema que permite retirar en cualquier momento la pletina de policarbonato transparente o mate. Su diseño particular y los dos acabados disponibles, junto con la simplicidad de instalación, hacen de **PROLISTEL LED** un perfil muy elegante para embellecer cualquier tipo de revestimiento.

PROLISTEL LED

ALUMINIO ANODIZADO
ALUMINIO BRILLO

PLTLED... 20



ALUMINIO ANODIZADO PALATA, CROMO BRILLO termo empaquetado
Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40 UD - 108 M**
ALIMENTADOR DE LED Y PLETINA NO INCLUIDOS

Artículo	H mm		
PLTLEDAA 20	20		
PLTLEDBC 20	20		

ROLLO LED FLEXIBLE Y AUTOADHESIVO
longitud **5 M** de largo - Paq. de **1 ROLLO**

Artículo		
LEDN		
LEDF		
LEDC		

GAMA COLORES

AA - Alu. anodizado plata | **BC** - Alu. brillante plata

PLETINA EN POLICARBONATO Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UD - 54 M (AL = traspar. / AO = mate)**

Artículo		
PIAL 17		
PIAO 17		

TAPONES DE TERMINACIÓN (3 dcha e 3 izqa)

Artículo	H mm	
TPLTLEDAA 20	20	
TPLTLEDBC 20	20	

ALIMENTADOR LED AC/DC 75W - 12V (15 M)

Artículo	
ALL 7512	

ALIMENTADOR LED AC/DC 25W - 12V (5 M)

Artículo	
ALL 2512	

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

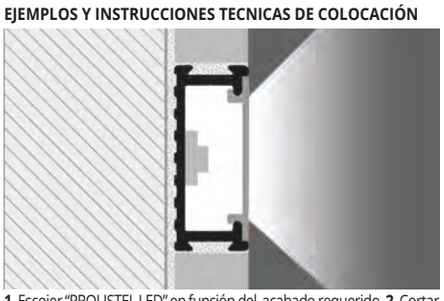

1. Escojer "PROLISTEL LED" en función del acabado requerido. **2.** Cortar "PROLISTEL LED" a la medida requerida y aplicar el cemento en el soporte donde se quiere colocar el perfil. **3.** Colocar la baldosa cerámica alineándola con el perfil y dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar el perfil quitando el adhesivo en exeso. **4.** Rejuntar entre baldosa y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente la superficie del perfil. **5.** Colocar el LED y conectar el alimentador. **6.** Colocar la pletina de policarbonato.

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos minimos de 10 unidades el aumento sera' del 10%. Pedidos minimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.