

PROLISTEL ALL è un listello decorativo in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato con superficie a vista bombata, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in diverse finiture rendono **PROLISTEL ALL** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato in abbinamento ai profili della gamma **PROJOLLY** per arricchire il rivestimento ed eseguire una posa a regola d'arte.

PROLISTEL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO,
BRILLANTATO E SPAZZOLATO



ALL. ANODIZZATO (argento - rame - titanio - oro - nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm
PLTAA 15	15
PLTAR 15	15
PLTAT 15	15
PLTAO 15	15
PLTNE 15	15
PLTAA 25	25
PLTAR 25	25
PLTAT 25	25
PLTAO 25	25
PLTNE 25	25

ALL. ANODIZZATO (argento - rame - titanio - oro - nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PLTAA 15	15
PLTAR 15	15
PLTAT 15	15
PLTAO 15	15
PLTNE 15	15
PLTAA 25	25
PLTAR 25	25
PLTAT 25	25
PLTAO 25	25
PLTNE 25	25

ALL. SPAZZ. BRILL. (argento - rame - titanio - oro - nero) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PLTBS 15	15
PLTRS 15	15
PLTTS 15	15
PLTBOS 15	15
PLTNS 15	15
PLTBS 25	25
PLTRS 25	25
PLTTS 25	25
PLTBOS 25	25
PLTNS 25	25

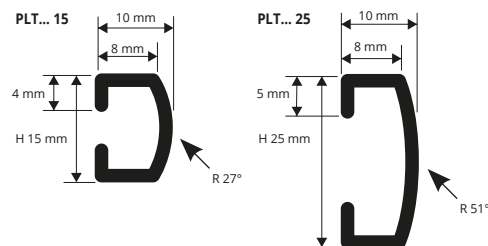

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROLISTEL ALL" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL ALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere "PROLISTEL ALL" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

ANODIZZATI			BRILLANTATI		SPAZZOLATI BRILLANTATI	
AA - All. anodizzato argento	AT - All. anodizzato titanio	NE - All. anodizzato nero	BC - All. brillantato cromo	BT - All. brillantato titanio	BS - All. spazz. brill. argento	TS - All. spazz. brill. titanio

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza (Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

ANODIZZATI			BRILLANTATI			SPAZZOLATI BRILLANTATI		
AO - All. anodizzato oro	AR - All. anodizzato rame	BO - All. brillantato oro	BR - All. brillantato rame	BN - All. brillantato nero	BOS - All. spazz. brill. oro	RS - All. spazz. brill. rame	NS - All. spazzolato nero	

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

PROLISTEL LED è un listello decorativo in alluminio anodizzato e brillantato dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra, che genera una luce soffusa, idoneo a decorare i rivestimenti in ceramica, mosaico e pietre naturali. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture rendono **PROLISTEL LED** un profilo molto ricercato che arricchisce il rivestimento.

PROLISTEL LED

ALLUMINIO ANODIZZATO
ALLUMINIO BRILLANTATO



ALL. ANODIZZATO ARGENTO, BRILLANTATO CROMO
thermo packed - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
LED, ALIMENTATORE E PIATTINA NON INCLUSI

Articolo	H mm
PLTLEDA 20	20
PLTLEDBC 20	20

BOBINA LED FLESSIBILE AUTOADESIVA
lunghezza 5 ml - conf. 1 ROTOLO

Articolo
LEDN
LEDF
LEDC

GAMMA COLORI

AA - All. anodizzato argento	BC - All. brillantato cromo
------------------------------	-----------------------------

PIATTINA IN POLICARBONATO - lunghezza barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (AL = Trasparente / AO = Opaca)

Articolo
PIAL 17
PIAO 17

TAPPI - SX/DX (3 dx e 3 sx)

Articolo	H mm
TPLTLEDA 20	20
TPLTLEDBC 20	20


ALIMENTATORE LED AC/DC 75W - 12V (15 ml)

Articolo
ALL 7512


ALIMENTATORE LED AC/DC 25W - 12V (5 ml)

Articolo
ALL 2512

PLTLED... 20



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

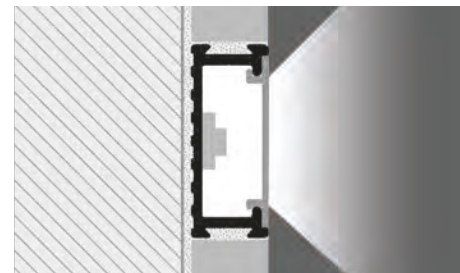

1. Scegliere "PROLISTEL LED" in funzione della luce e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLISTEL LED" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere "PROLISTEL LED" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare