

PROLISTEL ALL это серия декоративный профилей/реек, которая идеально подходит для создания цветowych эффектов для облицовки из плитке/мраморе/мозаике. PROLISTEL ALL благодаря своему дизайну, форме и толщине, укладывается на тот же клей, который используется для плитки, для создания горизонтальных и вертикальных линий, на стене или на полу, независимо от толщины покрытия. Различная отделка и толщина, анодированный, блестящий и КРАЦОВАННЫЙ гладкий алюминий. Рекомендуем для сочетания с профилями PROJOLLY, PROTERMINAL, PROBORD и PROJOLLYSQUARE той же цветовой гаммы.

PROLISTEL ALL

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ,
БЛЕСТЯЩИЙ И КРАЦОВАННЫЙ



АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М


Артикул	Н мм
PLTAA 15	15
PLTAR 15	15
PLTAT 15	15
PLTAO 15	15
PLTNE 15	15
PLTAA 25	25
PLTAR 25	25
PLTAT 25	25
PLTAO 25	25
PLTNE 25	25

АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PLTAA 15	15
PLTAR 15	15
PLTAT 15	15
PLTAO 15	15
PLTNE 15	15
PLTAA 25	25
PLTAR 25	25
PLTAT 25	25
PLTAO 25	25
PLTNE 25	25

АЛЮМ. КРАЦОВАННЫЙ ПОД в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PLTBS 15	15
PLTRS 15	15
PLTTS 15	15
PLTBOS 15	15
PLTNS 15	15
PLTBS 25	25
PLTRS 25	25
PLTTS 25	25
PLTBOS 25	25
PLTNS 25	25

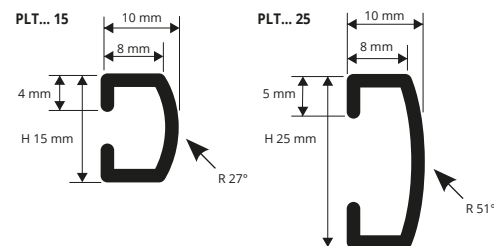

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите профиль с желаемой отделкой. 2. Нанесите клей на место укладки профиля. 3. Прислоните и подравняйте отрезанный по размеру профиль. 4. Положите плитки или слой смолы так, чтобы верхний край профиля закрывал шов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АНОДИРОВАННЫЙ			БЛЕСТЯЩИЙ		КРАЦОВАННЫЙ	
AA - Алюм. анод. сер.	AT - Алюм. анод. титан	NE - Алюм. анод. сер. Черный	BC - Алюм. Хромированный	BT - Алюм. Блест. титан	BS - Алюм. крац. сер.	TS - Алюм. крац. титан

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 100 ШТ. (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

АНОДИРОВАННЫЙ			БЛЕСТЯЩИЙ			КРАЦОВАННЫЙ		
AO - Алюм. анод. золото	AR - Алюм. анод. медь	BO - Алюм. блес. золото	BR - Алюм. блестящий медь	BN - Алюм. блес. чёрный	BOS - Алюм. крац. золото	RS - Алюм. крац. медь	NS - Алюм. крац. чёрный	

Под заказ могут быть выполнены другие отделки гаммы цветов. Обратитесь к нашему отделу экспорта по вопросу о минимальном количестве, сроках производства и цене.

PROLISTEL LED инновационный листель из алюминия анодированного (серебро) и блестящего (хром), шириной 8 мм и высотой 20 мм, с встроенным LED-освещением, для освещения кухонных и ванных стен, облицованных кафелем. Алюминиевая структура PROLISTEL LED снабжена по бокам с пазами в форме ласточкиного хвоста для закрепления листеля клеем и с съёмным окошком из матовой или прозрачной поликарбоната. Благодаря дизайну, широкому выбору отделок и простоте укладки, PROLISTEL LED является очень изысканным профилем.

PROLISTEL LED

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ,
АЛЮМИНИЙ БЛЕСТЯЩИЙ



АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ (серебро, Блестящий хром)
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 Шт. - 108 Лин.М
LED, ПИТАТЕЛЬ И РЕМЕШОК НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Артикул	Н мм
PLTLEDA 20	20
PLTLEDBC 20	20

КАТУШКА LED ГИБКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ
длина 5 Лин.М - упак. 1 РУЛОН

Артикул
LEDN
LEDF
LEDC

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

AA - Алюм. анод. сер.	BC - Алюм. Хромированный
-----------------------	--------------------------

РЕМЕШОК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М (AL = прозрачный / AL = матовая)

Артикул
PIAL 17
PIAO 17

ПРОБКИ - ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ (3 правых / 3 левых)


Артикул	Н мм
TPLTLEDA 20	20
TPLTLEDBC 20	20

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 75W - 12V (15 Лин.М)


Артикул
ALL 7512

ПИТАТЕЛЬ LED ПЕР./ПОСТ.ТОКА 25W - 12V (5 Лин.М)

Артикул
ALL 2512



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

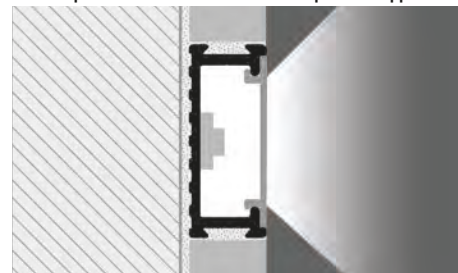

1. Выберите PROLISTEL LED в желаемой обработке. 2. Отрежьте PROLISTEL LED желаемой длины и нанесите клей на основу, на которую вы уложите профиль. 3. Вжигте листель в клей и положите его заподлицо со стеной. 4. Положите плитки, выравнивая их и оставляя 2 мм шов. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. 5. Заполните швы между плиткой и профилем герметизирующей пастой, чтобы предотвратить застой воды. Удалите остатки герметизирующей пасты с поверхности профиля непосредственно после укладки. 6. Установите светодиоды и присоедините их к питателю. 7. Встройте съёмное окошко из поликарбоната.

* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 шт.