

**PROEDGE R AC** ist ein Kantenschutzprofil aus Edelstahl AISI 304/1.4301V2A mit einem Abrundungsradius von 5mm für die Außenecken der Verkleidungen, glänzend und satiniert. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Farben und Breiten machen PROEDGE R AC ein Profil einfach zu verlegen für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

# PROEDGE R AC

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
GLÄNZEND UND SATINIERT



EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBSTREIFEN  
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 81 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGRAC 15A	15 x 15		
PEGRACS 15A	15 x 15		
PEGRAC 20A	20 x 20		
PEGRACS 20A	20 x 20		

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBSTREIFEN  
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40,5 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGRAC 25A	25 x 25		
PEGRACS 25A	25 x 25		
PEGRAC 30A	30 x 30		
PEGRACS 30A	30 x 30		

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGRAC 15

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

EDELSTAHL GLÄNZEND UND SATINIERT MIT KLEBSTREIFEN  
mit Schutzfolie - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGRAC 40A	40 x 40		
PEGRACS 40A	40 x 40		
PEGRAC 50A	50 x 50		
PEGRACS 50A	50 x 50		


PEGR... 40A / 50A lieferbar mit Stärke 12/10 auf Anfrage. Für besondere Mengen und Produktionszeit bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGRAC 40


### FARBPALETTE

AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend	ACS - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A satiniert

PEG... 50A

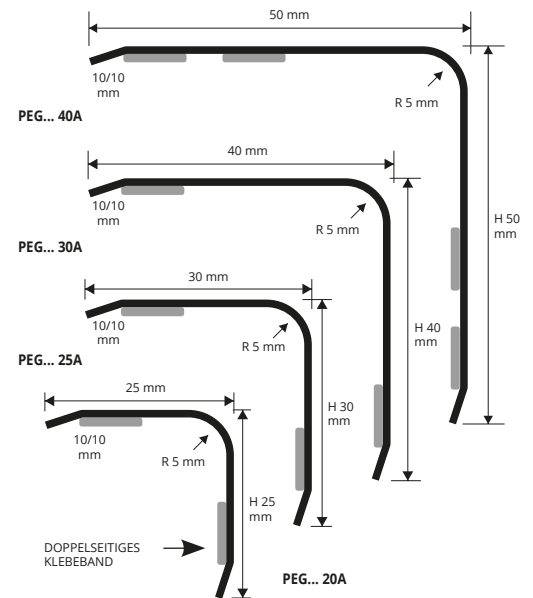

PEG... 15A

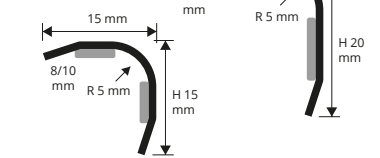

**PROEDGE R OT** ist ein Kantenschutzprofil aus verchromtem und glänzendem Messing mit einem Abrundungsradius von 5 mm für die Außenecken der Verkleidungen. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Farben und Breiten machen PROEDGE R OT ein Profil einfach zu verlegen für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

# PROEDGE R OT

VERCHROMT UND GLÄNZEND  
MESSING



MESSING VERCHROMT MIT KLEBSTREIFEN  
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 54 Lfm

Artikel	LxH mm		
PEGROC 15A	15 x 15		
PEGROC 20A	20 x 20		
PEGROC 25A	25 x 25		
PEGROC 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBSTREIFEN  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 10/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGROL 25A	25 x 25		
PEGROL 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBSTREIFEN  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGROL 15A	15 x 15		
PEGROL 20A	20 x 20		

MIRROR LINE

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBSTREIFEN  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 27 Lfm - 12/10 mm

Artikel	LxH mm		
PEGROL 40A	40 x 40		
PEGROL 50A	50 x 50		


MIRROR LINE

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGROL 15

PEGR... 40A / 50A lieferbar mit Stärke 12/10 auf Anfrage. Für besondere Mengen und Produktionszeit bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsabteilung in Verbindung.

Für Artikel ohne Selbstklebestreifen schreiben den Artikel ohne die letzte A. z.B.: PEGROL 40

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

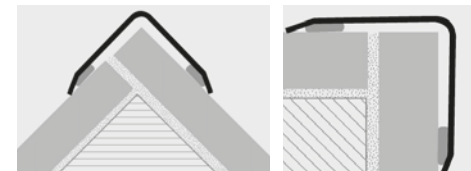

1. Je nach Farbe "PROEDGE R OT" auswählen. 2. "PROEDGE R OT" auf gewünschte Länge schneiden. 3. Säubern Sie die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit. 4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie (Version mit Klebstreifen) entfernen, die Trockenheit des Profils prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen/Silikon auf die saubere und trockene Auflagefläche auftragen (Version ohne Klebstreifen), das Profil drücken ohne einschlagen.

### FARBPALETTE

OC - Messing verchromt	OL - Messing glänzend

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren