

PROEDGE R AL es un perfil en aluminio que se instala después de la colocación de las baldosas cerámicas y está diseñado para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE R AL** en aluminio anodizado y lacado, un perfil muy elegante para hacer la colocación perfecta también en lugares que requieren altas sollicitaciones mecánicas.

PROEDGE R AC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
BRILLO Y SATINADO



ALUMINIO ANODIZADO (oro, plata y bronce) **CON ADHESIVO** con película protectora - Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **81 M - 8/10 mm**

Artículo	LxH mm		
PEGRAC 15A	15 x 15		
PEGRACS 15A	15 x 15		
PEGRAC 20A	20 x 20		
PEGRACS 20A	20 x 20		

ACICIA INOX BRILLO E SATINADO CON ADESIVO con película protectora Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **40,5 M - 10/10 mm**

Artículo	LxH mm		
PEGRAC 25A	25 x 25		
PEGRACS 25A	25 x 25		
PEGRAC 30A	30 x 30		
PEGRACS 30A	30 x 30		

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGRAC 15

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

ACERO INOXIDABLE BRILLO Y SATINADO CON ADHESIVO con película protectora Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **27 M - 10/10 mm**


Artículo	LxH mm		
PEGRAC 40A	40 x 40		
PEGRACS 40A	40 x 40		
PEGRAC 50A	50 x 50		
PEGRACS 50A	50 x 50		

PEG... 40A / 50A Disponibilidad con espesor 12/10 a petición. Contactar con el departamento comercial para cantidades y precios.

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGRAC 40

GAMA COLORES

AC - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A brillante	ACS - Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A satinado

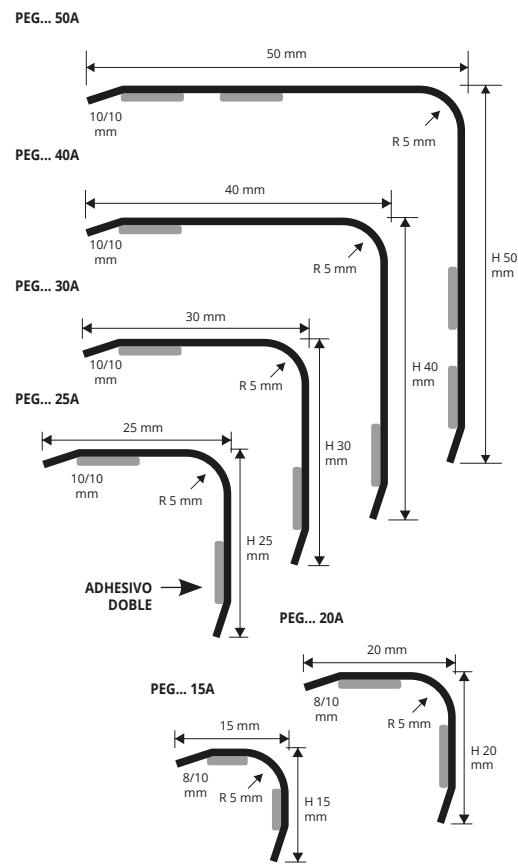

PROEDGE R OT es un perfil en latón cromado, con radio de curvatura de 5 mm, perfilado para proteger los cantos de los revestimientos. Su sección especial y la disponibilidad en dos acabados y distintas medidas de ancho, hacen de **PROEDGE R OT** un perfil muy elegante para hacer la colocación perfecta.

PROEDGE R OT

LATÓN CROMO BRILLO Y
LATÓN BRILLO



LATÓN CROMO BRILLO CON ADHESIVO termo empaquetado Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M**

Artículo	LxH mm		
PEGROC 15A	15 x 15		
PEGROC 20A	20 x 20		
PEGROC 25A	25 x 25		
PEGROC 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **27 M - 10/10 mm**

Artículo	LxH mm		
PEGROL 25A	25 x 25		
PEGROL 30A	30 x 30		

MIRROR LINE

LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **54 M - 8/10 mm**

Artículo	LxH mm		
PEGROL 15A	15 x 15		
PEGROL 20A	20 x 20		

MIRROR LINE

LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **27 M - 12/10 mm**

Artículo	LxH mm		
PEGROL 40A	40 x 40		
PEGROL 50A	50 x 50		


MIRROR LINE

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGROL 15

PEG... 40A / 50A Disponibilidad con espesor 12/10 a petición. Contactar con el departamento comercial para cantidades y precios.

En la versión sin adhesivo y escribir el código del artículo sin la letra A final. Por ejemplo: PEGROL 25

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

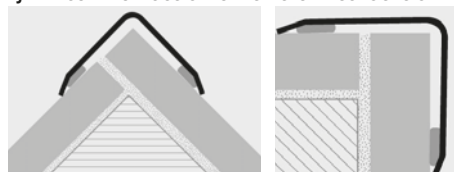

1. Escoger "PROEDGE R OT" en función de el ancho y del acabado requerido.
2. Cortar "PROEDGE R OT" a la medida requerida.
3. Limpiar la superficie donde se colocará el perfil de residuos de aceite, grasa y suciedad.
4. Cuando la superficie está seca quitar el papel film silicónico y colocar correctamente el perfil, comprimirlo sin golpear / aplicar la silicona sobre el soporte limpio y seco (versión sin adhesivo), colocar correctamente el perfil y comprimirlo sin golpear.

GAMA COLORES

OC - Latón Cromo	OL - Latón brillo

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Los precios se refieren al paquete completo. Para pedidos mínimos de 10 unidades el aumento será del 10%. Pedidos mínimos inferior a 10 unidades aumento del 20%.