

PROEDGE R AC est un profilé en acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli ou brossé, avec rayon de courbure de 5 mm, façonné pour protéger les angles externes des revêtements. Sa section spécifique, les deux finitions et différentes largeurs font en sorte que le **PROEDGE R AC** soit un profilé très polyvalent et résistant à des fortes sollicitations mécaniques.

PROEDGE R AC

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI ET SATINÉ



ACIER INOX POLI ET SATINÉ AVEC AUTO-ADHÉSIF
avec film de protection - longueur b. 2,7 ML - cond. 81 ML - 8/10 mm

Article	LxH mm		
PEGRAC 15A	15 x 15		
PEGRACS 15A	15 x 15		
PEGRAC 20A	20 x 20		
PEGRACS 20A	20 x 20		

ACIER INOX POLI ET SATINÉ AVEC AUTO-ADHÉSIF
avec film de protection - longueur b. 2,7 ML - cond. 40,5 ML - 10/10 mm

Article	LxH mm		
PEGRAC 25A	25 x 25		
PEGRACS 25A	25 x 25		
PEGRAC 30A	30 x 30		
PEGRACS 30A	30 x 30		

Sans adhésif enlever la lettre "A" du code de l'article. Ex.: PEGRAC 15

Adapté au contact avec produits alimentaires.



ACIER INOX POLI ET SATINÉ AVEC AUTO-ADHÉSIF
avec film de protection - longueur b. 2,7 ML - cond. 27 ML - 10/10 mm


Article	LxH mm		
PEGRAC 40A	40 x 40		
PEGRACS 40A	40 x 40		
PEGRAC 50A	50 x 50		
PEGRACS 50A	50 x 50		

PEGR... 40A / 50A disponibles sur demande avec épaisseur 12/10. Contacter le bureau commercial pour minimum de quantité et délai.

Sans adhésif enlever la lettre "A" du code de l'article. Ex.: PEGRAC 40

GAMME COULEURS

AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli	ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

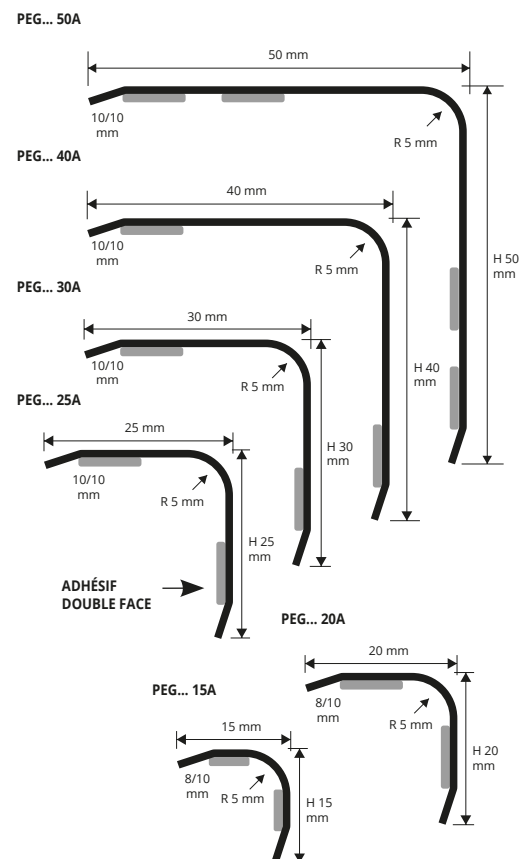

PROEDGE R OT est un profilé en laiton poli ou chromé, avec rayon de courbure de 5 mm, façonné pour protéger les angles externes des revêtements. Sa section spécifique, les deux finitions et différentes largeurs font en sorte que le **PROEDGE R OT** soit un profilé très polyvalent.

PROEDGE R OT

LAITON CHROMÉ ET POLI



LAITON CHROMÉ AVEC AUTO-ADHÉSIF
thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 54 ML

Article	LxH mm		
PEGROC 15A	15 x 15		
PEGROC 20A	20 x 20		
PEGROC 25A	25 x 25		
PEGROC 30A	30 x 30		

MIRROR LINE



LAITON POLI AVEC AUTO-ADHÉSIF
longueur b. 2,7 ML - cond. 27 ML - 10/10 mm

Article	LxH mm		
PEGROL 25A	25 x 25		*
PEGROL 30A	30 x 30		*

MIRROR LINE

LAITON POLI AVEC AUTO-ADHÉSIF
longueur b. 2,7 ML - cond. 54 ML - 8/10 mm

Article	LxH mm		
PEGROL 15A	15 x 15		
PEGROL 20A	20 x 20		

MIRROR LINE

LAITON POLI AVEC AUTO-ADHÉSIF
longueur b. 2,7 ML - cond. 27 ML - 12/10 mm

Article	LxH mm		
PEGROL 40A	40 x 40		
PEGROL 50A	50 x 50		


MIRROR LINE

Sans adhésif enlever la lettre "A" du code de l'article. Ex.: PEGROL 15

PEGR... 40A / 50A disponibles sur demande avec épaisseur 12/10. Contacter le bureau commercial pour minimum de quantité et délai

Sans adhésif enlever la lettre "A" du code de l'article. Ex.: PEGROL 25

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

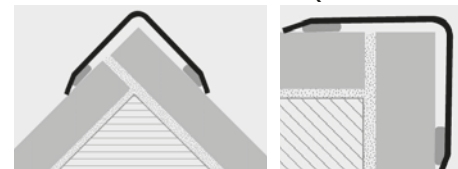

1. Choisir le profilé nécessaire pour couvrir l'angle du revêtement/mur. 2. Nettoyer la surface d'appui et s'assurer qu'elle ne soit ni grasse ni humide. Une température supérieure à 15° est conseillée pour l'application. 3. Enlever le film de protection et/ou thermo packed puis le papier de l'adhésif avant de poser délicatement le profilé, sans marteler, en pressant de manière uniforme.

GAMME COULEURS

OC - Laiton chromé	OL - Laiton poli

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir